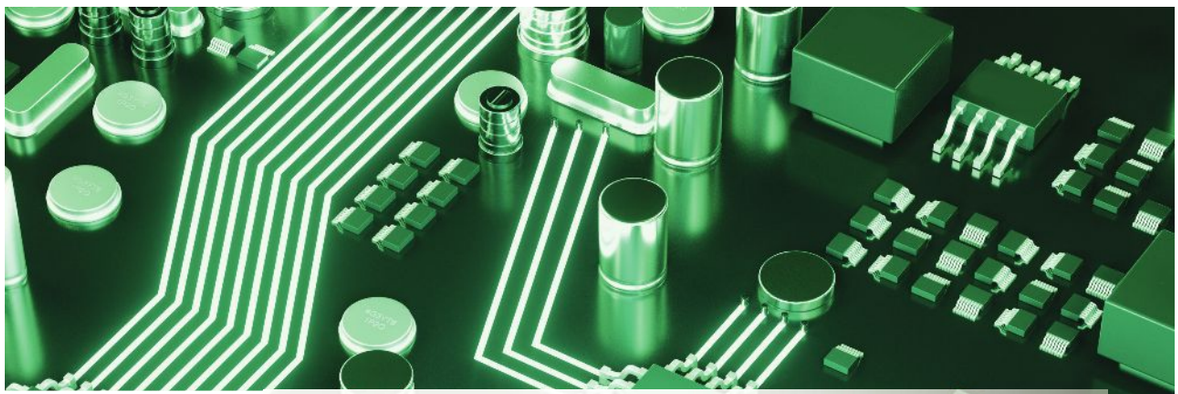


SUPU

NINGBO SUPU ELECTRONICS CO.,LTD.

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

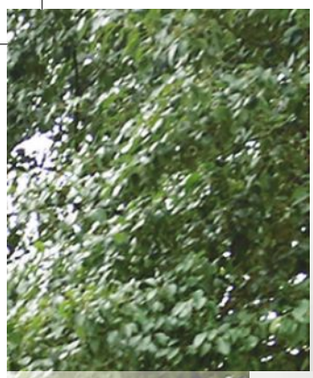
Клеммы на DIN-рейку



NINGBO SUPU ELECTRONICS CO., LTD. —

компания, имеющая две производственные базы и более 300 сотрудников, разработала четыре направления:

1. КЛЕММЫ
2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
3. ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ТОЧНОГО ЛИТЬЯ
4. КОМПОНЕНТЫ НА ЗАКАЗ





ФОКУС КОМПАНИИ НАПРАВЛЕН НА исследования и развитие, благодаря чему SUPU является надежным и прогрессивным поставщиком в индустрии электротоваров.



Среди продукции SUPU представлены плоско-пружинные, винтовые, и миниатюрные клеммы с креплением на DIN-рейку, MCS коннекторы с плоско-пружинным зажимом, клеммы на печатную плату, клеммы для транформаторов, клеммы под прокол изоляции, клеммы подключаемые к альтернативным источникам питания. Вся продукция соответствует международным сертификатам качества CQC, UL, VDE, TUV, CE, ROHS и IRIS. Компания SUPU известна высоким качеством выпускаемых изделий

Продукция компании SUPU получила широкое применение в лифтах, системах контроля подачи энергии, железнодорожном транспорте, получении ветровой, солнечной энергии, в освещении, судостроении, в производстве измерительных инструментов, производственного оборудования, строительстве, прокладке электропроводки, и в других областях. Оставаясь верной взятому курсу на перспективные инновации в продукции и внедрение новых технологий, компания делает инвестиции в центр исследования и развития технологий. SUPU обладает продвинутым центром тестирования и проверки продукции; компания проводит тщательную проверку и осуществляет полный контроль над безопасностью, надёжностью, и качеством продукции. Все программы органически интегрированы; для их эффективного выполнения задействованы все имеющиеся в наличии управленческие ресурсы, чтобы достичь эффекта синергии, и сделать производство максимально эффективным и соответствующим стандартам.


Помимо производства стандратной продукции компания SUPU также предоставляет эффктивные решения в отношении продуктов с персонализированными требованиями. SUPU тесно сотрудничает с Otis Group, Schindler Group, Mitsubishi Group, Schneder Electric, Hyundai Heavy Industry, CRRS Group, CSR, Puzhen Group и другими ведущими мировыми предприятиями.

Торговая сеть компании SUPU охватывает весь мир.

СОДЕРЖАНИЕ



Push-in клеммы серии TP

Стр. 17-18 1-1 проходные клеммы	 TP1.5-2	 TP2.5-2	 TP4-2	 TP6-2	 TP10-2	 TP16-2
Стр. 19-20 1-2 проходные клеммы	 TP1.5-3	 TP2.5-3	 TP4-3	 TP6-3	 TP10-3	 TP16-3
Стр. 21 2-2 проходные клемм	 TP1.5-4	 TP2.5-4	 TP4-4	 TP6-4		
Стр. 22-23 1-1 проходные клеммы заземления	 TP1.5-2-PE	 TP2.5-2-PE	 TP4-2-PE	 TP6-2-PE	 TP10-2-PE	 TP16-2-PE
Стр. 24-25 1-2 проходные клеммы заземления	 TP1.5-3-PE	 TP2.5-3-PE	 TP4-3-PE	 TP6-3-PE	 TP10-3-PE	 TP16-3-PE
Стр. 25-26 2-2 проходные клеммы заземления	 TP1.5-4-PE	 TP2.5-4-PE	 TP4-4-PE	 TP6-4-PE		
Стр. 27-28 Угловые проходные клеммы	 TPS2.5-2	 TPS2.5-3	 TPS2.5-4	 TPS2.5-2-PE	 TPS2.5-3-PE	 TPS2.5-4-PE
Стр. 29-30 Двухуровневые клеммы	 TPD1.5-2	 TPD1.5-2-PV	 TPD2.5-2	 TPD2.5-2-PV	 TPD4-2	 TPD4-2-PV
Стр. 31 Двухуровневые клеммы заземления	 TPD1.5-2-PE	 TPD2.5-2-PE	 TPD4-2-PE			
Стр. 32 Двухуровневые угловые клеммы	 TPDS2.5-4	 TPDS2.5-4-PV	 TPDS2.5-4-PE			
Стр. 33 Трёхуровневые клеммы	 TPT2.5-2	 TPT2.5-2-PV	 TPTS2.5-2	 TPTS2.5-2T	 TPTS2.5-2-PV	 TPTS2.5-2T-PV
Стр. 32-33 Трёхуровневые клеммы	 TPFS2.5-2	 TPFS2.5-2T				
Стр. 35-37 Трёхуровневые клеммы заземления	 TPT2.5-2-PL	 TPT2.5-2-PE	 TPTS2.5-2-PET	 TPTS2.5-2T-PET	 TPTS2.5-2-PE	 TPTS2.5-2T-PE
Стр. 37-39 Измерительные клеммы и клеммы со штекером	 TP2.5-2-1	 TPP2.5-1	 TPME6-2	 TPME6-2-JP		
Стр. 39-41 Клеммы для подключения датчиков	 TPIO1.5-S-3	 TPIO1.5-S-3-PE	 TPIO1.5-S-4	 TPIO1.5-S-4-PE		

Стр. 42-43 1-1 мини клеммы под DIN15	 TPM1.5-2	 TPM2.5-2	 TPM1.5-2-PE	 TPM2.5-2-PE				
Стр. 44-46 Распределительные блоки	 TPA2.5-2	 TPA2.5-6	 TPA2.5-12	 TPA2.5-18	 TPA 6/2.5-7	 TPA 6/2.5-13	 TPA 6/2.5-19	
Стр. 52 Проходные клеммы со встроенным диодом	 TP4-2L&R-GY							
Стр. 52 Двухуровневые клеммы со встроенным диодом	 TPD2.5-2U-GY	 TPD2.5-2U-GY						
Стр. 53 Клеммы под атомобильный предохранитель типа C	 TP6-FSIF-GY							
Стр. 53 Штеккерные клеммы	 TPD2.5-2-1-GY							
Стр. 54 Проходные клеммы со встроенным диодом	 TP2.5-4R&L-GY	 TP2.5-4L&R-GY	 TP4-2L&R-GY					
Стр. 55 Клеммы с ножевым размыкателем	 TP4-MT							
Стр. 55 Клеммы с держателем предохранителя	 TP4-HESI(5x20)-GY							
Стр. 55 Клеммы с размыкателем	 TP4-HEDI							
Стр. 56 Распределительные клеммы	 TPU35-6-2.5-11-GY							
Стр. 56 Проходные клеммы (боковой ввод провода)	 TPV2.5-2-GY							

Сильноточные клеммы серии TAPO

Стр. 48-49 Клеммы	 TAP035-2	 TAP050-2	 TAP095-2	 TAP035-2-PE	 TAP050-2-PE	 TAP095-2-PE
Стр. 50 Вилки распределения питания и клеммы с размыкателем	 TAAG6-2	 TAAG10-2	 TPK2.5-2-GY	 TPK2.5-3-GY	 *TP K2.5-4-GY*	

Пружинные клеммы серии TC

Стр. 60-61 1-1 проходные клеммы	 TC1.5-2	 TC2.5-2	 TC4-2	 TC6-2	 TC10-2	 TC16-2	 TC35-2
Стр. 62-63 1-1 проходные клеммы заземления	 TC1.5-2-PE	 TC2.5-2-PE	 TC4-2-PE	 TC6-2-PE	 TC10-2-PE	 TC16-2-PE	 TC35-2-PE
Стр. 64-65 1-2 проходные клеммы	 TC1.5-3	 TC2.5-3	 TC4-3	 TC6-3	 TC10-3		
Стр. 66-67 1-2 проходные клеммы заземления	 TC1.5-3-PE	 TC2.5-3-PE	 TC4-3-PE	 TC6-3-PE	 TC10-3-PE		
Стр. 68 2-2 проходные клеммы	 TC1.5-4	 TC2.5-4	 TC4-4				
Стр. 69 2-2 проходные клеммы заземления	 TC1.5-4-PE	 TC2.5-4-PE	 TC4-4-PE				
Стр. 70 2-2 проходные клеммы с открытым токопроводом	 TC1.5-2X2	 TC2.5-2X2	 TC4-2X2				
Стр. 71-73 Двухуровневые клеммы	 TCD1.5-2	 TCD1.5-2-PV	 TCD2.5-2	 TCD2.5-2-PV			
Стр. 71-73 Двухуровневые клеммы заземления с уравнителем потенциалов	 TCD1.5-2-PE	 TCD2.5-2-PE					
Стр. 74 Клеммы с держателем предохранителем	 TC4-FUSE-BK	 TC4-FUSELED24-BK	 TC4-SPLIT				

Пружинные клеммы серии TA

Стр. 80-81 1-1 проходные клеммы	 215921	 225921	 204921	 206921	 210921	 216921
Стр. 82 1-1 проходные клеммы заземления	 215927	 225927	 204927	 206927	 210927	 216927
Стр. 83 1-1 проходные клеммы (боковая маркировка)	 206911	 210911	 216911			
Стр. 84-85 1-1 проходные клеммы заземления (боковая маркировка)	 206917	 210917	 216917			
Стр. 86-87 1-1 проходные клеммы с боковым подключением	 225915	 204901	 206901	 210901	 216901	
Стр. 88-89 1-1 проходные клеммы заземления с боковым подключением	 225917	 204907	 206907	 210907	 216907	
Стр. 90-91 1-2 проходные клеммы	 215951	 225951	 204951	 206951	 210951	 216951
Стр. 92-93 1-2 проходные клеммы заземления	 215957	 225957	 204957	 206957	 210957	 216957
Стр. 94-95 2-2 проходные клеммы	 215931	 225931	 204931	 215901	 225901	
Стр. 96 2-2 проходные клеммы заземления	 215947	 225947	 204947			
Стр. 97-98 2-2 проходные клеммы с разрывом цепи	 215936	 225936	 204936	 215903	 225903	 225908
Стр. 99 1-2 проходные клеммы углового типа	 225961	 204961	 225965			
Стр. 100 1-2 проходные клеммы заземления углового типа	 225964	 204964				
Стр. 101-102 1-1 штекерные клеммы	 2150-1201	 225981	 2150-1401	 2150-1207	 225987	 2150-1407
Стр. 103 Штекер	 2150-101					

Клеммы с винтовым зажимом серии TU

Стр. 108-112
Проходные клеммы


TU2.5-2

TU4-2

TU6-2

TU10-2

TU16-2

TU35-2

TU50-2

TU70-2

TU95-2

TU150-2

TU240-2

TU2.5-3

TU4-3

TU2.5-4

TU4-4

Стр. 112-115
Клеммы заземления


TU2.5-2-PE

TU4-2-PE

TU6-2-PE

TU10-2-PE

TU16-2-PE

TU35-2-PE

TU50-2-PE

TU95-2-PE

TU2.5-3-PE

TU4-3-PE

TU2.5-4-PE

TU4-4-PE

Стр. 116
Двухуровневые клеммы


TUD2.5-2

TUD2.5-2-PV

TUD4-2

TUD4-2-PV

Стр. 117
Двухуровневые клеммы заземления


TUD2.5-2-PE

TUD4-2-PE

Стр. 118
Клеммы с держателем предохранителя


TU4HESI

TU4HESILED

Стр. 118
Размыкательные клеммы


TU4-MT-GY

Клеммы с винтовым зажимом серии UK и SUK

Стр. 122-124 1-1 проходные клеммы	 301901	 302901	 303901	 305901	 306901	 310901	 316901	 335901	 350901
Стр. 124-125 2-2 проходные клеммы	 303941	 305941							
Стр. 125-127 Клеммы заземления	 302903	 303903	 305903	 306903	 310903	 316903	 335903	 350903	
Стр. 128-129 1-1 Проходные клеммы SUK	 302991	 303991	 305991	 306991	 310991	 316991	 335991		
Стр. 130-131 Клеммы заземления серии SUK	 306993	 306993	 310993	 316993	 335993	 302993	 303993		
Стр. 132-133 Двухуровневые клеммы	 303921	 305921	 305921-PV	 310921	 310921-PV				
Стр. 134-135 Измерительные клеммы	 SUK6-T	 SUK6-T-JP	 306911	 305972					

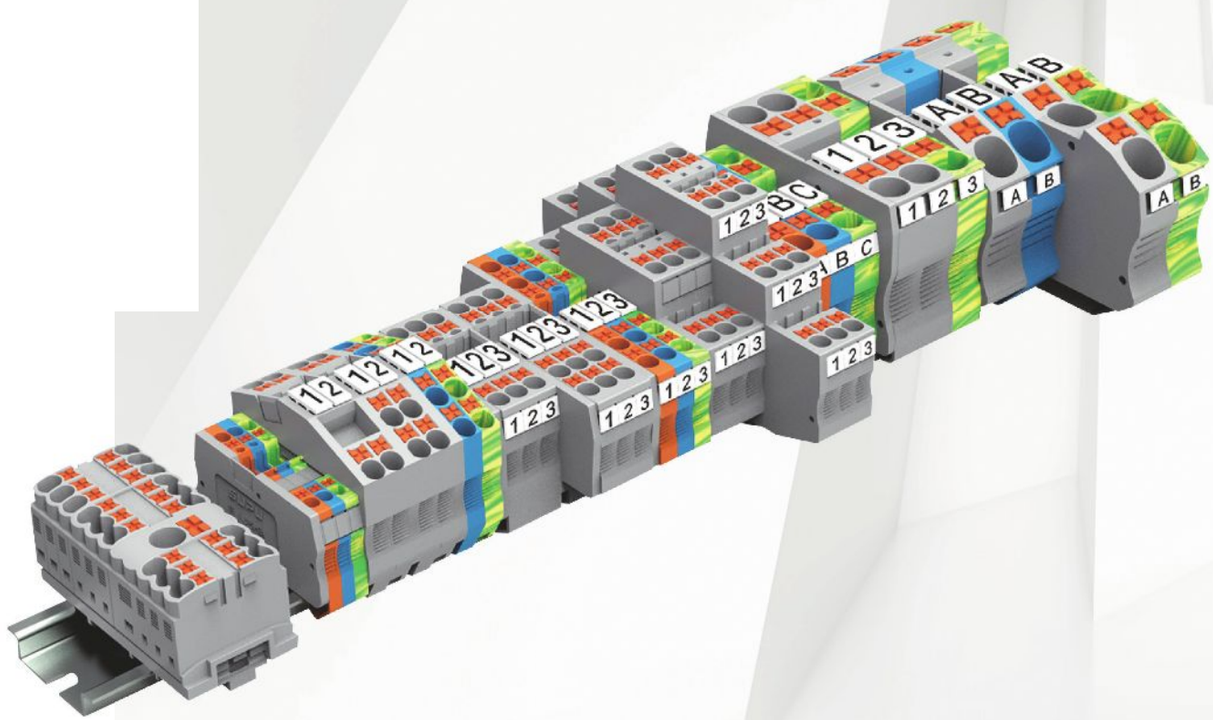
Пружинные мини-клеммы серии TB

Стр. 138-139 Проходные клеммы с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 240	 240301	 240331	 240311	 240341	 240321	 240351
Стр. 140-141 Проходные клеммы с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 241	 241301	 241331	 241311	 241341	 241321	 241351
Стр. 142-143 Проходные клеммы с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 242	 242301	 242331	 242311	 242341	 242321	 242351
Стр. 144-145 Проходные клеммы с фронтальным подключением с крепёжными фланцами серии 254	 254301	 254331	 254311	 254341	 254321	 254351
Стр. 146-147 Проходные клеммы с фронтальным подключением серии 254	 254361	 254391	 254371	 254381	 254507	 254607

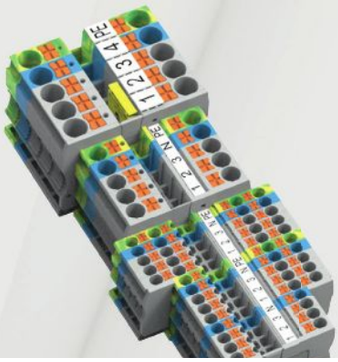
Аксессуары

Стр. 148-149 Концевые стопоры	 215201	Стр. 156 Перемычки UK/SUK	 302302
Стр. 150 Держатели маркировки	 215214	Стр. 156 Перемычки TB	 240601
Стр. 150 Монтажные адаптеры	 254611	Стр. 157 Концевой колпачок для DIN рейки	 920001
Стр. 151 Разделительные пластины	 ATP-TU	Стр. 157 DIN рейки	 900421/011
Стр. 151 Защитные крышки	 900611	Стр. 158 Специальные инструменты для клемм с плоско-пружинным зажимом	 910111
Стр. 152-153 Перемычки TP/TU/TC		Стр. 158-159 Маркировка	 254801
Стр. 153-154 Перемычки TA	 215301		

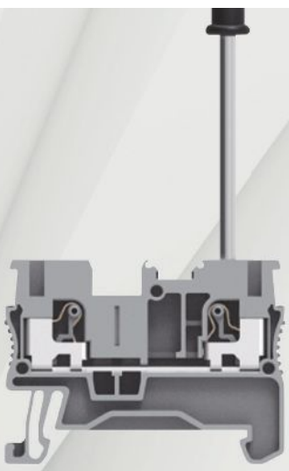
КЛЕММЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ PUSH-IN СЕРИИ TP ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ



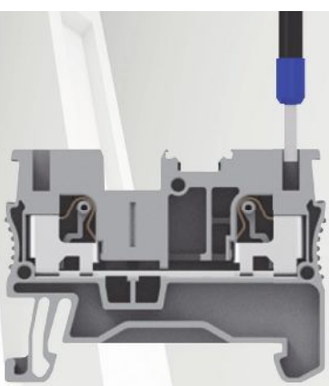
В серии TP используется технология подключения провода PUSH-IN, что позволяет осуществлять соединение без специальных инструментов, и применять эти клеммы в широком спектре различных проектов. Главной особенностью клемм данного типа является их простота в эксплуатации, исключающая необходимость использования специальных инструментов, значительно снижая трудозатраты на монтаж. Изделие изготовлено в соответствии с международными стандартами IEC/EN60947 и UL1059.



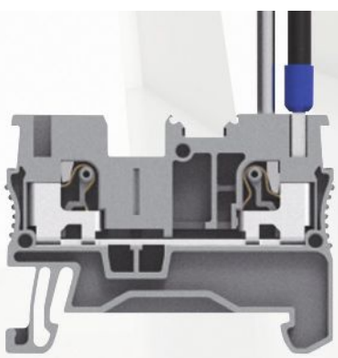
Благодаря нажимному принципу, не требуются специальные инструменты, нет контакта с частями находящимися под напряжением.



Надавите на кнопку для разжатия пружины, таким образом Вы можете произвести как монтаж, так и демонтаж провода.




Жёсткий провод с сечением 0.25 мм^2 и провод с наконечником 0.34 мм^2 могут быть смонтированны без использования инструментов, достаточно будет с усилием продавить провод внутрь, пружина будет раскрываться автоматически.







Удаление провода происходит надавливанием на оранжевую кнопку. При попытке выдернуть провод, пружинная клетка будет усиливать его удержание.

		1.5 мм² 1-1 проходная клемма			2.5 мм² 1-1 проходная клемма			4 мм² 1-1 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	48	30.5	5.2	48.2	35.2	6.2	54.9	35.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TP1.5-2-GY			TP2.5-2-GY			TP4-2-GY		
	Оранжевый	TP1.5-2-OG			TP2.5-2-OG			TP4-2-OG		
	Синий	TP1.5-2-BU			TP2.5-2-BU			TP4-2-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-2-GY-EA			TP2.5-2-GY-EA			TC4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-2-OG-EA			TP2.5-2-OG-EA			TC4-2-OG-EA		
	Синий	TP1.5-2-BU-EA			TP2.5-2-BU-EA			TC4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA3.5-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA3.5-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		




		6 мм² 1-1 проходная клемма			10 мм² 1-1 проходная клемма			16 мм² 1-1 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		8.2	58	42.2	10.2	67.7	49.6	12.2	75.4	52.6
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А		41		40	57		60	76		85
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16
AWG		20-8	20-8	20-8	20-6	20-6	20-6	20-4	20-04	20-4
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10-12			18			18		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TP6-2-GY			TP10-2-GY			TP16-2-GY		
	Оранжевый	TP6-2-OG			TP10-2-OG			TP16-2-OG		
	Синий	TP6-2-BU			TP10-2-BU			TP16-2-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TP6-2-GY-EA			TP10-2-GY-EA			TP16-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP6-2-OG-EA			TP10-2-OG-EA			TP16-2-OG-EA		
	Синий	TP6-2-BU-EA			TP10-2-BU-EA			TP16-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA8.2-2			TJA10.2-2			TJA12.2-2		
3	Желтый	TJA8.2-3			*			*		
4	Желтый	TJA8.2-4			*			*		
...	...	...			...			*		
9	Желтый	TJA8.2-9			*			*		
10	Желтый	TJA8.2-10			*			*		
Передняя маркировка										
10 штук		308801			TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB8.2-50			TMB8.2-50			TMB8.2-50		





1.5 мм² 1-2 проходная клемма	2.5 мм² 1-2 проходная клемма	4 мм² 1-2 проходная клемма	6 мм² 1-2 проходная клемма
			
3.5 57.1 30.5	5.2 60.2 35.2	6.2 66.3 35.5	8.2 74.5 42.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
500 600	800 600	800 600	1000 600
17.5 15	24 20	32 30	41 40
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.5-10 0.5-6 0.5-6
26-14 26-14 26-14	26-12 26-12 26-12	24-10 24-10 24-10	20-8 20-8 20-8
V0	V0	V0	V0
8-9	8-10	8-10	10-12
TP1.5-3-GY TP1.5-3-OG TP1.5-3-BU	TP2.5-3-GY TP2.5-3-OG TP2.5-3-BU	TP4-3-GY TP4-3-OG TP4-3-BU	TP6-3-GY TP6-3-OG TP6-3-BU
TP1.5-3-GY-EA TP1.5-3-OG-EA TP1.5-3-BU-EA	TC1.5-3-GY-EA TC1.5-3-OG-EA TC1.5-3-BU-EA	TP4-3-GY-EA TP4-3-OG-EA TP4-3-BU-EA	TP6-3-GY-EA TP6-3-OG-EA TP6-3-BU-EA
*	*	*	*
TJA3.5-2 TJA3.5-3 TJA3.5-4 ... TJA3.5-9 TJA3.5-10	TJA5.2-2 TJA5.2-3 TJA5.2-4 ... TJA5.2-9 TJA5.2-10	TJA6.2-2 TJA6.2-3 TJA6.2-4 ... TJA6.2-9 TJA6.2-10	TJA8.2-2 TJA8.2-3 TJA8.2-4 ... TJA8.2-9 TJA8.2-10
*	305801	306801	308801
TMB3.5-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB8.2-50




		10 мм² 1-2 проходная клемма			16 мм² 1-2 проходная клемма			1.5 мм² 2-2 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		10.2	88.9	49.6	12.2	100.4	52.6	3.5	65.2	30.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	*		*	500		600
Номинальный ток, А		57		60	*		*	17.5		15
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.5-16	0.5-10	0.5-10	0.5-25	0.5-16	0.5-16	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
AWG		20-6	20-6	20-6	20-4	20-4	20-4	26-14	26-14	26-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		18			18			8-9		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TP10-3-GY			TP16-3-GY			TP1.5-4-GY		
	Оранжевый	TP10-3-OG			TP16-3-OG			TP1.5-4-OG		
	Синий	TP10-3-BU			TP16-3-BU			TP1.5-4-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TP10-3-GY-EA			TP16-3-GY-EA			TP1.5-4-GY -EA		
	Оранжевый	TP10-3-OG-EA			TP16-3-OG-EA			TP1.5-4-OG -EA		
	Синий	TP10-3-BU-EA			TP16-3-BU-EA			TP1.5-4-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA10.2-2			TJA12.2-2			TJA3.5-2		
3	Желтый	*			*			TJA3.5-3		
4	Желтый	*			*			TJA3.5-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			*			TJA3.5-9		
10	Желтый	*			*			TJA3.5-10		
Передняя маркировка										
10 штук		TMB10.2-10			TMB10.2-10			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB8.2-50			TMB8.2-50			TMB3.5-100		





2.5 мм² 2-2 проходная клемма	4 мм² 2-2 проходная клемма	6 мм² 2-2 проходная клемма
		
5.2 72.2 35.3	6.2 77.7 35.5	8.2 91 42.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	1000 600
24 20	32 30	41 40
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.5-10 0.5-6 0.5-6
26-12 26-12 26-12	24-10 24-10 24-10	20-8 20-8 20-8
V0	V0	V0
8-10	8-10	10-12
TP2.5-4-GY	TP4-4-GY	TP6-4-GY
TP2.5-4-OG	TP4-4-OG	TP6-4-OG
TP2.5-4-BU	TP4-4-BU	TP6-4-BU
TC1.5-4-GY -EA	TP4-4-GY -EA	TP6-4-GY -EA
TC1.5-4-OG -EA	TP4-4-OG -EA	TP6-4-OG -EA
TC1.5-4-BU-EA	TP4-4-BU-EA	TP6-4-BU-EA
*	*	*
TJA5.2-2	TJA6.2-2	TJA8.2-2
TJA5.2-3	TJA6.2-3	TJA8.2-3
TJA5.2-4	TJA6.2-4	TJA8.2-4
...	...	...
TJA5.2-9	TJA6.2-9	TJA8.2-9
TJA5.2-10	TJA6.2-10	TJA8.2-10
305801	306801	308801
TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB8.2-50





		1.5 мм² 1-1 проходная клемма с заземлением			2.5 мм² 1-1 проходная клемма с заземлением			4 мм² 1-1 проходная клемма с заземлением		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	48	30.5	5.2	48.2	35.2	6.2	54.9	35.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Желто-зеленый	*			*			*		
		*			*			*		
		TP1.5-2-PE			TP2.5-2-PE			TP4-2-PE		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-2-GY-EA			TP2.5-2-GY-EA			TC4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-2-OG-EA			TP2.5-2-OG-EA			TC4-2-OG-EA		
	Синий	TP1.5-2-BU-EA			TP2.5-2-BU-EA			TC4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA3.5-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA3.5-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		



6 мм² 1-1 проходная клемма с заземлением	10 мм² 1-1 проходная клемма с заземлением	16 мм² 1-1 проходная клемма с заземлением	1.5 мм² 1-2 проходная клемма с заземлением
			
8.2 58 42.2	10.2 67.7 49.6	12.2 75.4 50.9	3.5 57.15 30.5
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.5-10 0.5-6 0.5-6	0.5-16 0.5-10 0.5-10	0.5-25 0.5-16 0.5-16	0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5
20-8 20-8 20-8	20-6 20-6 20-6	20-4 20-4 20-4	26-14 26-14 26-14
V0	V0	V0	V0
10-12	18	18	8-9
TP6-2-PE	TP10-2-PE	TP16-2-PE	TP1.5-3-PE
*	*	*	*
*	*	*	*
TP6-2-GY-EA	TP10-2-GY-EA	TP16-2-GY-EA	TP1.5-3-GY-EA
TP6-2-OG-EA	TP10-2-OG-EA	TP16-2-OG-EA	TP1.5-3-OG-EA
TP6-2-BU-EA	TP10-2-BU-EA	TP16-2-BU-EA	TP1.5-3-BU-EA
*	*	*	*
TJA8.2-2	TJA10.2-2	TJA12.2-2	TJA3.5-2
TJA8.2-3	*	*	TJA3.5-3
TJA8.2-4	*	*	TJA3.5-4
...	...	...	...
TJA8.2-9	*	*	TJA3.5-9
TJA8.2-10	*	*	TJA3.5-10
308801	TMB10.2-10	TMB10.2-10	*
TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB3.5-100




		2.5 мм² 1-2 проходная клемма с заземлением			4 мм² 1-2 проходная клемма с заземлением			6 мм² 1-2 проходная клемма с заземлением		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	60.2	35.2	6.2	66.3	35.5	8.2	74.5	42.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
AWG		26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			10-12		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Желто-зеленый	TP2.5-3-PE			TP4-3-PE			TP6-3-PE		
	*	*			*			*		
	*	*			*			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-3-GY-EA			TP4-3-GY-EA			TP6-3-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA			TP4-3-OG-EA			TP6-3-OG-EA		
	Синий	TC1.5-3-BU-EA			TP4-3-BU-EA			TP6-3-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		305801			306801			308801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB6.2-100			TMB8.2-50		



10 мм² 1-2 проходная клемма с заземлением	16 мм² 1-2 проходная клемма с заземлением	1.5 мм² 2-2 проходная клемма с заземлением	2.5 мм² 2-2 проходная клемма с заземлением
			
10.2 88.9 49.6	12.2 100.4 52.6	3.5 65.2 30.5	5.2 72.2 35.3
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.5-16 0.5-10 0.5-10	0.5-25 0.5-16 0.5-16	0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5
20-6 20-6 20-6	20-4 20-4 20-4	26-14 26-14 26-14	26-12 26-12 26-12
V0	V0	V0	V0
18	18	8-9	8-10
TP10-3-PE	TP16-3-PE	TP1.5-4-PE	TP2.5-4-PE
*	*	*	*
*	*	*	*
TP10-3-GY-EA	TP16-3-GY-EA	TP1.5-4-GY -EA	TC1.5-4-GY -EA
TP10-3-OG-EA	TP16-3-OG-EA	TP1.5-4-OG -EA	TC1.5-4-OG -EA
TP10-3-BU-EA	TP16-3-BU-EA	TP1.5-4-BU-EA	TC1.5-4-BU-EA
*	*	*	*
TJA10.2-2	TJA12.2-2	TJA3.5-2	TJA5.2-2
*	*	TJA3.5-3	TJA5.2-3
*	*	TJA3.5-4	TJA5.2-4
...	...	...	...
*	*	TJA3.5-9	TJA5.2-9
*	*	TJA3.5-10	TJA5.2-10
TMB10.2-10	*	*	305801
TMB8.2-50	TMB10.2-10	TMB3.5-100	TMB5.2-120



		4 мм² 2-2 проходная клемма с заземлением			6 мм² 2-2 проходная клемма с заземлением		
							
Размеры (Ш х Д х В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6.2	77.7	35.5	8.2	91	42.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
AWG		26-10	26-10	26-10	20-8	20-8	20-8
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-10			10-12	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Желто-зеленый	TP4-4-PE			TP6-4-PE		
	*	*			*		
	*	*			*		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-4-GY -EA			TP6-4-GY -EA		
	Оранжевый	TP4-4-OG -EA			TP6-4-OG -EA		
	Синий	TP4-4-BU-EA			TP6-4-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов							
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA8.2-3		
4	Желтый	TJA6.2-4			TJA8.2-4		
...	...	...			...		
9	Желтый	TJA6.2-9			TJA8.2-9		
10	Желтый	TJA6.2-10			TJA8.2-10		
Передняя маркировка							
10 штук		306801			308801		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB6.2-100			TMB8.2-50		









		2.5 мм² 1-1 угловая проходная клемма			2.5 мм² 1-2 угловая проходная клемма			2.5 мм² 2-2 угловая проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	50.9	41.4	5.2	50.9	41.4	5.2	50.9	41.4
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPS2.5-2-GY			TPS2.5-3-GY			TPS2.5-4-GY		
	Оранжевый	TPS2.5-2-OG			TPS2.5-3-OG			TPS2.5-4-OG		
	Синий	TPS2.5-2-BU			TPS2.5-3-BU			TPS2.5-4-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		*			*			*		



		2.5 мм² 1-1 угловая проходная клемма			2.5 мм² 1-2 угловая проходная клемма			2.5 мм² 2-2 угловая проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	50.9	41.4	5.2	50.9	41.4	5.2	50.9	41.4
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Желто-зеленый	TPS2.5-2-PE			TPS2.5-3-PE			TPS2.5-4-PE		
	*	*			*			*		
	*	*			*			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA			TPS2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA			TPS2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA			TPS2.5-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	*			*			*		
3	Желтый	*			*			*		
4	Желтый	*			*			*		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			*			*		
10	Желтый	*			*			*		
Передняя маркировка										
10 штук		305801			305801			305801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		


		1.5 мм² двухуровневая клемма			1.5 мм² двухуровневая клемма с равнопотенциальным соединением			2.5 мм² двухуровневая клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	65.4	41.1	3.5	65.4	41.1	5.2	68.2	45.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600	500		600
Номинальный ток, А		16		15	16		15	16		15
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPD1.5-2-GY			TPD1.5-2-PV (чёрный)			TPD2.5-2-GY		
	Оранжевый	TPD1.5-2-OG			*			TPD2.5-2-OG		
	Синий	TPD1.5-2-BU			*			TPD2.5-2-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD1.5-2-GY-EA			TPD1.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPD1.5-2-OG-EA			TPD1.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPD1.5-2-BU-EA			TPD1.5-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA3.5-4			TJA3.5-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA3.5-9			TJA3.5-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-10			TJA3.5-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB3.5-100			TMB5.2-120		




		2,5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов			4 мм² двухуровневая клемма			4 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	68.2	45.8	6.2	84	46.2	6.2	84	46.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600	500		600
Номинальный ток, А		16		15	28		128	28		128
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-12	26-14	26-14	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			12			12		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPD2.5-2-PV (чёрный)			TPD4-2-GY			TPD4-2-PV (чёрный)		
	Оранжевый	*			TPD4-2-OG			*		
	Синий	*			TPD4-2-BU			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD2.5-2-GY-EA			TPD4-2-GY-EA			TPD4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPD2.5-2-OG-EA			TPD4-2-OG-EA			TPD4-2-OG-EA		
	Синий	TPD2.5-2-BU-EA			TPD4-2-BU-EA			TPD4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			306801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB6.2-100			TMB6.2-100		



		1.5 мм² двухуровневая клемма заземления			2.5 мм² двухуровневая клемма заземления			4 мм² двухуровневая клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	65.4	41.1	5.2	68.2	45.8	6.2	84	46.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		26-14	26-14	26-14	26-12	26-14	26-14	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-10			12		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Желто-зеленый	TPD1.5-2-PE			TPD2.5-2-PE			TPD4-2-PE		
	*	*			*			*		
	*	*			*			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPD1.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA			TPD4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPD1.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA			TPD4-2-OG-EA		
	Синий	TPD1.5-2-BU-EA			TPD2.5-2-BU-EA			TPD4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA3.5-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA3.5-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

		2.5 мм² 4-4 двухуровневая клемма углового типа			2.5 мм² 4-4 двухуровневая клемма углового типа с уравнителем потенциалов			2.5 мм² 4-4 двухуровневая клемма заземления углового типа		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	115.2	53	5.2	115.2	53	5.2	115.2	53
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		*	800		*			
Номинальный ток, А		200		*	200		*			
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4.0	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPDS2.5-4-GY			TPDS2.5-4-PV (чёрный)			TPDS2.5-4-PE		
	Оранжевый	TPDS2.5-4-OG			*					
	Синий	TPDS2.5-4-BU			*					
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPDS2.5-4-GY-EC			TPDS2.5-4-GY-EC			TPDS2.5-4-GY-EC		
	Оранжевый	TPDS2.5-4-OG-EC			TPDS2.5-4-OG-EC			TPDS2.5-4-OG-EC		
	Синий	*			*			*		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		


2.5 мм² трёхуровневая клемма	2,5 мм² трёхуровневая клемма с уравнителем потенциалов	2.5 мм² Трёхуровневая клемма углового типа	2,5 мм² трёхуровневая клемма углового типа с держателем марки-ровки
			
5.2 100.7 56.4	5.2 100.7 56.4	5.2 89.4 91	5.2 89.4 91
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
500 300	500 300	800 600	800 600
20 20	20 20	20 20	20 20
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.2-4 0.2-2.5 0.2-2.5	0.14-2.5 0.14-2.5 0.14-2.5	0.14-2.5 0.14-2.5 0.14-2.5
26-12 26-12 26-12	26-12 26-12 26-12	26-12 26-12 26-12	26-12 26-12 26-12
V0	V0	V0	V0
8-10	8-10	8-10	8-10
TPT2.5-2-GY	TPT2.5-2-PV (чёрный)	TPTS2.5-2-GY	TPTS2.5-2T-GY
TPT2.5-2-OG	*	TPTS2.5-2-OG	TPTS2.5-2T-OG
TPT2.5-2-BU	*	TPTS2.5-2-BU	TPTS2.5-2T-BU
TPT2.5-2-GY-EA	TPT2.5-2-GY-EA	TPTS2.5-2-GY-EC	TPTS2.5-2-GY-EC
TPT2.5-2-OG-EA	TPT2.5-2-OG-EA	TPTS2.5-2-OG-EC	TPTS2.5-2-OG-EC
TPT2.5-2-BU-EA	TPT2.5-2-BU-EA		
*	*	*	*
TJA5.2-2	TJA5.2-2	TJA5.2-2	TJA5.2-2
TJA5.2-3	TJA5.2-3	TJA5.2-3	TJA5.2-3
TJA5.2-4	TJA5.2-4	TJA5.2-4	TJA5.2-4
...	...	...	...
TJA5.2-9	TJA5.2-9	TJA5.2-9	TJA5.2-9
TJA5.2-10	TJA5.2-10	TJA5.2-10	TJA5.2-10
*	*	*	*
TMB5.2-120	TMB5.2-120	TMB5.2-120	TMB5.2-120

		2.5 мм² Трёхуровневая клемма углового типа с уравнителем потенциалов			2.5 мм² Трёхуровневая клемма углового типа с уравнителем потенциалов и держателем маркировки			2.5 мм² Трёхуровневая клемма углового типа с заземляющим рядом		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	89.1	91	5.2	89.4	91	5.2	99.4	91
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		20		20	20		20	20		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
AWG		26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPTS2.5-2-PV (чёрный)			TPTS2.5-2T-PV (чёрный)			TPFS2.5-2-GY		
	Оранжевый	*			*			TPFS2.5-2-OG		
	Синий	*			*			TPFS2.5-2-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPTS2.5-2-GY-EC			TPTS2.5-2-GY-EC			TPFS2.5-2-GY-EC		
	Оранжевый	TPTS2.5-2-OG-EC			TPTS2.5-2-OG-EC			TPFS2.5-2-OG-EC		
	Синий									
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			305801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

2.5 мм² трёхуровневая клемма углового типа с заземлением и держателем маркировки				2.5 мм² трёхуровневая клемма заземления			2.5 мм² трёхуровневая клемма заземления с уравнителем потенциалов		
									
5.2	99.4	91	Размеры (Ш x Д x В) Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	5.2	100.7	56.4	5.2	100.7	56.4
IEC		UL	Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL
800		600	Номинальное напряжение, В	*		*	*		*
20		20	Номинальный ток, А	*		*	*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12	AWG	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
			Другие параметры						
V0			Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0		
8-10			Длина снятия изоляции, мм	8-10			8-10		
TPFS2.5-2T-GY			Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Желто-зеленый	TPT2.5-2-PL			TPT2.5-2-PE		
TPFS2.5-2T-OG			*	*			*		
TPFS2.5-2T-BU			*	*			*		
			Защитная крышка						
TPFS2.5-2-GY-EC			Серый	TPT2.5-2-GY-EA			TPT2.5-2-GY-EA		
TPFS2.5-2-OG-EC			Толщина 2.2 мм Оранжевый	TPT2.5-2-OG-EA			TPT2.5-2-OG-EA		
			Синий	TPT2.5-2-BU-EA			TPT2.5-2-BU-EA		
			Проставка						
*			Толщина 1 мм Серый	*			*		
			Перемычка						
			Количество полюсов						
TJA5.2-2			2 Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
TJA5.2-3			3 Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
TJA5.2-4			4 Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...			... ...	...			...		
TJA5.2-9			9 Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
TJA5.2-10			10 Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
			Передняя маркировка						
305801			10 штук	*			*		
			Передняя и задняя маркировка						
*			Доступный принт	TMB5.2-120			TMB5.2-120		

		2.5 мм² Трёхуровневая клемма заземления углового типа			2.5 мм² Трёхуровневая клемма заземления углового типа с держателем маркировки			2.5 мм² Трёхуровневая клемма заземления углового типа с уравнителем потенциалов		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	89.4	91	5.2	89.4	91	5.2	89.1	91
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В										
Номинальный ток, А										
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
AWG		26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Желто-зеленый	TPTS2.5-2-PET			TPTS2.5-2T-PET			TPTS2.5-2-PE		
	*	*			*			*		
	*	*			*			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPTS2.5-2-GY-EC			TPTS2.5-2-GY-EC			TPTS2.5-2-GY-EC		
	Оранжевый	TPTS2.5-2-OG-EC			TPTS2.5-2-OG-EC			TPTS2.5-2-OG-EC		
	Синий									
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

2.5 мм² Трёхуровневая клемма заземления углового типа с уравнителем потенциалов и держателем маркировки



5.2	89.4	91

IEC	UL
*	*
*	*

Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.14-2.5	0.14-2.5	0.14-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

TPTS2.5-2T-PE

*

*

TPTS2.5-2-GY-EC

TPTS2.5-2-OG-EC

*

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9


TJA5.2-10

*

TMB5.2-120

Размеры (Ш x Д x В)		
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		
Номинальные параметры		
Номинальное напряжение, В		
Номинальный ток, А		
Размер сечения		
мм²		
AWG		
Другие параметры		
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		
Длина снятия изоляции, мм		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	
	Оранжевый	
	Синий	
Защитная крышка		
Толщина 2.2 мм	Серый	
	Оранжевый	
	Синий	
Проставка		
Толщина 1 мм	Серый	
Перемычка		
Количество полюсов		
2	Желтый	
3	Желтый	
4	Желтый	
...	...	
9	Желтый	
10	Желтый	
Передняя маркировка		
10 штук		
Передняя и задняя маркировка		
Доступный принт		

2.5 мм² Штекерная клемма



5.2	48.5	36.5

IEC	UL
500	600
24	20

Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-12	26-12	26-12

V0

8-10

TP2.5-2-1-GY

TP2.5-2-1-OG

TP2.5-2-1-BU

TP2.5-2-1-GY-EA

TP2.5-2-1-OG-EA

TP2.5-2-1-BU-EA

*

TJA5.2-2

TJA5.2-3

TJA5.2-4

...

TJA5.2-9

TJA5.2-10

305801

TMB5.2-120

ⓘ Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

2.5 мм² Штекер




Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм			
Номинальные параметры	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	500		300
Номинальный ток, А	24		*
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG	26-12	26-12	26-12
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0		
Длина снятия изоляции, мм	8-10		

Все вилки с цифрой 1 одноконтактные

Количество полюсов		
1	Серый	TPP2.5-1-GY
2	Серый	TPP2.5-2-GY
…	…	…
14	Серый	TPP2.5-14-GY
15	Серый	TPP2.5-15-GY
1	Оранжевый	TPP2.5-1-OG
1	Синий	TPP2.5-1-BU
1	Жёлто-зелёный	TPP2.5-1-PE




Перемычка		
Количество полюсов		
2	Желтый	*
3	Желтый	*
4	Желтый	*
…	…	…
9	Желтый	*
10	Желтый	*
Передняя маркировка		
10 штук		*
Передняя и задняя маркировка		
Доступный принт		TMB5.2-120

6 мм² Измерительная клемма




Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	8.2	103.2	48.5
Номинальные параметры	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600
Номинальный ток, А	30		30
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	0.5-10	0.5-6	0.5-6
AWG	20-8	20-8	20-8
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0		
Длина снятия изоляции, мм	12		


Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPME6-2-GY
		*
		*
Защитная крышка		
Толщина 2.2 мм	Серый	TPME6-2-JP-GY-EA
	Оранжевый	
	Синий	
Проставка		
Толщина 1 мм	Серый	*
Перемычка		
Количество полюсов		
2	Желтый	TJA8.2-2
3	Желтый	TJA8.2-3
4	Желтый	TJA8.2-4
…	…	…
9	Желтый	TJA8.2-9
10	Желтый	TJA8.2-10
Передняя маркировка		
10 штук		308801
Передняя и задняя маркировка		
Доступный принт		TMB8.2-50

	6 мм² Измерительная клемма с держателем щупов				1.5 мм² клемма для подключения датчиков			1.5 мм² клемма для подключения датчиков		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	8.2	103.2	48.5		3.5	74.4	41.5	3.5	74.4	41.5
Номинальные параметры	IEC		UL		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600		250		*	250		*
Номинальный ток, А	30		30		13.5		*	13.5		*
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	0.5-10	0.5-6	0.5-6		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
AWG	20-8	20-8	20-8		26-14	26-14	26-14	26-14	26-14	26-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0				V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм	12				8-9			8-9		
	TPME6-2-JP-GY			Серый	TPI01.5-S-3			TPI01.5-S-3-PE		
	*			Красно-серый	TPI01.5-S-3-LR			*		
	*			Зелено-серый	TPI01.5-S-3-LG			*		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5				Оранжевый	*			*		
Защитная крышка										
	TPME6-2-JP-GY-EA			Серый	TPI01.5-S-3-GY-EA			TPI01.5-S-3-GY-EA		
Толщина 2.2 мм				Оранжевый	TPI01.5-S-3-OG-EA			TPI01.5-S-3-OG-EA		
				Синий	TPI01.5-S-3-BU-EA			TPI01.5-S-3-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	*			Серый	*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	TJA8.2-2			Желтый	TJA3.5-2			TJA3.5-2		
3	TJA8.2-3			Желтый	TJA3.5-3			TJA3.5-3		
4	TJA8.2-4			Желтый	TJA3.5-4			TJA3.5-4		
...	...			...	...			...		
9	TJA8.2-9			Желтый	TJA3.5-9			TJA3.5-9		
10	TJA8.2-10			Желтый	TJA3.5-10			TJA3.5-10		
Передняя маркировка										
10 штук	308801				*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт	TMB8.2-50				TMB3.5-100			TMB3.5-100		

ⓘ Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

		2.5 мм² клемма для подключения датчиков			1.5 мм² клемма для подключения датчиков		
							
Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		7	74.4	41.5	3.5	90.8	41.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		250		*	250		*
Номинальный ток, А		20		*	13.5		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
AWG		26-10	26-12	26-12	26-14	26-14	26-14
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-10			8-9	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPI02.5-S-3-IN			TPI01.5-S-4		
	Оранжевый	*			TPI01.5-S-4-LR		
	Синий	*			TPI01.5-S-4-LG		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TPI01.5-S-3-GY-EA			TPI01.5-S-4-GY-EA		
	Оранжевый	TPI01.5-S-3-OG-EA			TPI01.5-S-4-OG-EA		
	Синий	TPI01.5-S-3-BU-EA			TPI01.5-S-4-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов							
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA3.5-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA3.5-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA3.5-4		
...	...	...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA3.5-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA3.5-10		
Передняя маркировка							
10 штук		*			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB3.5-100		

1.5 мм² клемма для подключения датчиков





3.5	90.8	41.5

IEC	UL
250	*
13.5	*

Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
26-14	26-14	26-14

V0

8-9

TPI01.5-S-4-PE

TPI01.5-S-4-GY-EA
TPI01.5-S-4-OG-EA
TPI01.5-S-4-BU-EA


*


TJA3.5-2
TJA3.5-3
TJA3.5-4
...
TJA3.5-9
TJA3.5-10

*

TMB3.5-100

2.5 мм² клемма для подключения датчиков





7	90.8	41.5

IEC	UL
250	*
20	*

Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
26-10	26-12	26-12

V0

8-10

TPI02.5-S-4-IN

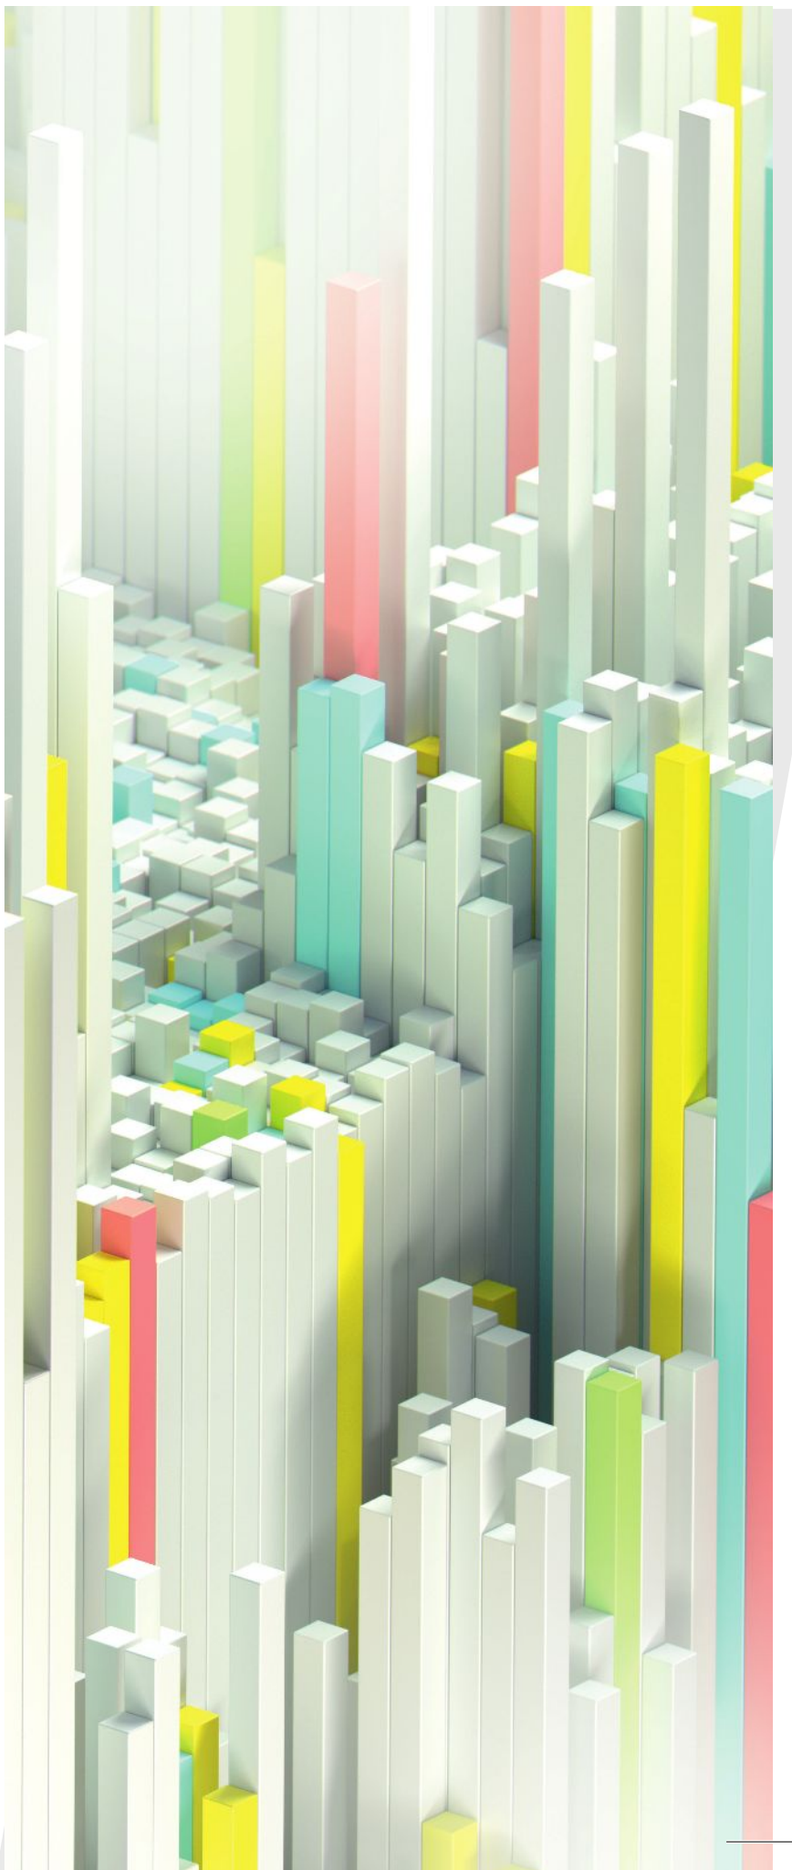
TPI01.5-S-4-GY-EA
TPI01.5-S-4-OG-EA
TPI01.5-S-4-BU-EA

*



TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

*

TMB5.2-120



Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

		1.5 мм² мини клемма			2.5 мм² мини клемма		
							
Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DIN-рейке NS 15, мм		3.5	31	26.4	5.2	36	34.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		16-14	16-14	16-14	16-14	16-14	16-14
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-9	
Доступно для рейки DINNS 15/7.5	Серый	TPM1.5-2-GY			TPM2.5-2-GY		
	Оранжевый	TPM1.5-2-OG			TPM2.5-2-OG		
	Синий	TPM1.5-2-BU			TPM2.5-2-BU		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TPM1.5-2-GY-EA			TPM2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TPM1.5-2-OG-EA			TPM2.5-2-OG-EA		
	Синий	TPM1.5-2-BU-EA			TPM2.5-2-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов							
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA3.5-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...		
9	Желтый	TJA3.5-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA3.5-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка							
10 штук		*			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120		

1.5 мм² мини клемма заземления



3.5	31	26.4
IEC		UL
500		600
17.5		15
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
16-14	16-14	16-14
V0		
8-9		

TPM1.5-2-PE

TPM1.5-2-GY-EA
TPM1.5-2-OG-EA
TPM1.5-2-BU-EA


*

TJA3.5-2
TJA3.5-3
TJA3.5-4
...
TJA3.5-9
TJA3.5-10

*

TMB3.5-100

2.5 мм² мини клемма заземления



5.2	36	34.8
IEC		UL
500		600
24		20
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
16-14	16-14	16-14	
V0		
8-9		

TPM2.5-2-PE

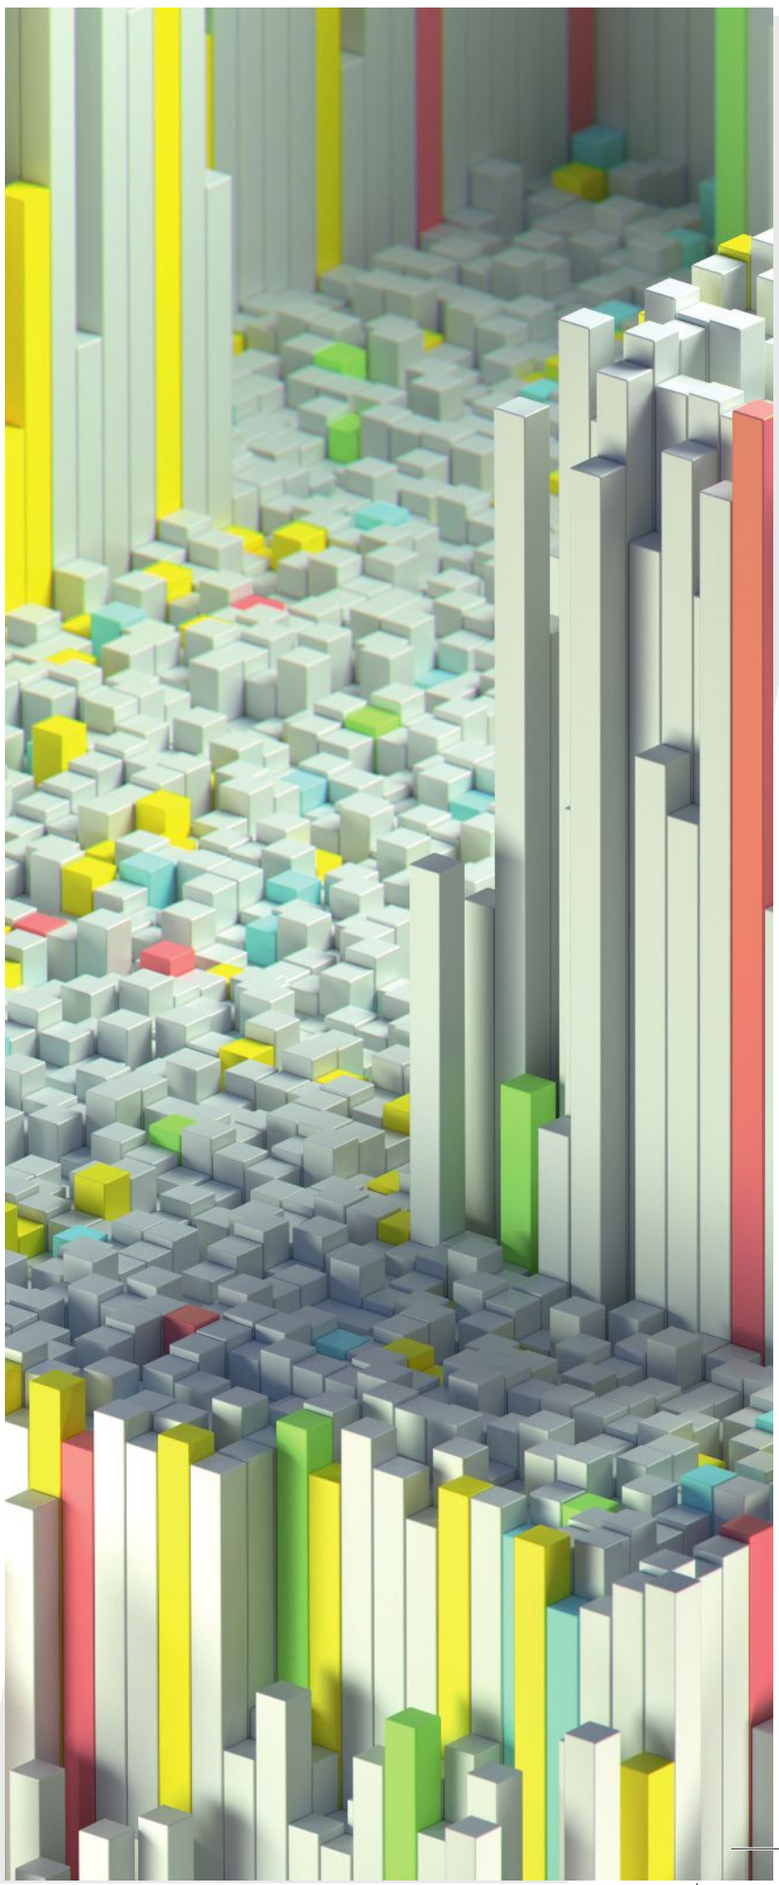
TPM2.5-2-GY-EA
TPM2.5-2-OG-EA
TPM2.5-2-BU-EA

*



TJA5.2-2
TJA5.2-3
TJA5.2-4
...
TJA5.2-9
TJA5.2-10

*

TMB5.2-120




Продукт в разработке. Свяжитесь с продавцом для получения подробной информации.

	2.5 мм² распределительный блок, 2 точки подключения			2.5 мм² распределительный блок, 6 точек подключения			2.5 мм² распределительный блок, 12 точек подключения		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
мм	5.2	28.6	21.7	16.1	28.6	21.7	31.6	28.6	21.7
Номинальные параметры	IEC			IEC			IEC		
Номинальное напряжение, В	500			500			500		
Номинальный ток, А	24			24			24		
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм	8-9			8-9			8-9		

Серый	TPA 2.5-2-GY	TPA 2.5-6-GY	TPA 2.5-12-GY
Оранжевый	TPA 2.5-2-OG	TPA 2.5-6-OG	TPA 2.5-12-OG
Синий	TPA 2.5-2-BU	TPA 2.5-6-BU	TPA 2.5-12-BU

Переходник на рейку для DINNS35	Серый	TPA NS 35	TPA NS 35	TPA NS 35
	Зеленый	TPA NS 35GN	TPA NS 35GN	TPA NS 35GN
Переходник на рейку для DINNS15	Серый	TPA NS 15	TPA NS 15	TPA NS 15
Кронштейн для DINрейки	Серый	TPA NS 35T	TPA NS 35T	TPA NS 35T
	Зеленый	TPA NS 35 T GN	TPA NS 35 T GN	TPA NS 35 T GN
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA2.5 NF	TPA2.5 NF	TPA2.5 NF
Носитель маркировки	Серый	TPA - KLM3	TPA - KLM3	TPA - KLM3

2.5 мм² распределительный блок, 18 точек подключения



47	28.6	21.7
	IEC	
	500	
	24	
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
24-14	24-14	24-14
	V0	
	8-9	

TPA 2.5-18-GY
TPA 2.5-18-OG
TPA 2.5-18-BU

TPA NS 35
TPA NS 35GN




TPA NS 15

TPA NS 35T
TPA NS 35 T GN

TPA2.5 NF

TPA - KLM3

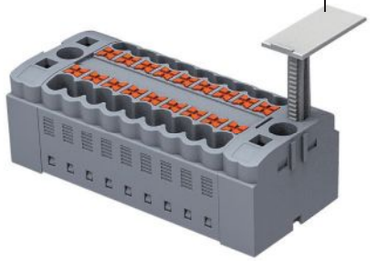


		2.5 мм² распределительный блок, 7 точек подключения			2.5 мм² распределительный блок, 13 точек подключения			2.5 мм² распределительный блок, 19 точек подключения		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
мм		25.6	28.6	21.7	41.1	28.6	21.7	56.5	28.6	21.7
Номинальные параметры		IEC			IEC			IEC		
Ввод										
Номинальное напряжение, В		500			500			500		
Номинальный ток, А		41			41			41		
Вывод										
Номинальное напряжение, В		500			500			500		
Номинальный ток, А		24			24			24		
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
Ввод										
мм²		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6
AWG		20-10	20-10	20-10	20-10	20-10	20-10	20-10	20-10	20-10
Вывод										
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14	24-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Ввод										
Длина снятия изоляции, мм		10-12			10-12			10-12		
Вывод										
Длина снятия изоляции, мм		8-10			8-10			8-10		
Серый		TPA 6/2.5-7-GY			TPA 6/2.5-13-GY			TPA 6/2.5-19-GY		
Оранжевый		TPA 6/2.5-7-OG			TPA 6/2.5-13-OG			TPA 6/2.5-19-OG		
Синий		TPA 6/2.5-7-BU			TPA 6/2.5-13-BU			TPA 6/2.5-19-BU		
Переходник на рейку для DINNS35	Серый	TPA NS 35			TPA NS 35			TPA NS 35		
	Зеленый	TPA NS 35GN			TPA NS 35GN			TPA NS 35GN		
Переходник на рейку для DINNS15	Серый	TPA NS 15			TPA NS 15			TPA NS 15		
Кронштейн для DINрейки	Серый	TPA NS 35T			TPA NS 35T			TPA NS 35T		
	Зеленый	TPA NS 35 T GN			TPA NS 35 T GN			TPA NS 35 T GN		
Фланец для винтового крепления	Серый	TPA2.5 NF			TPA2.5 NF			TPA2.5 NF		
Носитель маркировки	Серый	TPA - KLM3			TPA - KLM3			TPA - KLM3		



Кронштейн для DIN-рейки

Носитель маркировки

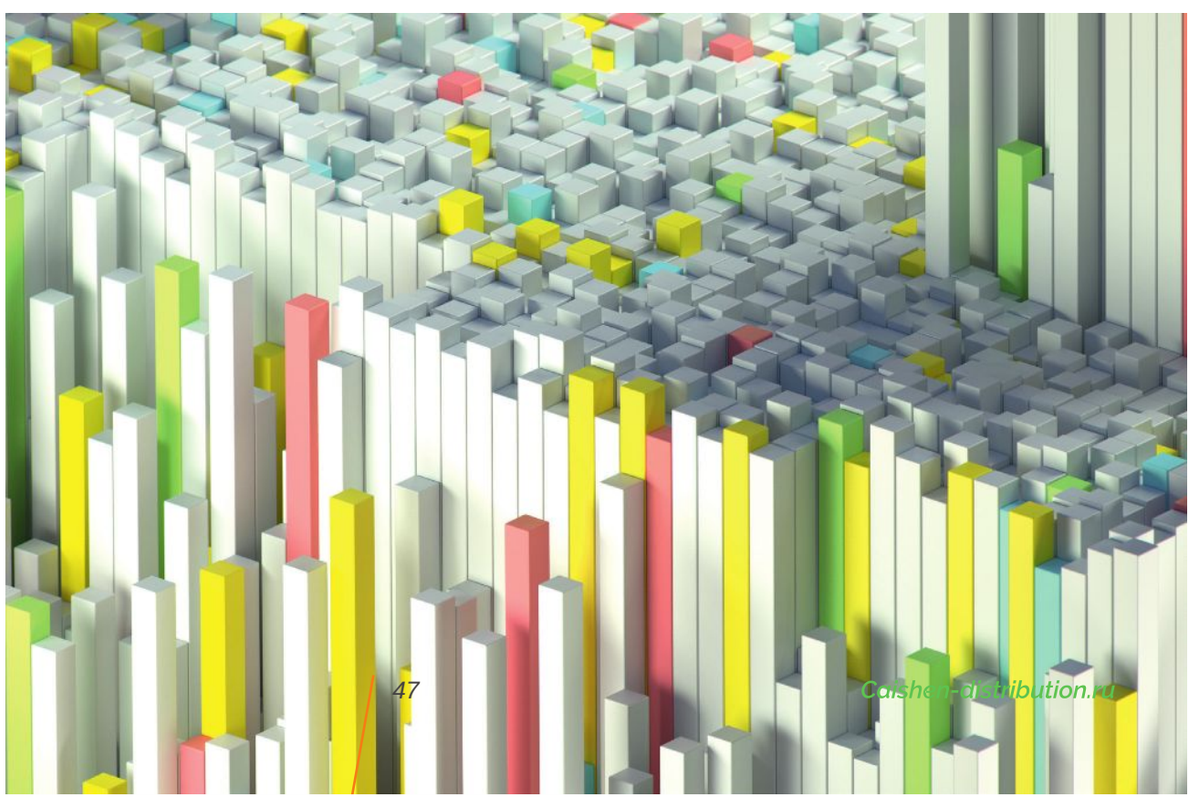





Переходник на рейку для DIN-NS35




Переходник на рейку для DIN-NS15

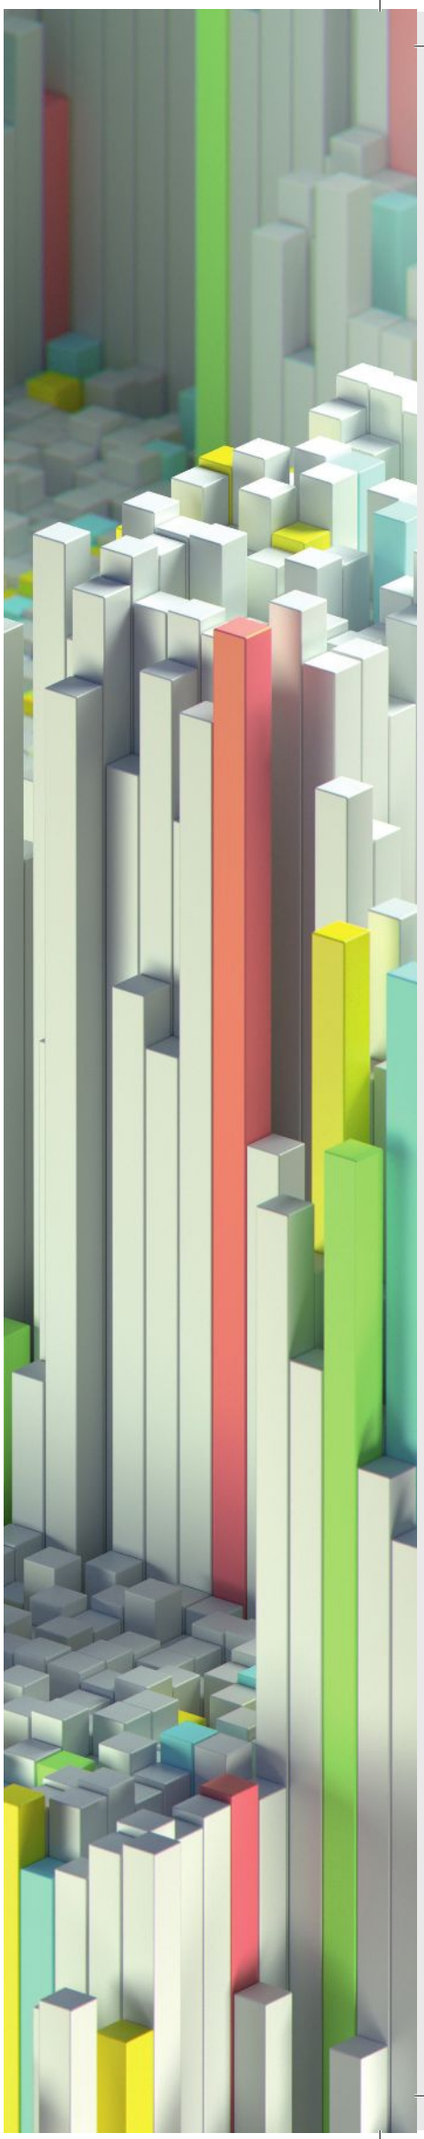


Caishen-distribution.ru



	35 мм² Сильноточная клемма			50 мм² Сильноточная клемма			95 мм² Сильноточная клемма		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	16	86	70.8	20	94	93	25	91	101.3
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А	125		115	150		150	232		200
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	6-35	6-35	6-35	10-70	10-50	10-50	25-95	25-95	25-95
AWG	10-2	10-2	10-2	8-1/0	8-1/0	8-1/0	4-4/0	4-4/0	4-4/0
Тип винта		*						*	
Крутящий момент, N.m		*						*	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		25			30			35	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Серый	TAPO35-2-GY			TAPO50-2-GY			TAPO95-2-GY		
Оранжевый	TAPO35-2-OG			TAPO50-2-OG			TAPO95-2-OG		
Синий	TAPO35-2-BU			TAPO50-2-BU			TAPO95-2-BU		
Защитная крышка	*			*			*		
	*			*			*		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJEB16-2			TJEB20-2			TJEB25-2		
3	*			*			*		
4	*			*			*		
...	...			...			...		
9	*			*			*		
10	*			*			*		
Передняя маркировка									
10 штук	*			*			*		
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	225801			225801			225801		


	35 мм² Сильноточная клемма заземления			50 мм² Сильноточная клемма заземления			95 мм² Сильноточная клемма заземления		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	16	86	70.8	20	94	93	25	91	101.3
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А	125		115	150		150	232		200
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²	6-35	6-35	6-35	10-70	10-50	10-50	25-95	25-95	25-95
AWG	10-2	10-2	10-2	8-1/0	8-1/0	8-1/0	4-4/0	4-4/0	4-4/0
Тип винта		*						*	
Крутящий момент, N.m		*						*	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		25			30			35	
Жёлто-зелёный	TAPO35-2-PE			TAPO50-2-PE			TAPO95-2-PE		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 *	*			*			*		
	*			*			*		
Защитная крышка	*			*			*		
	*			*			*		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJEB16-2			TJEB20-2			TJEB25-2		
3	*			*			*		
4	*			*			*		
...	...			...			...		
9	*			*			*		
10	*			*			*		
Передняя маркировка									
10 штук	*			*			*		
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	225801			225801			225801		

	6 мм² Вилка распределения питания (TAPO50)			10 мм² Вилка распределения питания (TAPO95)		
						
Размеры (Ш x Д x В)						
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	16			20	68.3	34
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А	41		30	57		50
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²	0.2-6	0.2-6	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-16
AWG	24-10	24-10	24-10	24-8	24-8	24-8
Тип винта		*				
Крутящий момент, N.m		*				
Другие параметры						
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		12-13			12-13	
Серый	TAAG6-2-GY			TAAG10-2-GY		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	TAAG6-1-GY (TAPO35)			*		
	*			*		
Защитная крышка	*			*		
	*			*		
Перемычка						
Количество полюсов						
2	*			*		
3	*			*		
4	*			*		
...	...			...		
9	*			*		
10	*			*		
Передняя маркировка						
10 штук	*			*		
Передняя и задняя маркировка						
Доступный принт	225801			225801		







		2.5 мм² 1-1 размыкательная клемма			2.5 мм² 1-2 размыкательная клемма			2.5 мм² 2-2 размыкательная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	67.2	35.3	5.2	71.95	35.3	5.2	82.2	35.25
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		20	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-10			8-10	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TPK2.5-2-GY			TPK2.5-3-GY			TPK2.5-4-GY		
	Оранжевый									
	Синий									
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TPK2.5-2-GY-EA			TPK2.5-3-GY-EA			TPK2.5-4-GY-EA		
	Оранжевый									
	Синий									
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка										
10 штук		305801			305801			305801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

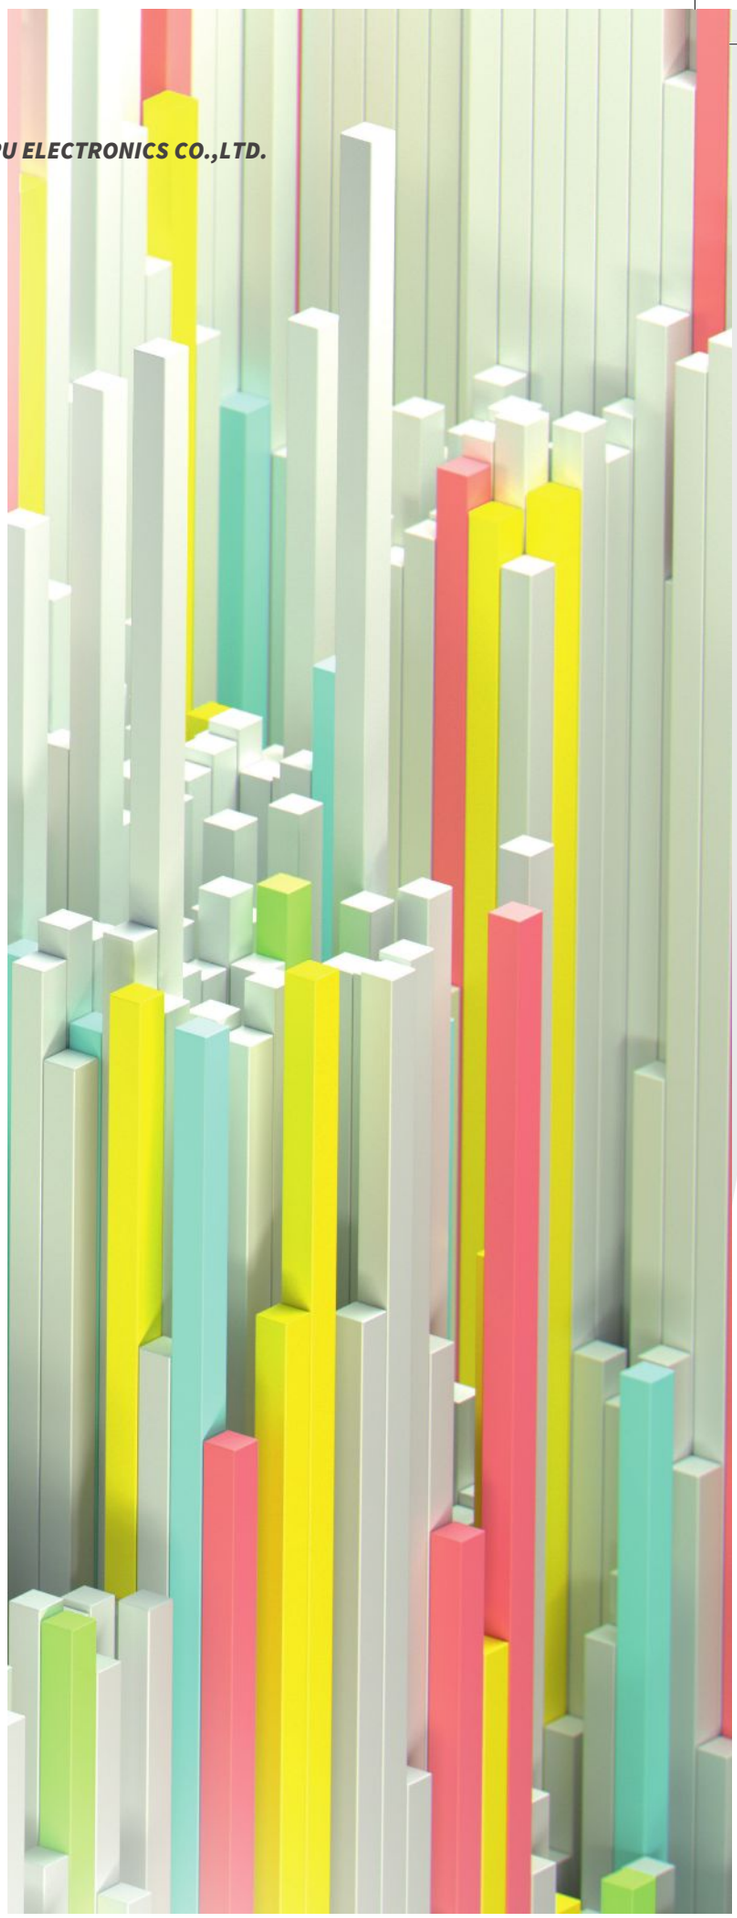
	Проходные клеммы со встроенным диодом			Двухуровневые клеммы со встроенным диодом			Двухуровневые клеммы со встроенным диодом		
									
Размеры (Ш х Д х В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм	6.2	55	35.5	5.2	683.2	45.8	5.2	683.2	45.8
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	800		600	500		600	500		600
Номинальный ток, А	32		30	28		128	28		128
Размеры (Ш х Д х В)	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником
мм²	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG	24-10	24-10	24-10	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12
Номинал диода		1.5 A			0.5 A			0.5 A	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкосьт в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Серый	TP4-2L&R-GY			TPD2.5-2D-GY			TPD2.5-2U-GY		
Оранжевый	TP4-2L&R-OG			*			*		
Синий	TP4-2L&R-BU			*			*		
Защитная крышка	TC4-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA			TPD2.5-2-GY-EA		
	TC4-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA			TPD2.5-2-OG-EA		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJA6.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	TJA6.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	TJA6.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...									
9	TJA6.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	TJA6.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка									
10 штук	306801			305801			305801		
Передняя и задняя маркировка	TMB6.2-100			TMB5.2-120			TMB5.2-120		
Доступный принт									

	Клеммы под атомобильный предохранитель типа С			Штеккерные клеммы		
						
Размеры (Ш х Д х В)						
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм	8.2	74	45.8			
Номинальные параметры		IEC	UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500	600	500		600
Номинальный ток, А	30		25	28		128
Размеры (Ш х Д х В)	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником
мм²	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG	20-8	20-8	20-8	26-12	26-12	26-12
Другие параметры						
Степень изоляции/ огнестойкосьт в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		*			*	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Серый	TP6-FSIF-GY			TPD2.5-2-1-GY		
Черный	TP6-FSI/F-LED24-L/R			*		
Синий	TP6-FSI/F-BU			*		
Защитная крышка	*			TPD2.5-2-GY-EA		
	*			*		
Перемычка						
Количество полюсов						
2	TJA8.2-2			TJA5.2-2		
3	TJA8.2-3			TJA5.2-3		
4	TJA8.2-4			TJA5.2-4		
...						
9	TJA8.2-9			TJA5.2-9		
10	TJA8.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка	308801			305801		
10 штук						
Передняя и задняя маркировка	TMB8.2-100			TMB5.2-120		
Доступный принт						

	Проходные клеммы со встроенным диодом			Проходные клеммы со встроенным диодом			Проходные клеммы со встроенным диодом		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм	5.2	72	36.5	5.2	72	36.5	6.2	55	35.5
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение, В	800	600		800	600		800	600	
Номинальный ток, А	24	20		32	30		32	30	
Размеры (Ш x Д x В)	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником
мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	24-10	24-10	24-10
Номинал диода		0.5 A			0.5 A			1.5 A	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкосьт в соответствии с сертификатом UL94		*			*			*	
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-10	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Серый	TP2.5-4R&L-GY + TP2.5-4L&R-GY			TP2.5-4R&L-GY + TP2.5-4L&R-GY			TP4-2R&L-GY		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Оранжевый	TP2.5-4R&L-BU + TP2.5-4L&R-BU			TP2.5-4R&L-BU + TP2.5-4L&R-BU			TP4-2L&R-BU		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Синий	*			*			*		
Защитная крышка	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TP4-2-GY-EA		
	*			*			TP4-2-OG-EA		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...									
9	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка	305801			305801			306801		
10 штук									
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

	Клеммы с ножевым размыкателем			Клеммы с держателем предохранителя			Клеммы с размыкателем		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм	6.2	55.9	36.95	6.2	61.5	63.15	6.2	61.5	63.15
Номинальные параметры	IE	CUL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение, В	800	600		500	300		500	300	
Номинальный ток, А	32	30		32	30		6.3	10	
Размеры (Ш x Д x В)	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником
мм²	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкосьт в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм	8-10			8-10			8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Серый	TP4-MT-GY			*			*		
Оранжевый	TP4-MT-OG			*			*		
Синий	TP4-MT-BU			*			*		
Черный	*			TP4-HESI(5×20)-BK			TP4-HEDI		
Черный (индикация)	*			TP4-HESI(5×20)-LED24-BK			*		
Черный (индикация)	*			TP4-HESI(5×20)-LED220-BK			*		
Защитная крышка	TP4-FSI/F-GY-EA			*			*		
	*			*			*		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA6.2-4		
...									
9	TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка	*			306801			*		
10 штук	*			*			*		
Передняя и задняя маркировка	*			*			*		
Доступный принт	TMB6.2-100			TMB6.2-100			TMB6.2-100		


	Распределительные клеммы			Проходные клеммы (боковой ввод провода)		
						
Размеры (Ш х Д х В)	1...4		1...6			
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5 мм	6.2	61.5	63.15	5.2	50.8	36.8
Номинальные параметры	IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение, В	1000	1000		500	600	
Номинальный ток, А	105	105		28	24	
Размеры (Ш х Д х В)	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником
мм²	1.5-50	1.5-35	1.5-35	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG	16-1	16-1	16-1	26-12	26-12	26-12
	0.5-4	0.5-2.5	0.5-2.5			
Другие параметры						
Степень изоляции/ огнестойкосьт в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм				8-10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Серый	TPU35-6-2.5-11-GY			TPV2.5-2-GY		
Оранжевый	TPU35-6-2.5-11-OG			TPV2.5-2-OG		
Синий	TPU35-6-2.5-11-BU			TPV2.5-2-BU		
Защитная крышка	*			TPV2.5-2-GY-EA		
	*			*		
Перемычка						
Количество полюсов						
2	TJA8.2-2			TJA5.2-2		
3	TJA8.2-3			TJA5.2-3		
4	TJA8.2-4			TJA5.2-4		
...						
9	TJA8.2-9			TJA5.2-9		
10	TJA8.2-10			TJA5.2-10		
Передняя маркировка	308801			305801		
10 штук						
Передняя и задняя маркировка	TMB8.2-50			TMB5.2-120		
Доступный принт						



ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ TC

Клеммы серии TC используют пружинную технологию, которая имеет два преимущества: экономит монтажное пространство и является лучшим решением для множества отраслей. Данная серия широко используется в лифтах, железнодорожной отрасли, судостроении, прокладывании проводки, тяжёлой спецтехнике, автоматизации производства и так далее. Дизайн и производство изделий соответствует международным стандартам, среди которых IEC60947, UL1059.








Технология пружинного зажима имеет высокую силу блокировки провода, что обеспечивает надёжную работу в условиях с высокой вибрацией

Простота в обслуживании: отожмите пружину отвёрткой, вставьте провод и выньте отвёртку для закрепления провода в разъёме

Клеммы могут использоваться для подключения как к проводу с номинальным диапазоном сечения, так и к металлическим наконечникам с соответствующим сечением. Максимально допустимый размер сечения составляет 35 мм^2

Маркировка

Маркировка располагается на 3 сторонах, для удобства идентификации и обслуживания соединений



Клеммы с заземлением

Применяется зелёножёлтый изолирующий корпус, размеры идентичны обычным клеммам

Соответствует IEC6094772




Система перемычек

Перемычки могут включать до 10 контактов, позволяя реализовать множество сложных схем цепи



Перемычка может быть кастомизована путем выкусывания ненужных полюсов

Удалите зубцы из перемычки, чтобы соединить нужные вам линии



Двухуровневые разделительные клеммы

Верхний и нижний уровень клеммы могут работать как независимо, так и в связке. Преимущество перед обычными клеммами с двумя входами и двумя выходами заключается в возможности подключения большого числа проводов и экономии места

Двухуровневые клеммы используют те же маркеры, систему перемычек и аксессуары, что и серия TC



2-2 разделительные клеммы с разрывом цепи

В отличии от обычных клемм, данная клемма разделена


на две независимых половины, что позволяет реализовать

две отдельные цепи на каждой из них

Стороны могут быть соединены в любых мостах с помощью перемычек

Компенсационная пластина

Компенсационная пластина может быть использована для защиты проводящих элементов при сборке клеммы







Штекерные клеммы объединяют в себе технологии пружины и штекерного разъема, что увеличивает гибкость при подключении проводов.




Штекер и ответная часть защищены от электрических разрядов, и могут быть подключены к источникам питания





Вилка может быть соединена через одинарный или двойной контакт




Вилка может содержать от 2 до 15 полюсов по запросу клиента, доступны цветовые исполнения в сером, синем, оранжевом, жёлтом и зелёном цветах

		1.5 мм² 1-1 проходная клемма			2.5 мм² 1-1 проходная клемма			4 мм² 1-1 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	48.2	36.8	5.2	48.2	36.8	6.2	56.2	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-2-GY			TC2.5-2-GY			TC4-2-GY		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG			TC2.5-2-OG			TC4-2-OG		
	Синий	TC1.5-2-BU			TC2.5-2-BU			TC4-2-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TC1.5-2-GY-EA			TC4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TC1.5-2-OG-EA			TC4-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TC1.5-2-BU-EA			TC4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка		Imax/17.5A			Imax/24A			Imax/32A		
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

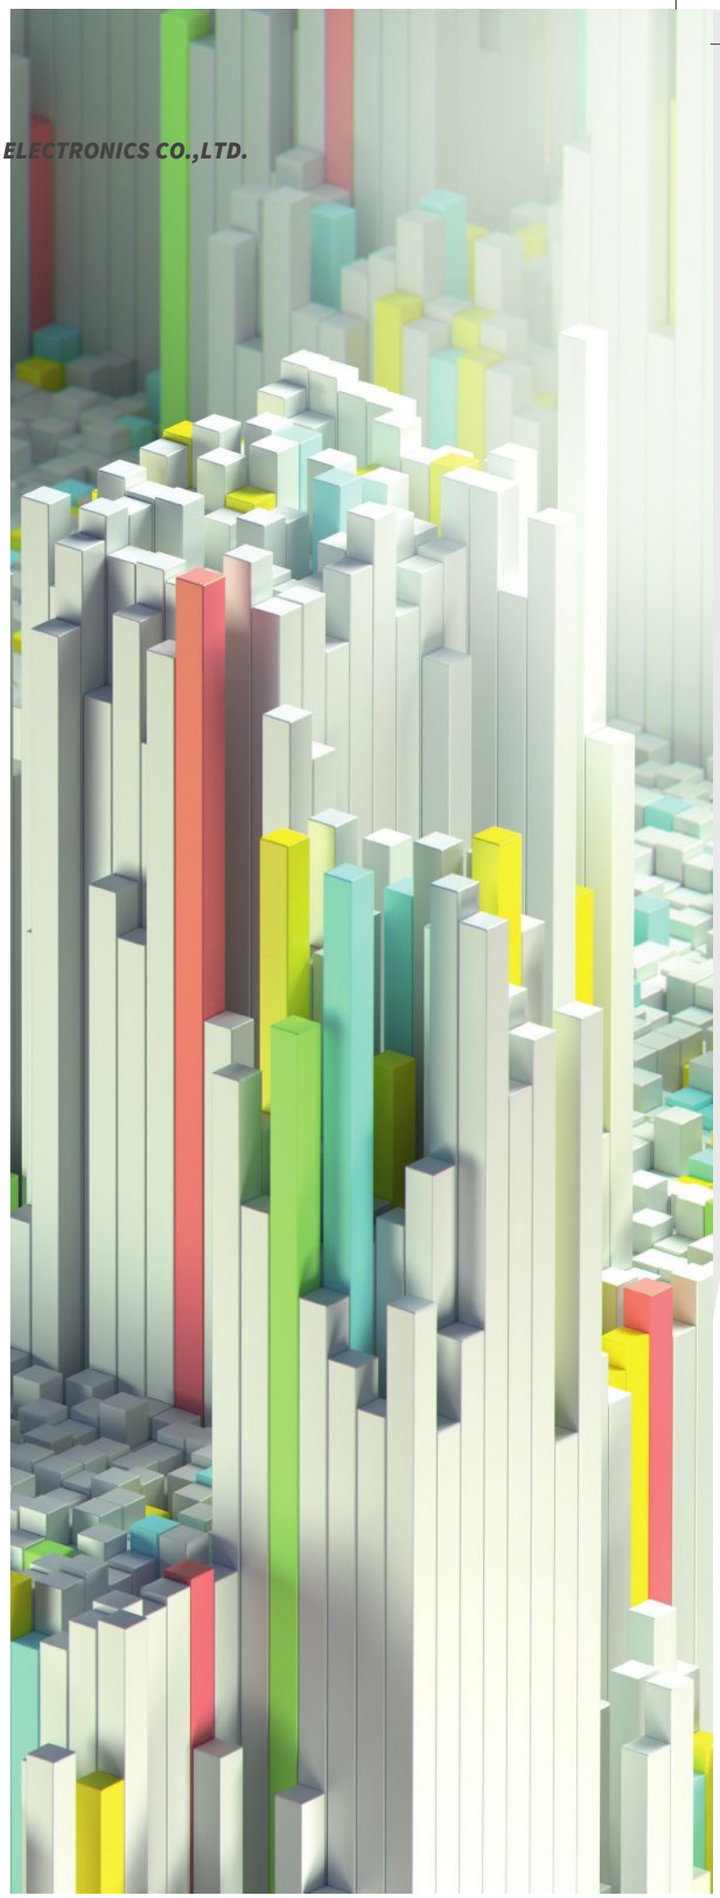
6 мм² 1-1 проходная клемма	10 мм² 1-1 проходная клемма	16 мм² 1-1 проходная клемма	35 мм² 1-1 проходная клемма
			
8.2 69.5 43.5	10.2 71.5 50.4	12.2 80 51.5	16.1 100 59
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
41 50	57 65	76 85	125 115
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-10 0.2-6 0.2-6	0.2-16 0.2-10 0.2-10	0.2-25 0.2-16 0.25-16	2.5-35 2.5-35 2.5-35
24-8 24-8 24-8	24-6 24-6 24-6	24-4 24-4 24-4	14-2 14-2 14-2
V0	V0	V0	V0
12	18	18	25
TC6-2-GY	TC10-2-GY	TC16-2-GY	TC35-2-GY
TC6-2-OG	TC10-2-OG	TC16-2-OG	TC35-2-OG
TC6-2-BU	TC10-2-BU	TC16-2-BU	TC35-2-BU
TC6-2-GY-EA	TC10-2-GY-EA	TC16-2-GY-EA	*
TC6-2-OG-EA	TC10-2-OG-EA	TC16-2-OG-EA	*
TC6-2-BU-EA	TC10-2-BU-EA	TC16-2-BU-EA	*
*	*	*	*
Imax/41A	Imax/57A		
TJA8.2-2	TJA10.2-2	*	*
TJA8.2-3	*	*	*
TJA8.2-4	*	*	*
...	...	...	...
TJA8.2-9	*	*	*
TJA8.2-10	*	*	*
TMD8.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5
308801	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50




		1.5 мм² 1-1 проходная клемма заземления			2.5 мм² 1-1 проходная клемма заземления			4 мм² 1-1 проходная клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	48.2	36.8	5.2	48.2	36.8	6.2	56.2	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Желто-зеленый	TC1.5-2-PE			TC2.5-2-PE			TC4-2-PE		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TC1.5-2-GY-EA			TC4-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TC1.5-2-OG-EA			TC4-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TC1.5-2-BU-EA			TC4-2-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	*			*			*		
3	Желтый	*			*			*		
4	Желтый	*			*			*		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			*			*		
10	Желтый	*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		


6 мм² 1-1 проходная клемма заземления	10 мм² 1-1 проходная клемма заземления	16 мм² 1-1 проходная клемма заземления	35 мм² 1-1 проходная клемма заземления
			
8.2 69.5 43.5	10.2 71.5 50.4	12.2 80 51.5	16.1 100 59
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-10 0.2-6 0.2-6	0.2-16 0.2-10 0.2-10	0.2-25 0.2-16 0.25-16	2.5-35 2.5-35 2.5-35
24-8 24-8 24-8	24-6 24-6 24-6	24-4 24-4 24-4	14-2 14-2 14-2
V0	V0	V0	V0
12	18	18	25
TC6-2-PE	TC10-2-PE	TC16-2-PE	TC35-2-PE
TC6-2-GY-EA	TC10-2-GY-EA	TC16-2-GY-EA	*
TC6-2-OG-EA	TC10-2-OG-EA	TC16-2-OG-EA	*
TC6-2-BU-EA	TC10-2-BU-EA	TC16-2-BU-EA	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
...	...	...	...
*	*	*	*
*	*	*	*
TMD8.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5	TMD10.2-5
308801	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50	TMB8.2-50


		1.5 мм² 1-2 проходная клемма			2.5 мм² 1-2 проходная клемма			4 мм² 1-2 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)		4.2	60.2	36.8	5.2	60.2	36.8	6.2	71.8	36.8
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальные параметры		500		300	800		600	800		600
Номинальное напряжение, В		17.5		15	24		20	32		30
Номинальный ток, А		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
Размер сечения		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
мм²		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
AWG										
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-3-GY			TC2.5-3-GY			TC4-3-GY		
	Оранжевый	TC1.5-3-OG			TC2.5-3-OG			TC4-3-OG		
	Синий	TC1.5-3-BU			TC2.5-3-BU			TC4-3-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-3-GY-EA			TC1.5-3-GY-EA			TC4-3-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA			TC1.5-3-OG-EA			TC4-3-OG-EA		
	Синий	TC1.5-3-BU-EA			TC1.5-3-BU-EA			TC4-3-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка		Imax/17.5A			Imax/24A			Imax/32A		
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

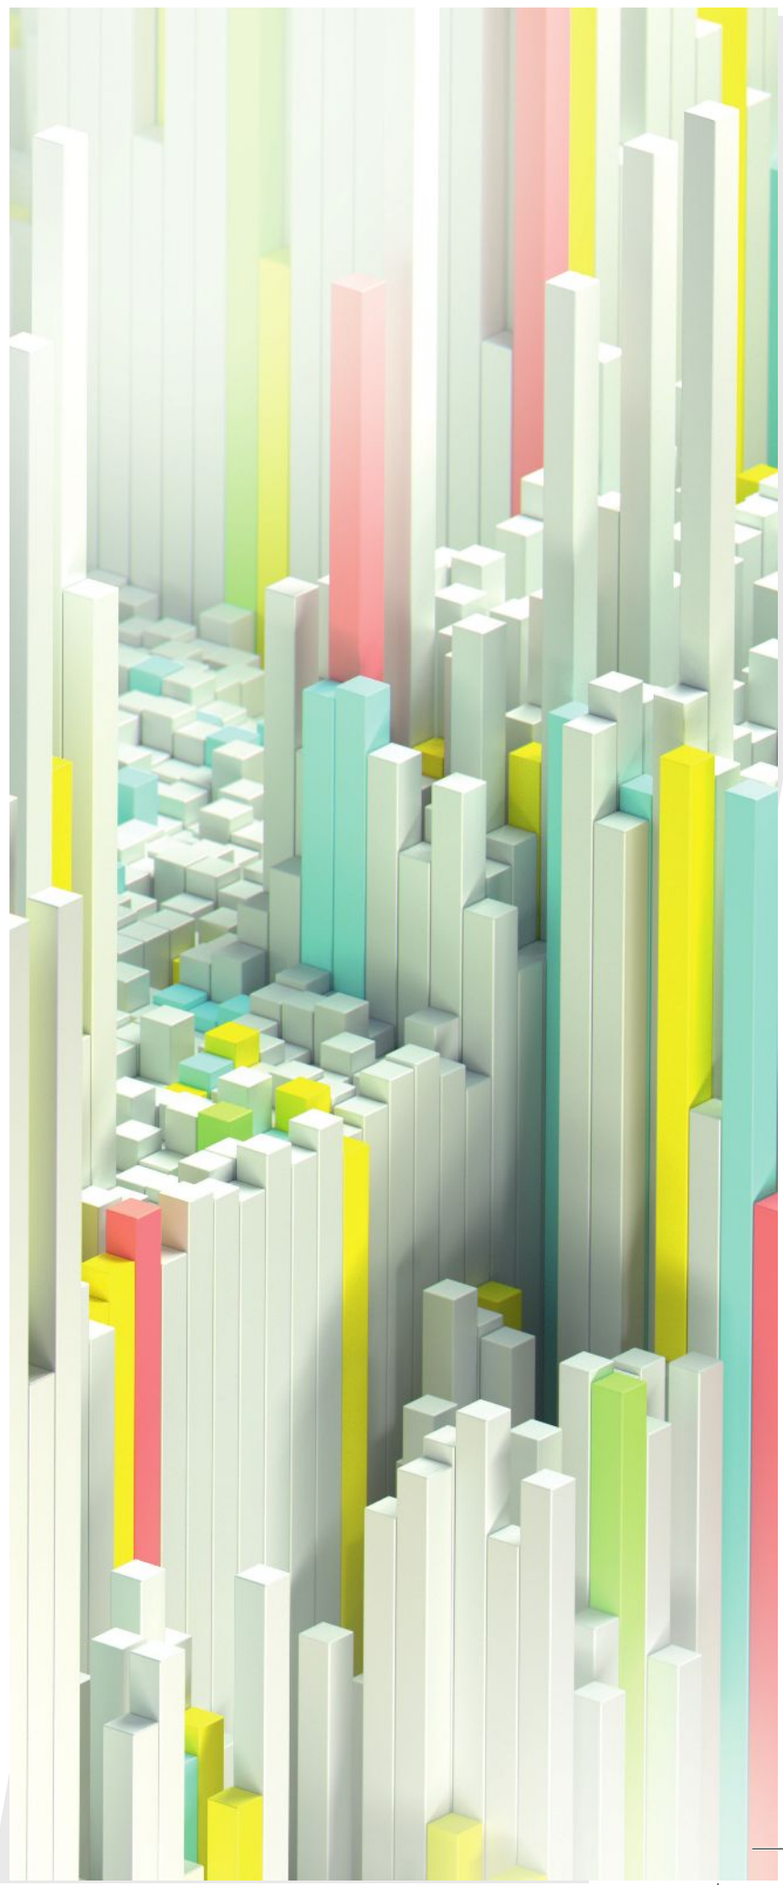
6 мм² 1-2 проходная клемма	10 мм² 1-2 проходная клемма
	
8.2 90.5 43.5	10.2 71.5 50.4
IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600
41 50	57 65
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-10 0.2-6 0.2-6	0.2-16 0.2-10 0.2-10
24-8 24-8 24-8	24-6 24-6 24-6
V0	V0
12	18
TC6-3-GY	TC10-3-GY
TC6-3-OG	TC10-3-OG
TC6-3-BU	TC10-3-BU
TC6-3-GY-EA	TC10-3-GY-EA
TC6-3-OG-EA	TC10-3-OG-EA
TC6-3-BU-EA	TC10-3-BU-EA
*	*
Imax/41A	Imax/57A
TJA8.2-2	TJA10.2-2
TJA8.2-3	*
TJA8.2-4	*
...	...
TJA8.2-9	*
TJA8.2-10	*
TMD8.2-5	TMD10.2-5
308801	TMB10.2-10
TMB8.2-50	TMB8.2-50









		1.5 мм² 1-2 проходная клемма заземления			2.5 мм² 1-2 проходная клемма заземления			4 мм² 1-2 проходная клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	60.2	36.8	5.2	60.2	36.8	6.2	71.8	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Желто-зеленый	TC1.5-3-PE			TC2.5-3-PE			TC4-3-PE		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-3-GY-EA			TC1.5-3-GY-EA			TC4-3-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-3-OG-EA			TC1.5-3-OG-EA			TC4-3-OG-EA		
	Синий	TC1.5-3-BU-EA			TC1.5-3-BU-EA			TC4-3-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	*			*			*		
3	Желтый	*			*			*		
4	Желтый	*			*			*		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			*			*		
10	Желтый	*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		




6 мм² 1-2 проходная клемма заземления		
		
		
8.2	90.5	43.5
IEC		UL
1000		600
*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-10	0.2-6	0.2-6
24-8	24-8	24-8
V0		
12		
TC6-3-PE		
TC6-3-GY-EA		
TC6-3-OG-EA		
TC6-3-BU-EA		
*		
TJA8.2-2		
TJA8.2-3		
TJA8.2-4		
...		
TJA8.2-9		
TJA8.2-10		
TMD8.2-5		
308801		
TMB8.2-50		

10 мм² 1-2 проходная клемма заземления		
		
		
10.2	97	50.4
IEC		UL
1000		600
*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-16	0.2-10	0.2-10
24-6	24-6	24-6
V0		
18		
TC10-3-PE		
TC10-3-GY-EA		
TC10-3-OG-EA		
TC10-3-BU-EA		
*		
TJA10.2-2		
*		
*		
...		
*		
*		
TMD10.2-5		
TMB10.2-10		
TMB8.2-50		




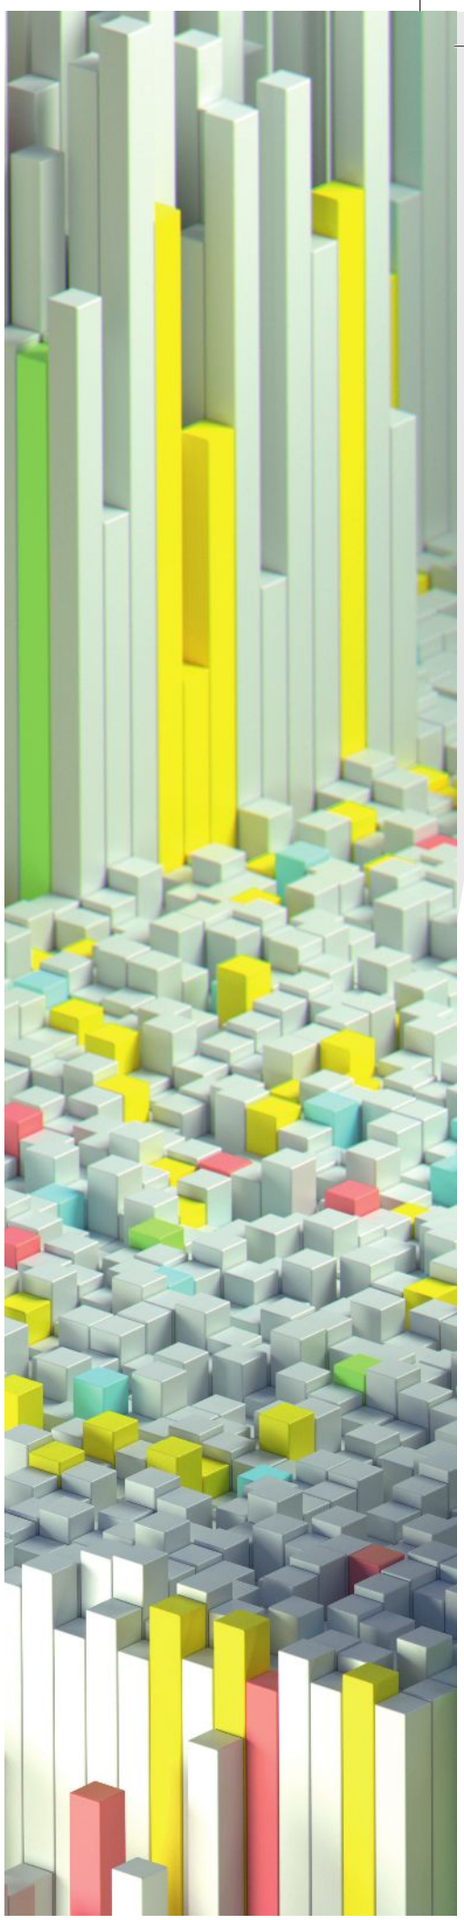
		1.5 мм² 2-2 проходная клемма			2.5 мм² 2-2 проходная клемма			4 мм² 2-2 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8	6.2	87.4	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-4-GY			TC2.5-4-GY			TC4-4-GY		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG			TC2.5-4-OG			TC4-4-OG		
	Синий	TC1.5-4-BU			TC2.5-4-BU			TC4-4-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка		Imax/17.5A			Imax/24A			Imax/32A		
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		



		1.5 мм² 2-2 проходная клемма заземления			2.5 мм² 2-2 проходная клемма заземления			4 мм² 2-2 проходная клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8	6.2	87.4	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			10			10			10	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Желто-зеленый	TC1.5-4-PE			TC2.5-4-PE			TC4-4-PE		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка										
Количество полюсов										
2	Желтый	*			*			*		
3	Желтый	*			*			*		
4	Желтый	*			*			*		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			*			*		
10	Желтый	*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		



		1.5 мм² 2-2 клемма с разрывом цепи			2.5 мм² 2-2 клемма с разрывом цепи			4 мм² 2-2 клемма с разрывом цепи		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	72.2	36.8	5.2	72.2	36.8	6.2	87.4	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC1.5-2X2-GY			TC2.5-2X2-GY			TC4-2X2-GY		
	Оранжевый	TC1.5-2X2-OG			TC2.5-2X2-OG			TC4-2X2-OG		
	Синий	TC1.5-2X2-BU			TC2.5-2X2-BU			TC4-2X2-BU		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA			TC4-4-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA			TC4-4-OG-EA		
	Синий	TC1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA			TC4-4-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB			TC4-4-GY-EB		
Перемычка		Imax/17.5A			Imax/24A			Imax/32A		
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA4.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA4.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA4.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA4.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA4.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD4.2-5			TMD5.2-5			TMD6.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		*			305801			306801		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120			TMB6.2-100		

		1.5 мм² двухуровневая клемма			1.5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
							
							
Размеры (Ш x Д x В)		3.5	68	43.4	3.5	68	43.4
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм							
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300
Номинальный ток, А		16		15	16		15
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
AWG		26-14	26-14	18-14	26-14	26-14	18-14
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TCD1.5-2-GY			TCD1.5-2-PV (чёрный)		
	Оранжевый	TCD1.5-2-OG			*		
	Синий	TCD1.5-2-BU			*		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TCD1.5-2-GY-EA			TCD1.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCD1.5-2-OG-EA			TCD1.5-2-OG-EA		
	Синий	TCD1.5-2-BU-EA			TCD1.5-2-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка		Imax/24A			Imax/24A		
Количество полюсов							
2	Желтый	2150-302			2150-302		
3	Желтый	2150-303			2150-303		
4	Желтый	2150-304			2150-304		
...	...	...			...		
9	Желтый	2150-309			2150-309		
10	Желтый	2150-310			2150-310		
Предупредительная маркировка							
5 штук		*			*		
Передняя маркировка							
10 штук		*			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB3.5-100		


		2.5 мм² двухуровневая клемма			2.5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов		
							
Размеры (Ш х Д х В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	68	47.5	5.2	68	47.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300
Номинальный ток, А		22		20	22		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TCD2.5-2-GY			TCD2.5-2-PV (чёрный)		
	Оранжевый	TCD2.5-2-OG			*		
	Синий	TCD2.5-2-BU			*		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TCD2.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCD2.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TCD2.5-2-BU-EA			TCD2.5-2-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка		Imax/20A			Imax/20A		
Количество полюсов							
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка							
5 штук		TMD5.2-5			TMD5.2-5		
Передняя маркировка							
10 штук		*			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120		

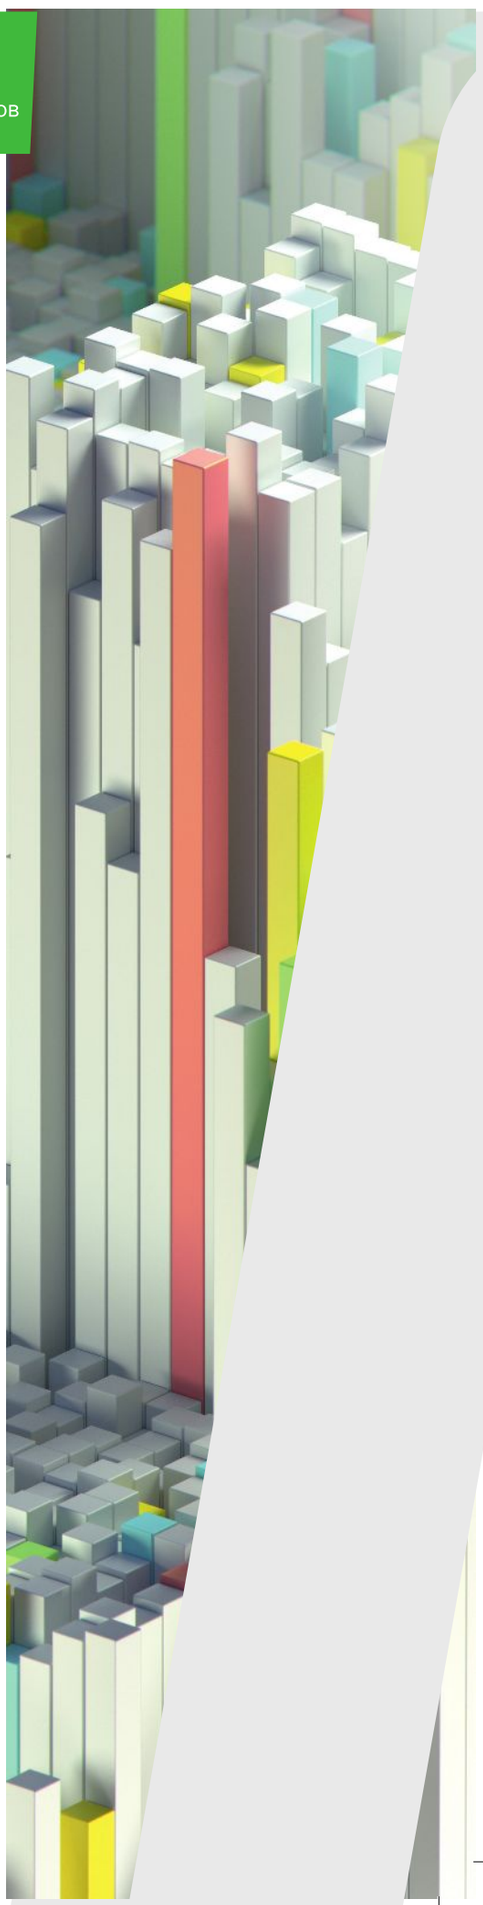


		1.5 мм² двухуровневая клемма заземления с уравнителем потенциалов			2.5 мм² двухуровневая клемма заземления с уравнителем потенциалов		
							
Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	68	43.4	5.2	68	47.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		600
Номинальный ток, А		*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		26-14	26-14	18-14	24-12	24-12	24-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Желто-зеленый	TCD1.5-2-PE			TCD2.5-2-PE		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TCD1.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TCD1.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-OG-EA		
	Синий	TCD1.5-2-BU-EA			TCD2.5-2-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка		Imax/24A					
Количество полюсов							
2	Желтый	*			*		
3	Желтый	*			*		
4	Желтый	*			*		
...	...	...			...		
9	Желтый	*			*		
10	Желтый	*			*		
Предупредительная маркировка							
5 штук		*			TMD5.2-5		
Передняя маркировка							
10 штук		*			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120		

		4 мм² клемма с держателем предохранителя			4 мм² Клемма с держателем предохранителя и индикатором (светодиодом) 24В, 220В			4 мм² клемма с размыкателем		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6.2	61.5	63.15	6.2	61.5	63.15	6.2	61.5	63.15
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300	500		300
Номинальный ток, А		6.3		10	6.3		10	6.3		10
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG		24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC4-FUSE-BK			(24VAC/VDC) TC4-FUSELED24-BK (220VAC/VDC) TC4-FUSELED220-BK			TC4-SPLIT		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
	Синий	*			*			*		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка		Imax/24A			Imax/24A			Imax/24A		
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA6.2-2			TJA6.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA6.2-3			TJA6.2-3		
4	Желтый	TJA6.2-4			TJA6.2-4			TJA6.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA6.2-9			TJA6.2-9			TJA6.2-9		
10	Желтый	TJA6.2-10			TJA6.2-10			TJA6.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		*			*			*		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB6.2-100			TMB6.2-100			TMB6.2-100		

		2.5 мм² 1-1 проходная штекерная клемма			2.5 мм² двухуровневая штекерная клемма			2,5 мм² двухуровневая штекерная клемма с уравнителем потенциалов		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	48.2	36.8	5.2	71.5	36.8	5.2	71.5	36.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600	500		600
Номинальный ток, А		24		20	22		20	22		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Серый	TC2.5-2-1-GY			TCD2.5-2-1-GY			TCD2.5-2-1-PV (чёрный)		
	Оранжевый	TC2.5-2-1-OG			TCD2.5-2-1-OG			*		
	Синий	TC2.5-2-1-BU			TCD2.5-2-1-BU			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-1-GY-EA			TCD2.5-2-1-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-1-OG-EA			TCD2.5-2-1-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TCD2.5-2-1-BU-EA			TCD2.5-2-1-BU-EA		
Проставка										
Толщина 1 мм	Серый	*			*			*		
Перемычка		Imax/24A			Imax/24A			Imax/24A		
Количество полюсов										
2	Желтый	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		TMD5.2-5			TMD5.2-5			TMD5.2-5		
Передняя маркировка										
10 штук		305801			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

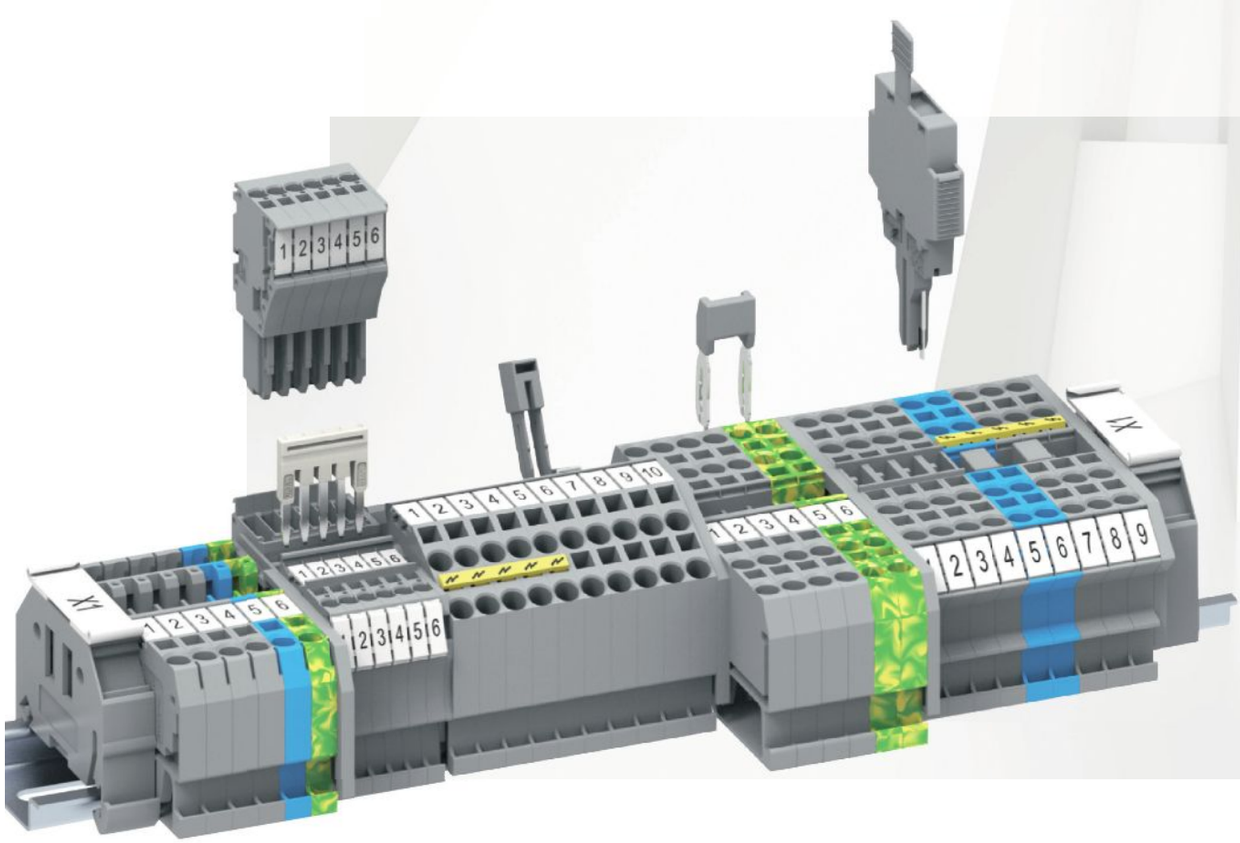
		2.5 мм² 1-1 двухуровневая штекерная клемма заземления			2.5 мм² 1-1 двухуровневая штекерная клемма с уравнителем потенциалов и заземлением		
							
Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	48.2	36.8	5.2	71.5	46
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600
Номинальный ток, А		*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 NS35/15	Желто-зеленый	TC2.5-2-1-PE			TCD2.5-2-1-PE		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TCD2.5-2-1-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TCD2.5-2-1-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TCD2.5-2-1-BU-EA		
Проставка							
Толщина 1 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов							
2	Желтый	*			*		
3	Желтый	*			*		
4	Желтый	*			*		
...	...	...			...		
9	Желтый	*			*		
10	Желтый	*			*		
Предупредительная маркировка							
5 штук		TMD5.2-5			TMD5.2-5		
Передняя маркировка							
10 штук		305801			*		
Передняя и задняя маркировка							
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120		

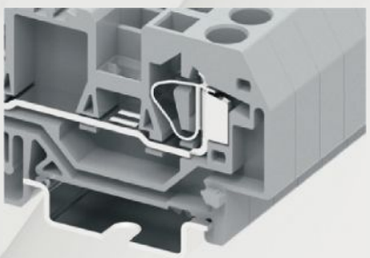


		2.5 мм² штекер			2.5 мм² штекер с рядом шунтирования			2.5 мм² двухуровневый штекер с рядом шунтирования		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	16.1	39.4	5.2	20.1	39.4	5.2	32.6	39.4
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300	500		300
Номинальный ток, А		24		20	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
AWG		24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12	24-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		10			10			10		
Примечание: все разъёмы с номером 1 являются первыми разъёмами										
1	Серый	TCP2.5-1-GY			TCPB2.5-1-GY			TCPDB2.5-1-GY		
2	Серый	TCP2.5-2-GY			TCPB2.5-2-GY			TCPDB2.5-2-GY		
...	...	...			...			...		
14	Серый	TCP2.5-14-GY			TCPB2.5-14-GY			TCPDB2.5-14-GY		
15	Серый	TCP2.5-15-GY			TCPB2.5-15-GY			TCPDB2.5-15-GY		
1	Синий	TCP2.5-1-BU			TCPB2.5-1-BU			TCPDB2.5-1-BU		
1	Оранжевый	TCP2.5-1-OG			TCPB2.5-1-OG			TCPDB2.5-1-OG		
1	Желто-зеленый	TCP2.5-1-PE			TCPB2.5-1-PE			TCPDB2.5-1-PE		
Перемычка		Imax/24A			Imax/24A			Imax/24A		
Количество полюсов										
2	Желтый	*			TJA5.2-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	*			TJA5.2-3			TJA5.2-3		
4	Желтый	*			TJA5.2-4			TJA5.2-4		
...	...	...			...			...		
9	Желтый	*			TJA5.2-9			TJA5.2-9		
10	Желтый	*			TJA5.2-10			TJA5.2-10		
Предупредительная маркировка										
5 штук		*			*			*		
Передняя маркировка										
10 штук		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB5.2-120		

ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ TA

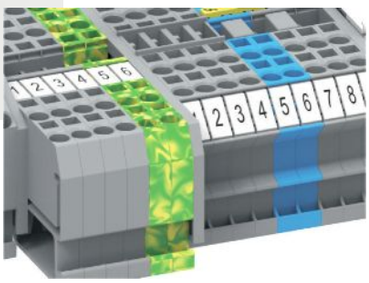
Клеммы серии TA используют надежную пружинную технологию подлкючения проводов. Данная серия широко используется в лифтах, железнодорожной сети, кораблях, зданиях, тяжёлом оборудовании и промышленной автоматизации. Дизайн и производство изделий соответствует международным стандартам, среди которых IEC/EN60947, UL1059.





Структура соединения

Клеммы могут быть соединены друг с другом



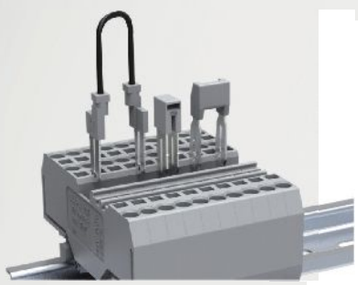
Маркировка

Передняя и боковая маркировка могут быть использованы в различных условиях



Боковая маркировка

Боковое расположение может оказаться наиболее удобным решением в ряде случаев



Перемычки

Смежные перемычки, переходные перемычки и проводные перемычки могут использоваться в различных приложениях



Держатели предохранителя

Данные держатели могут быть установлены в клеммы с разрывом цепи



Клеммы с подключением прямого типа

Подключение производится без специальных инструментов




Клеммы углового типа

Угловые клеммы более компактные и экономят место в шкафу




Функциональные клеммы

Проводные клеммы с диодами и индикаторными лампами, могут использоваться для реализации различного функционала






Штекерные клеммы




Штекерные клеммы позволяют более гибко подходить к подключению проводников

		1.5 мм² 1-1 проходная клемма			2.5 мм² 1-1 проходная клемма			4 мм² 1-1 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	51.6	34.5	5	52.8	35.3	6	59	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		18		10	24		20	32		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-9			9-10	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215921			225921			204921		
	Оранжевый	215922			225922			204922		
	Синий	215924			225924			204924		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215121			215121			204121		
	Оранжевый	215122			215122			204122		
	Синий	*			*			*		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		215301			215301			204301		
Перемычка с шагом		*			225321-3			*		
Проводная перемычка		*			225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		

6 мм² 1-1 проходная клемма	10 мм² 1-1 проходная клемма	16 мм² 1-1 проходная клемма
		
8	10	12
73.6	76.7	93.8
40	42.5	45
IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL
800 / 600	800 / 600	800 / 600
41 / 30	57 / 50	76 / 65
Жёсткий / Гибкий / С наконечником	Жёсткий / Гибкий / С наконечником	Жёсткий / Гибкий / С наконечником
0.2-6 / 0.2-6 / 0.2-4	0.2-10 / 0.2-10 / 0.2-6	0.2-16 / 0.2-16 / 0.2-10
28-10 / 28-10 / 28-10	28-8 / 28-8 / 28-8	28-6 / 28-6 / 28-6
V0	V0	V0
12-13	12-13	16-17
206921	210921	216921
206922	210922	216922
206923	210923	216923
206121	210121	216121
206122	210122	216122
*	*	*
206301	210301	216301
*	*	*
*	*	*
206701	210701	216701
225801	225801	225801






		1.5 мм² 1-1 проходная клемма			2.5 мм² 1-1 проходная клемма			4 мм² 1-1 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	51.6	34.5	5	52.8	35.3	6	59	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	215927			225927			204927		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215121			215121			204121		
	Оранжевый	215122			215122			204122		
	Синий	215124			215124			204124		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		


6 мм² 1-1 проходная клемма	10 мм² 1-1 проходная клемма	16 мм² 1-1 проходная клемма
		
8	10	12
73.6	76.7	93.8
40	42.5	45
IEC / UL	IEC / UL	IEC / UL
* / *	* / *	* / *
* / *	* / *	* / *
Жёсткий / Гибкий / С наконечником	Жёсткий / Гибкий / С наконечником	Жёсткий / Гибкий / С наконечником
0.2-6 / 0.2-6 / 0.2-4	0.2-10 / 0.2-10 / 0.2-6	0.2-16 / 0.2-16 / 0.2-10
28-10 / 28-10 / 28-10	28-8 / 28-8 / 28-8	28-6 / 28-6 / 28-6
V0	V0	V0
12-13	12-13	16-17
206927	210927	216927
206121	210121	216121
206122	210122	216122
206124	210124	216124
*	*	*
*	*	*
*	*	*
206701	210701	216701
225801	225801	225801

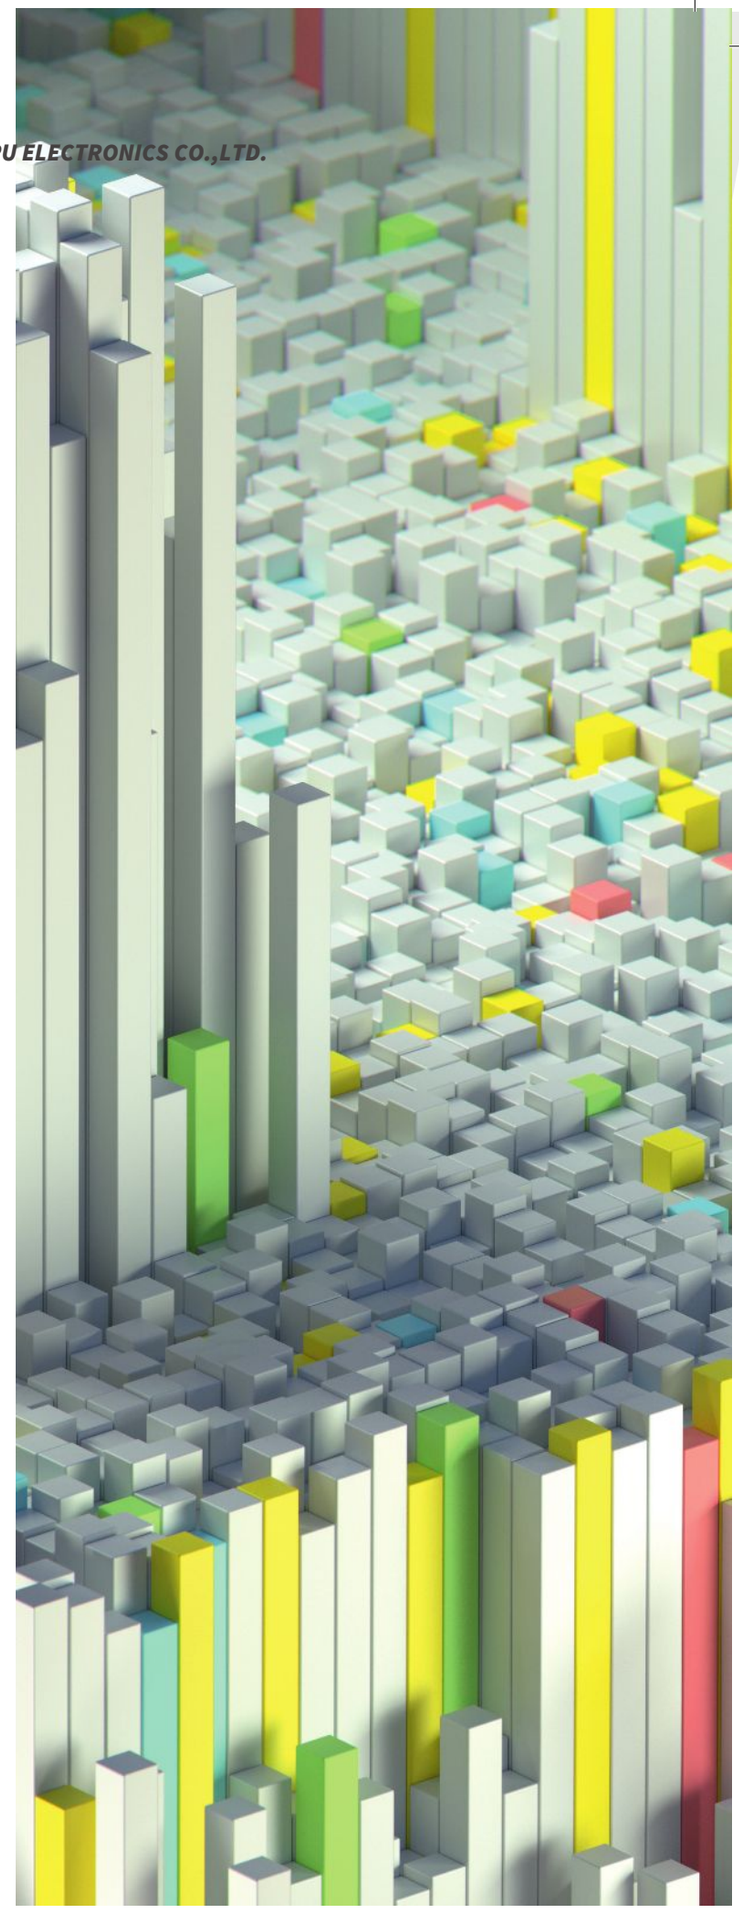





		6 мм² 1-1 проходная клемма с подключением			10 мм² 1-1 проходная клемма с подключением			16 мм² 1-1 проходная клемма с подключением		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		8	62	38.5	10	69.5	41	12	80	45
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		41		30	57		50	76		65
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
AWG		28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		12-13			12-13			16-17		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	206911			210911			216911		
	Оранжевый	206912			210912			216912		
	Синий	206913			210913			216913		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	206111			210111			216111		
	Оранжевый	206112			210112			216112		
	Синий	206114			210114			216114		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		206301			210301			216301		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		206701			210701			216701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		225801			225801			225801		



		6 мм² 1-1 проходная клемма заземления с подключением прямого типа			10 мм² 1-1 проходная клемма заземления с подключением прямого типа			16 мм² 1-1 проходная клемма заземления с подключением прямого типа		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		8	62	38.5	10	69.5	41	12	80	45
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-6	0.2-6	0.2-4	0.2-10	0.2-10	0.2-6	0.2-16	0.2-16	0.2-10
AWG		28-10	28-10	28-10	28-8	28-8	28-8	28-6	28-6	28-6
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		12-13			12-13			16-17		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	206917			210917			216917		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	206111			210111			216111		
	Оранжевый	206112			210112			216112		
	Синий	206114			210114			216114		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		206701			210701			216701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		225801			225801			225801		

		2.5 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			4 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением			6 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5	38.4	38	6	40.2	40	8	46	44.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		20	32		20	41		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4
AWG		28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			9-10			12-13		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	225915			204901			206901		
	Оранжевый	*			*			*		
	Синий	225916			204902			206902		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	225111			204101			206101		
	Оранжевый	225112			204102			206102		
	Синий	225114			204104			206104		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		215301			204301			206301		
Перемычка с шагом					*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		225701			204701			206701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		225801			225801			225801		




10 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением	16 мм² 1-1 проходная клемма с боковым подключением
	
10	12
52.2	58.4
49	53
IEC	IEC
UL	UL
800	800
600	600
57	76
50	65
Жёсткий / Гибкий / С наконечником	Жёсткий / Гибкий / С наконечником
0.2-10 / 0.2-10 / 0.2-6	0.2-16 / 0.2-16 / 0.2-10
28-8 / 28-8 / 28-8	28-6 / 28-6 / 28-6
V0	V0
12-13	16-17
210901	216901
*	*
210902	216902
210101	216101
210102	216102
210104	216104
210301	216301
*	*
*	*
210701	216701
225801	225801



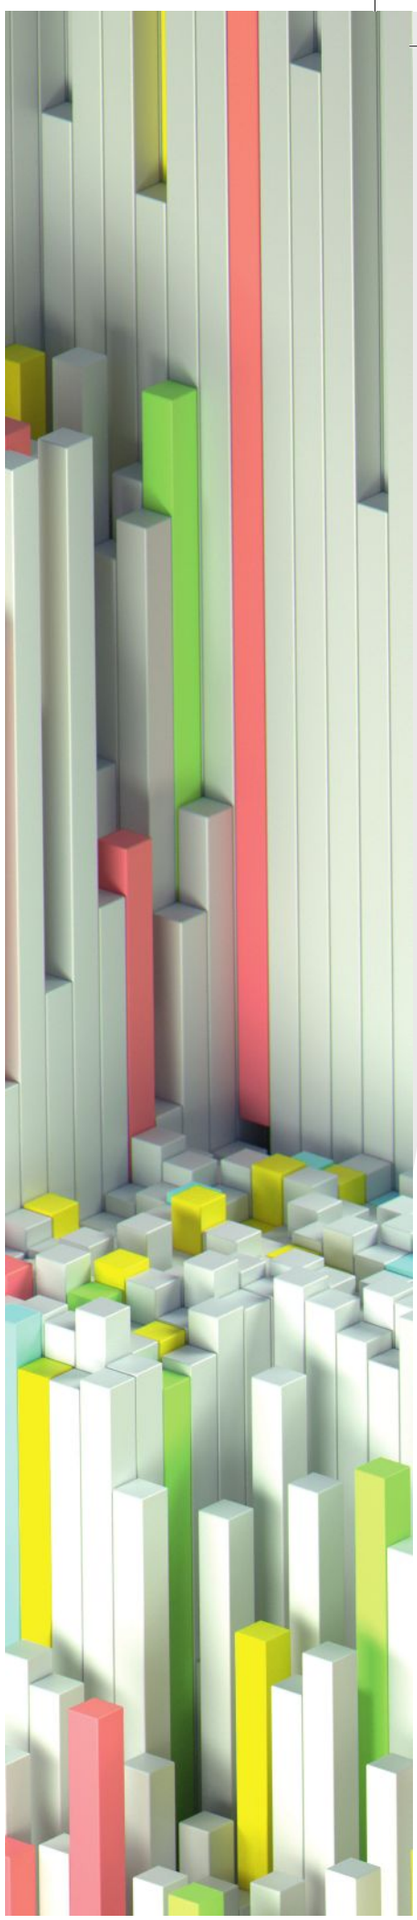
		2.5 мм² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением			4 мм² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением			6 мм² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением		
										
Размеры (Ш x Д x В)		5	38.4	38	6	40.2	40	8	46	44.5
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальные параметры		*		*	*		*	*		*
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
Размер сечения		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-6	0.2-6	0.2-4
мм²		28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12	28-10	28-10	28-10
AWG										
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			9-10			12-13		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	225917			204907			206907		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	225111			204101			206101		
	Оранжевый	225112			204102			206102		
	Синий	225114			204104			206104		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		225701			204701			206701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		225801			225801			225801		




10 мм² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением	16 мм² 1-1 проходная клемма заземления с боковым подключением
	
10	12
52.2	58.4
49	53
IEC / UL	IEC / UL
* / *	* / *
* / *	* / *
Жёсткий / Гибкий / С наконечником	Жёсткий / Гибкий / С наконечником
0.2-10 / 0.2-10 / 0.2-6	0.2-16 / 0.2-16 / 0.2-10
28-8 / 28-8 / 28-8	28-6 / 28-6 / 28-6
V0	V0
12-13	16-17
210907	216907
210101	216101
210102	216102
210104	216104
*	*
*	*
*	*
210701	216701
225801	225801






		1.5 мм² 1-2 проходная клемма			2.5 мм² 1-2 проходная клемма			4 мм² 1-2 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	62.1	34.5	5	64.4	35.5	6	72.6	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		18		10	24		20	32		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-9			9-10	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый		215951			225951			204951	
	Оранжевый		215952			225952			204952	
	Синий		215954			225954			204954	
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый		215151			225151			204151	
	Оранжевый		215152			225152			204152	
	Синий		215154			225154			204154	
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка			215301			215301			204301	
Перемычка с шагом			*			225321-3			*	
Проводная перемычка			*			225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)			*	
Предупредительная маркировка										
5 штук			215701			225701			204701	
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)			215801			225801			225801	

6 мм² 1-2 проходная клемма	10 мм² 1-2 проходная клемма	16 мм² 1-2 проходная клемма
		
		
8 92.2 40	10 96.6 42.5	12 103.5 45
IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	800 600
41 30	57 50	76 65
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-6 0.2-6 0.2-4	0.2-10 0.2-10 0.2-6	0.2-16 0.2-16 0.2-10
28-10 28-10 28-10	28-8 28-8 28-8	28-6 28-6 28-6
V0	V0	V0
12-13	12-13	16-17
206951 206952 206953	210951 210952 210953	216951 216952 216953
206151 206152 206154	210151 210152 210154	216151 216152 216154
206301	210301	216301
*	*	*
*	*	*
206701	210701	216701
225801	225801	225801



		1.5 мм² 1-2 проходная клемма заземления			2.5 мм² 1-2 проходная клемма заземления			4 мм² 1-2 проходная клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	62.1	34.5	5	64.4	35.5	6	72.6	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	215957			225957			204957		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215151			225151			204151		
	Оранжевый	215152			225152			204152		
	Синий	215154			225154			204154		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		

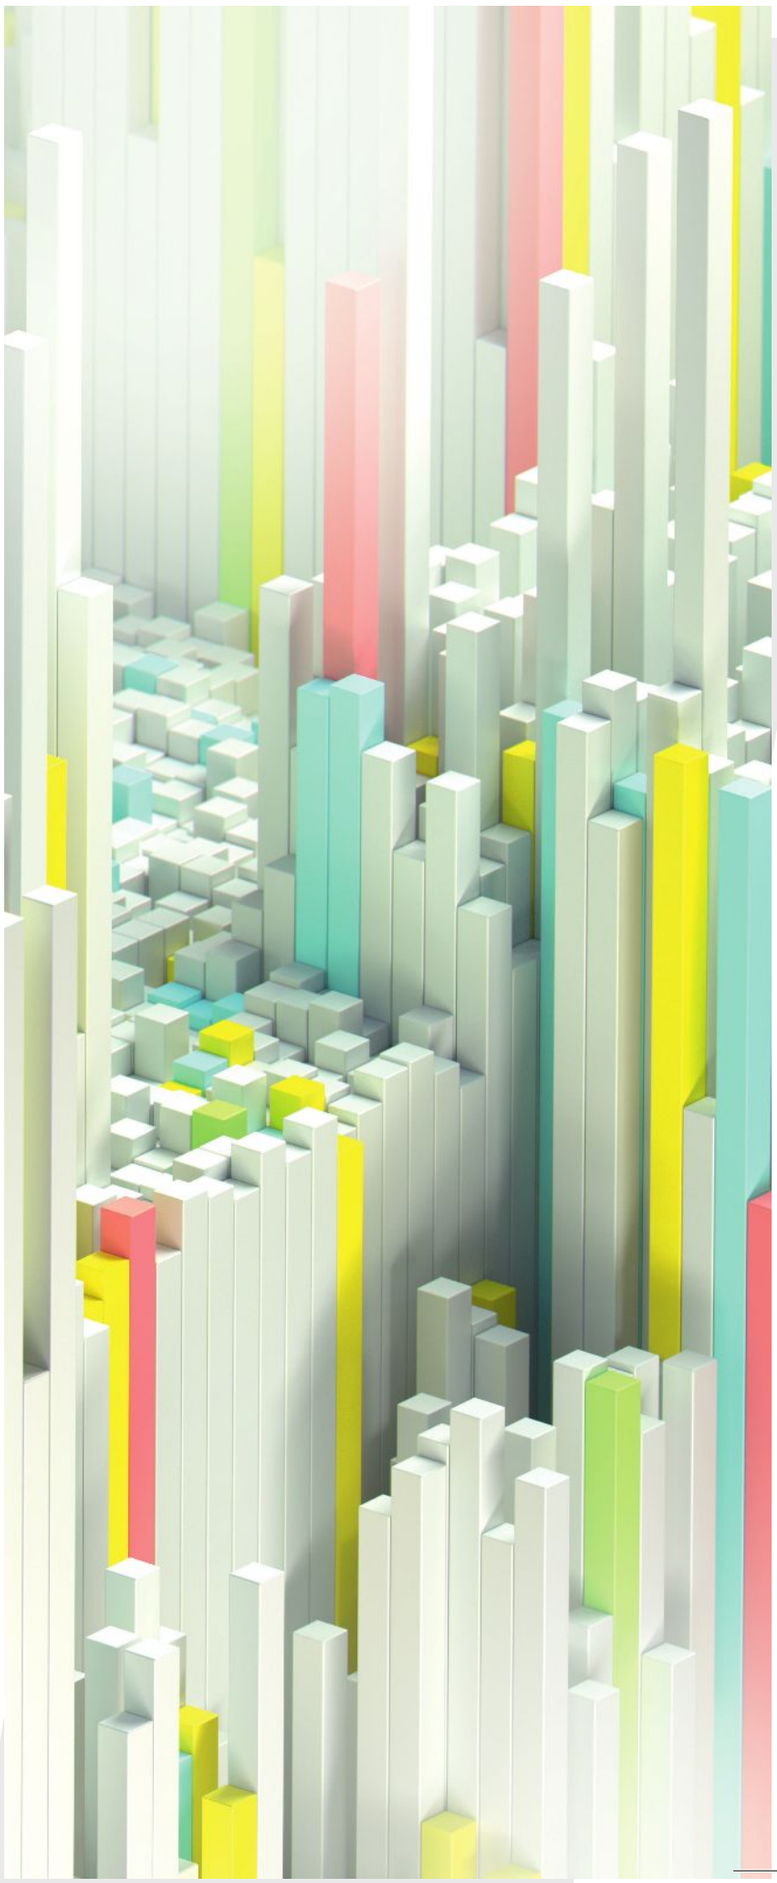
6 мм² 1-2 проходная клемма заземления	10 мм² 1-2 проходная клемма заземления	16 мм² 1-2 проходная клемма заземления
		
		
		
8 92.2 40	10 96.6 42.5	12 103.5 45
IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *
* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-6 0.2-6 0.2-4	0.2-10 0.2-10 0.2-6	0.2-16 0.2-16 0.2-10
28-10 28-10 28-10	28-8 28-8 28-8	28-6 28-6 28-6
V0	V0	V0
12-13	12-13	16-17
206957	210957	216957
206151	210151	216151
206152	210152	216152
206154	210154	216154
*	*	*
*	*	*
*	*	*
206701	210701	216701
225801	225801	225801








		1.5 мм² 2-2 проходная клемма			2.5 мм² 2-2 проходная клемма			4 мм² 2-2 проходная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		18		10	24		20	32		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-9			9-10	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый		215931			225931			204931	
	Оранжевый		215932			225932			204932	
	Синий		215934			225934			204934	
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый		215131			225131			204131	
	Оранжевый		215132			225132			204132	
	Синий		215134			225134			204134	
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка			215301			215301			204301	
Перемычка с шагом			*			225321-3			*	
Проводная перемычка			*			225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)			*	
Предупредительная маркировка										
5 штук			215701			225701			204701	
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)			215801			225801			225801	

1.5 мм² 2-2 проходная клемма (боковая маркировка)		
		
4	68	34.5
IEC		UL
800		600
18		10
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
28-16	28-16	28-16
V0		
8-9		
215901		
*		
215902		
215101		
215102		
215104		
215301		
*		
*		
215701		
215801		

2.5 мм² 2-2 проходная клемма (боковая маркировка)		
		
5	73	35.5
IEC		UL
800		600
24		20
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14
V0		
8-9		
225901		
*		
225902		
225101		
225102		
225104		
215301		
225321-3		
225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)		
225701		
225801		



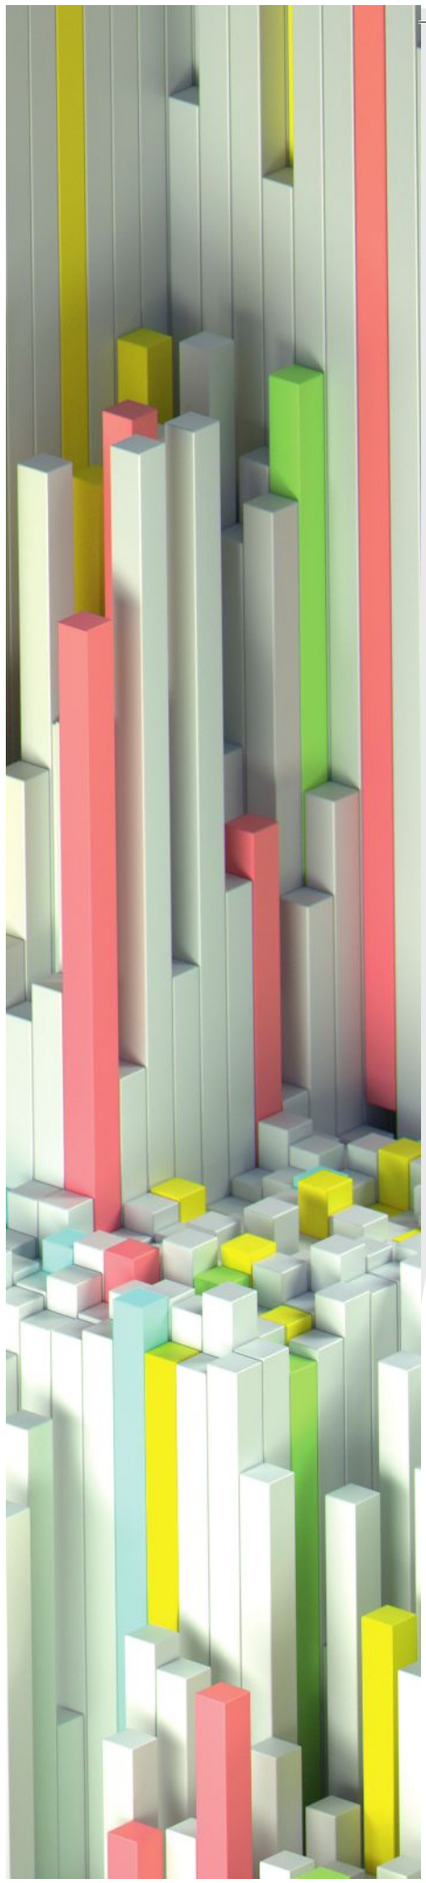
		1.5 мм² 2-2 проходная клемма заземления			2.5 мм² 2-2 проходная клемма заземления			4 мм² 2-2 проходная клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	215947			225947			204947		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215131			225131			204131		
	Оранжевый	215132			225132			204132		
	Синий	215134			225134			204134		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		



		1.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи			2.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи			4 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	72.6	34.5	5	75.9	35.5	6	86.2	36
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		18		10	24		20	32		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215936			225936			204936		
	Оранжевый	215937			225937			204937		
	Синий	215939			225939			204939		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215131			225131			204131		
	Оранжевый	215132			225132			204132		
	Синий	215134			225134			204134		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			204701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		


		1.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи (бок. маркировка)			2.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи (бок. маркировка)			2.5 мм² 2-2 проходная клемма с разрывом цепи и вставкой под держатель предохранителя		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4	68	34.5	5	73	35.5	5	72.6	35.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		18		10	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
AWG		28-16	28-16	28-16	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215903			225903			225908		
	Оранжевый	*			*			*		
	Синий	215904			225904			*		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	215101			225101			225101		
	Оранжевый	215102			225102			225102		
	Синий	215104			225104			225104		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			225701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		215801			225801			225801		




Артикул блока предохранителей:
225221(для LED-трубки 220V),
225231(Обычный тип)
Совместим с 225908, Тип G
Размер предохранителя:
5×20mm, 5×25mm

2.5 мм² 1-2 проходная клемма углового типа			4 мм² 1-2 проходная клемма углового типа			2.5 мм² 2-2 проходная клемма углового типа		
								
5	50	43.5	6	61.2	43.5	5	50.2	43.5
IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
800		600	800		600	800		600
24		20	32		20	24		20
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12	28-14	28-14	28-14
V0			V0			V0		
8-9			9-10			8-9		
225961			204961			225965		
225962			204962			225966		
225963			204963			225967		
225161			204161			225161		
225162			204162			225162		
*			*			*		
225301			204301			*		
225321-3			*			*		
225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)			*			*		
225701			204701			225701		
225801			225801			225801		



		2.5 мм² 1-2 проходная клемма углового типа			4 мм² 1-2 проходная клемма углового типа		
							
Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5	50	43.5	6	61.2	43.5
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-14	28-14	28-14	28-12	28-12	28-12
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	225964			204964		
Защитная крышка							
Толщина 2.2 мм	Серый	225161			204161		
	Оранжевый	225162			204162		
	Синий	*			*		
Перемычка	Серый						
Смежная перемычка		*			*		
Перемычка с шагом		*			*		
Проводная перемычка		*			*		
Предупредительная маркировка							
5 штук		225701			204701		
Передняя и задняя маркировка							
100 штук (Доступный принт)		225801			225801		

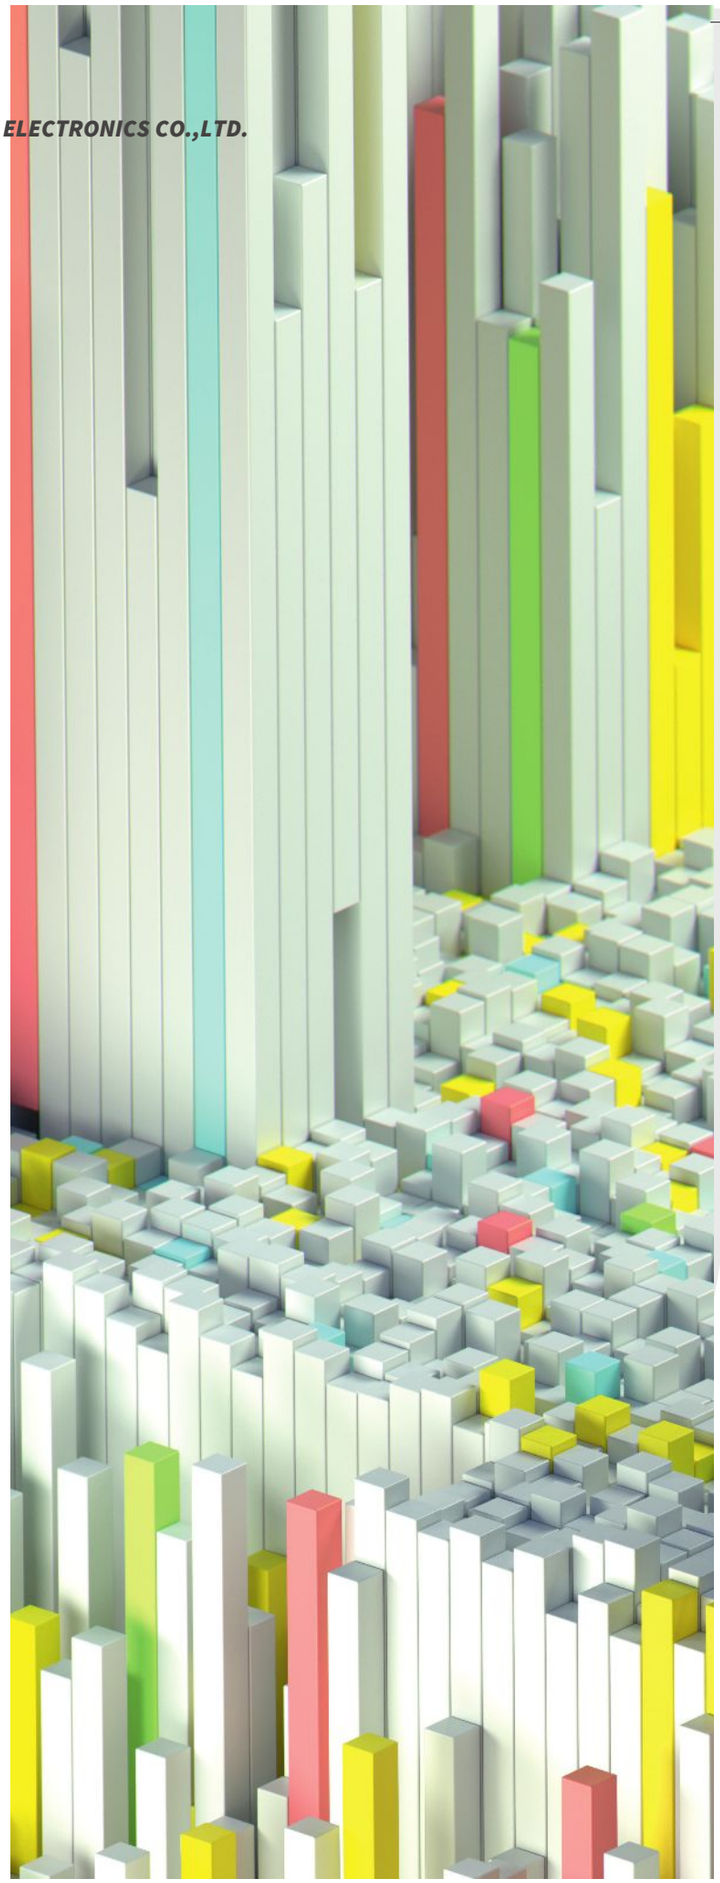
		1.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма			2.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма			1.5 мм² 2-2 вставная штекерная клемма		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	49.5	29.6	5	53	35.3	3.5	85.8	29.6
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		600	500		300
Номинальный ток, А		13.5		10	24		20	13.5		10
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
	мм²	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	AWG	24-16	24-16	24-16	28-14	28-14	28-14	24-16	24-16	24-16
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	2150-1201			225981			2150-1401		
	Оранжевый	2150-1202			225982			2150-1402		
	Синий	2150-1204			225984			2150-1404		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	2150-1291			225181			2150-1491		
	Оранжевый	2150-1292			225182			2150-1492		
	Синий	2150-1294			225184			2150-1494		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		2150-302 ~ 2150-320 Прим.: (2-20 позиционная перемычка гребень)			225301			2150-302~2150-320		
Перемычка с шагом		2150-402 ~ 2150-410 Прим.: (2-20 позиционная перемычка с шагом)			225321-3			2150-402~2150-410		
Проводная перемычка		*			225311(L=60mm) 225312(L=110mm) 225313(L=250mm)			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			215701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		2150-801			225801			2150-801		

		1.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма заземления			2.5 мм² 1-1 вставная штекерная клемма заземления			1.5 мм² 2-2 вставная штекерная клемма заземления		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		3.5	49.5	29.6	5	53	35.3	3.5	85.8	29.6
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
AWG		24-16	24-16	24-16	28-14	28-14	28-14	24-16	24-16	24-16
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	2150-1207			225987			2150-1407		
Защитная крышка										
Толщина 2.2 мм	Серый	2150-1291			225181			2150-1491		
	Оранжевый	2150-1292			225182			2150-1492		
	Синий	2150-1294			225184			2150-1494		
Перемычка	Серый									
Смежная перемычка		*			*			*		
Перемычка с шагом		*			*			*		
Проводная перемычка		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
5 штук		215701			225701			215701		
Передняя и задняя маркировка										
100 штук (Доступный принт)		2150-801			225801			2150-801		

1.5 мм² штекер




Размеры (Ш x Д x В)				
		(P*3.5+1)	38.95	21.5
Номинальные параметры		IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300
Номинальный ток, А		13.5		10
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
	мм²	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
	AWG	24-16	24-16	24-16
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9		
Кол-во полюсов				
1	Серый	2150-101		
...	Серый	...		
15	Серый	2150-115		
Защитная крышка				
21501XX уже включает крышку	Серый	2150-191		
	Оранжевый	2150-192		
	*	*		
Перемычка	Серый			
Смежная перемычка		*		
Перемычка с шагом		*		
Проводная перемычка		*		
Предупредительная маркировка				
5 штук		215701		
Передняя и задняя маркировка				
100 штук (Доступный принт)		2150-801		




Клеммы с диодом

Тип: A (со световым индикатором)



Тип: B (со световым индикатором)




ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)		2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка сбоку)		2-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	
						
Сечение провода, мм	0.2-1.5		0.2-1.5		0.2-1.5	
Тип	A	B	A	B	A	B
Артикул	215959	215960	215910	215911	215943	215944
Сечение провода, мм	0.2-2.5		0.2-2.5		0.2-2.5	
Тип	A	B	A	B	A	B
Артикул	225959	225960	225910	225911	225943	225944
В 1-ой упаковке, шт	100		100		100	


Примечание: Аксессуары подбираются по артикулу аналогичного типа

Клеммы с диодом

Тип: A (с диодом)



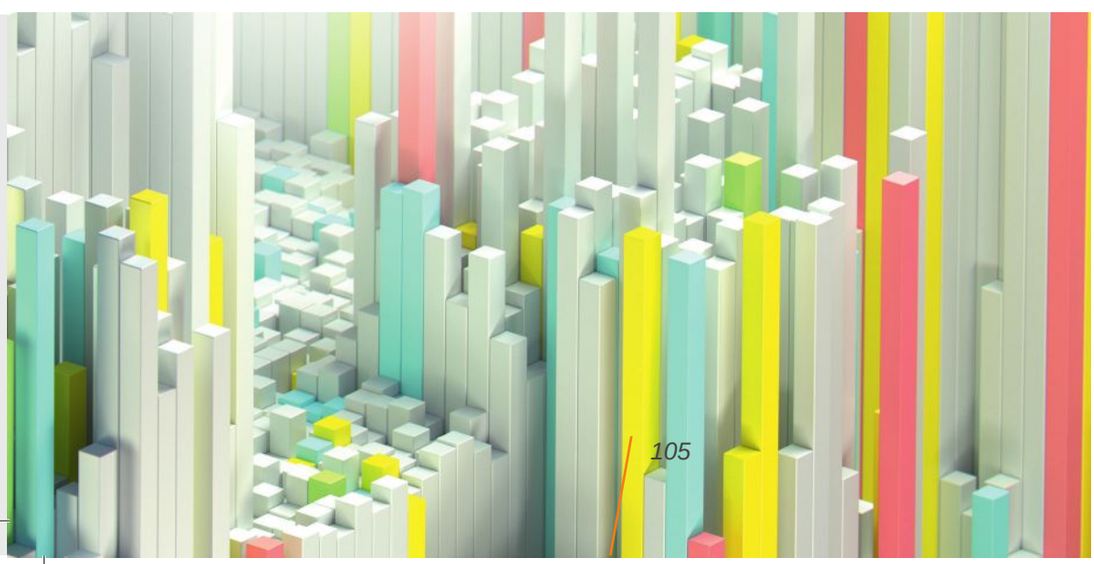
Тип: B (с диодом)



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

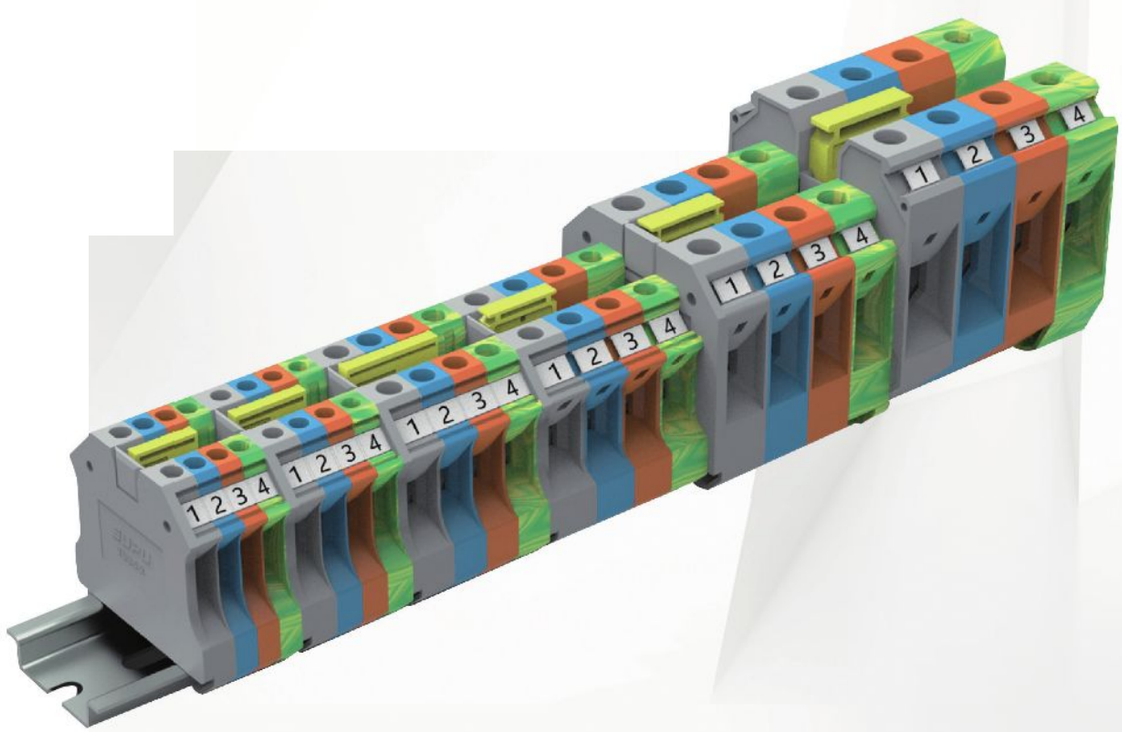
1-1 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)	1-2 пружинная функциональная клемма (маркировка по центру)
		
0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5
A B	A B	A B
215928 215929	215956 215958	215941 215942
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-2.5
A B	A B	A B
225928 225929	225956 225958	225941 225942
100	100	100

Примечание: Аксессуары подбираются по артикулу аналогичного типа



ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ TU

Винтовые клеммы серии TU используют технологию винтовой зажима и подходят для различных областей применения. Съёмная конструкция зажима эффективно предотвращает ослабление винта и обеспечивает надёжность соединения провода. Продукция разработана и изготовлена в соответствии с IEC / EN60947, UL1059 и другими международными стандартами.



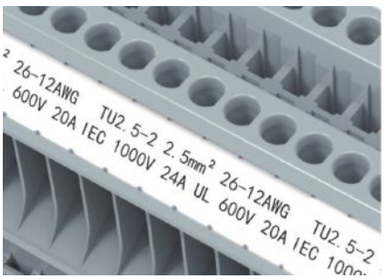


Клемма заземления с пружинным креплением на рейке

Соответствует по внешней структуре обычной клемме, но может быть быстро установлена на рейку без DIN каких-либо инструментов.
Соответствует стандарту IEC6094772.



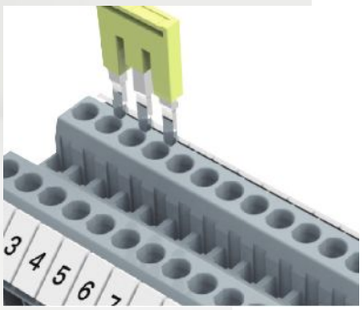




Маркировка

Предусмотрены три типа маркировки, подхлдящие под любые требования сборки.

Возможно добавление этикетки из ПВХ, для нанесения сложного описания.



Перемычки

Структура перемычки стандартизирована и совместима с другими сериями клемм. Два ряда шунтирования обеспечивают больше вариантов схем подключения.

	2.5 мм² проходные клеммы серии TU			4 мм² проходные клеммы серии TU			6 мм² проходные клеммы серии TU		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	5.2	47.3	46.2	6.2	47.3	46.2	8.2	47.3	46.2
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А	24		20	32		30	41		50
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.25-6
AWG	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10	24-8	24-8	24-8
Тип винта		M2.5			M3			M4	
Крутящий момент, N.m		0.4			0.5			1.2	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			9-10	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Серый	TU2.5-2-GY			TU4-2-GY			TU6-2-GY		
Оранжевый	TU2.5-2-OG			TU4-2-OG			TU6-2-OG		
Синий	TU2.5-2-BU			TU4-2-BU			TU6-2-BU		
Защитная крышка	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3		
4	TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4		
5	TJA5.2-5			TJA6.2-5			TJA8.2-5		
6	TJA5.2-6			TJA6.2-6			TJA8.2-6		
7	TJA5.2-7			TJA6.2-7			TJA8.2-7		
8	TJA5.2-8			TJA6.2-8			TJA8.2-8		
9	TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9		
10	TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10		
Передняя маркировка									
Доступный принт	TMB5.2-120			TMB6.2-100			TMB8.2-50		
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	305801			306801			308801		

10 мм² проходные клеммы серии TU	16 мм² проходные клеммы серии TU	35 мм² проходные клеммы серии TU	50 мм² проходные клеммы серии TU
			
10.2 47.3 46.2	12.2 52.8 54.35	16 59.2 65.05	20.4 70.7 76.1
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
57 65	76 85	125 150	150 150
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.5-16 0.5-10 0.5-10	1.5-25 1.5-16 1.5-16	1.5-50 1.5-35 1.5-35	16-70 16-70 25-50
20-6 20-6 20-6	16-4 16-4 16-4	16-1/0 16-1/0 16-1/0	6-2/0 6-2/0 6-2/0
M4	M5	M6	M6
1.2	2.0	3.0	6
V0	V0	V0	V0
10-11	13-14	17-18	24
TU10-2-GY	TU16-2-GY	TU35-2-GY	TU50-2-GY
TU10-2-OG	TU16-2-OG	TU35-2-OG	TU50-2-OG
TU10-2-BU	TU16-2-BU	TU35-2-BU	TU50-2-BU
TU2.5-2-GY-EA	TU16-2-GY-EA	*	*
TU2.5-2-OG-EA	TU16-2-OG-EA	*	*
TJA10.2-2	TJA12.2-2	TJA16.2-2	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10	TMB10.2-10
310801	310801	310801	310801


		70 мм² проходные клеммы серии TU			95 мм² проходные клеммы серии TU			150 мм² проходные клеммы серии TU		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		20.6	78.6	76	25	83.2	90.1	32	101.4	111
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	1000		600
Номинальный ток, А		192		150	232		230	309		285
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		25-70	25-70	25-70	25-95	35-95	35-95	35-150	50-150	50-150
AWG		4-3/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0	2-300kcmil		
Тип винта		M8 внутренний шестиугольник			M8 внутренний шестиугольник			M10 внутренний шестиугольник		
Крутящий момент, N.m		6			15			25		
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		24			33			40		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TU70-2-GY			TU95-2-GY			TU150-2-GY		
	Оранжевый	TU70-2-OG			TU95-2-OG			TU150-2-OG		
	Синий	TU70-2-BU			TU95-2-BU			TU150-2-BU		
Защитная крышка		*			*			*		
		*			*			*		
Перемычка										
Количество полюсов										
2		*			*			*		
3		*			*			*		
4		*			*			*		
5		*			*			*		
6		*			*			*		
7		*			*			*		
8		*			*			*		
9		*			*			*		
10		*			*			*		
Передняя маркировка										
Доступный принт		TMB10.2-10			TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		308801			310801			310801		

240 мм² проходные клеммы серии TU	2.5 мм² проходные клеммы серии TU	4 мм² проходные клеммы серии TU	2.5 мм² проходные клеммы серии TU
			
37.6 100 126	5.2 56.8 46.2	6.2 56.8 46.2	5.2 64.2 46.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
1000 600	1000 600	800 600	1000 600
415 380	24 20	32 30	24 20
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
70-240 70-240 70-185	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5
2/0-500kcmil	26-12 26-12 26-12	26-10 26-10 26-10	26-12 26-12 26-12
M8 внутренний шестиугольник	M2.5	M3	M2.5
6	0.4	0.5	0.4
V0	V0	V0	V0
40	9-11	8-9	9-11
TU240-2-GY	TU2.5-3-GY	TU4-3-GY	TU2.5-4-GY
TU240-2-OG	TU2.5-3-OG	TU4-3-OG	TU2.5-4-OG
TU240-2-BU	TU2.5-3-BU	TU4-3-BU	TU2.5-4-BU
*	TU2.5-3-GY-EA	TU2.5-3-GY-EA	TU2.5-4-GY-EA
*	TU2.5-3-OG-EA	TU2.5-3-OG-EA	TU2.5-4-OG-EA
*	TJA5.2-2	TJA6.2-2	TJA5.2-2
*	TJA5.2-3	TJA6.2-3	TJA5.2-3
*	TJA5.2-4	TJA6.2-4	TJA5.2-4
*	TJA5.2-5	TJA6.2-5	TJA5.2-5
*	TJA5.2-6	TJA6.2-6	TJA5.2-6
*	TJA5.2-7	TJA6.2-7	TJA5.2-7
*	TJA5.2-8	TJA6.2-8	TJA5.2-8
*	TJA5.2-9	TJA6.2-9	TJA5.2-9
*	TJA5.2-10	TJA6.2-10	TJA5.2-10
TMB10.2- 10	TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB5.2-120
310801	305801	306801	305801

4 мм² проходные клеммы серии TU








2.5 мм² клемма заземления серии TU















Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6.2	64.2	46.2		5.2	47.3	46.2
Номинальные параметры		IEC		UL		IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600		*		*
Номинальный ток, А		32		30		*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
	мм²	0.2-6	0.2-4	0.2-4		0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
	AWG	26-10	26-10	26-10		26-12	26-12	26-12
Тип винта			M3				M2.5	
Крутящий момент, N.m			0.5				0.4	
Другие параметры								
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0				V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9				8-9	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5	Серый	TU4-4-GY			Жёлто-зелёный	TU2.5-2-PE		
	Оранжевый	TU4-4-OG						
	Синий	TU4-4-BU						
Защитная крышка		TU2.5-4-GY-EA				TU2.5-2-GY-EA		
		TU2.5-4-OG-EA				TU2.5-2-OG-EA		
Перемычка								
Количество полюсов								
2		TJA6.2-2				*		
3		TJA6.2-3				*		
4		TJA6.2-4				*		
5		TJA6.2-5				*		
6		TJA6.2-6				*		
7		TJA6.2-7				*		
8		TJA6.2-8				*		
9		TJA6.2-9				*		
10		TJA6.2-10				*		
Передняя маркировка								
Доступный принт		TMB6.2-100				TMB5.2-120		
Передняя и задняя маркировка								
Доступный принт		306801				305801		



4 мм² клемма заземления серии TU	6 мм² клемма заземления серии TU	10 мм² клемма заземления серии TU	16 мм² клемма заземления серии TU
			
6.2 47.3 46.2	8.2 47.3 46.2	10.2 47.3 46.2	12.2 52.8 54.35
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.2-10 0.2-6 0.25-6	0.5-16 0.5-10 0.5-10	1.5-25 1.5-16 1.5-16
26-10 26-10 26-10	24-8 24-8 24-8	20-6 20-6 20-6	16-4 16-4 16-4
M3	M4	M4	M5
0.5	1.2	1.2	2.0
V0	V0	V0	V0
8-9	9-10	10-11	13-14
TU4-2-PE	TU6-2-PE	TU10-2-PE	TU16-2-PE
TU2.5-2-GY-EA TU2.5-2-OG-EA	TU2.5-2-GY-EA TU2.5-2-OG-EA	TU2.5-2-GY-EA TU2.5-2-OG-EA	TU16-2-GY-EA TU16-2-OG-EA
* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
TMB6.2-100	TMB8.2-50	TMB10.2-10	TMB10.2-10
306801	308801	310801	310801

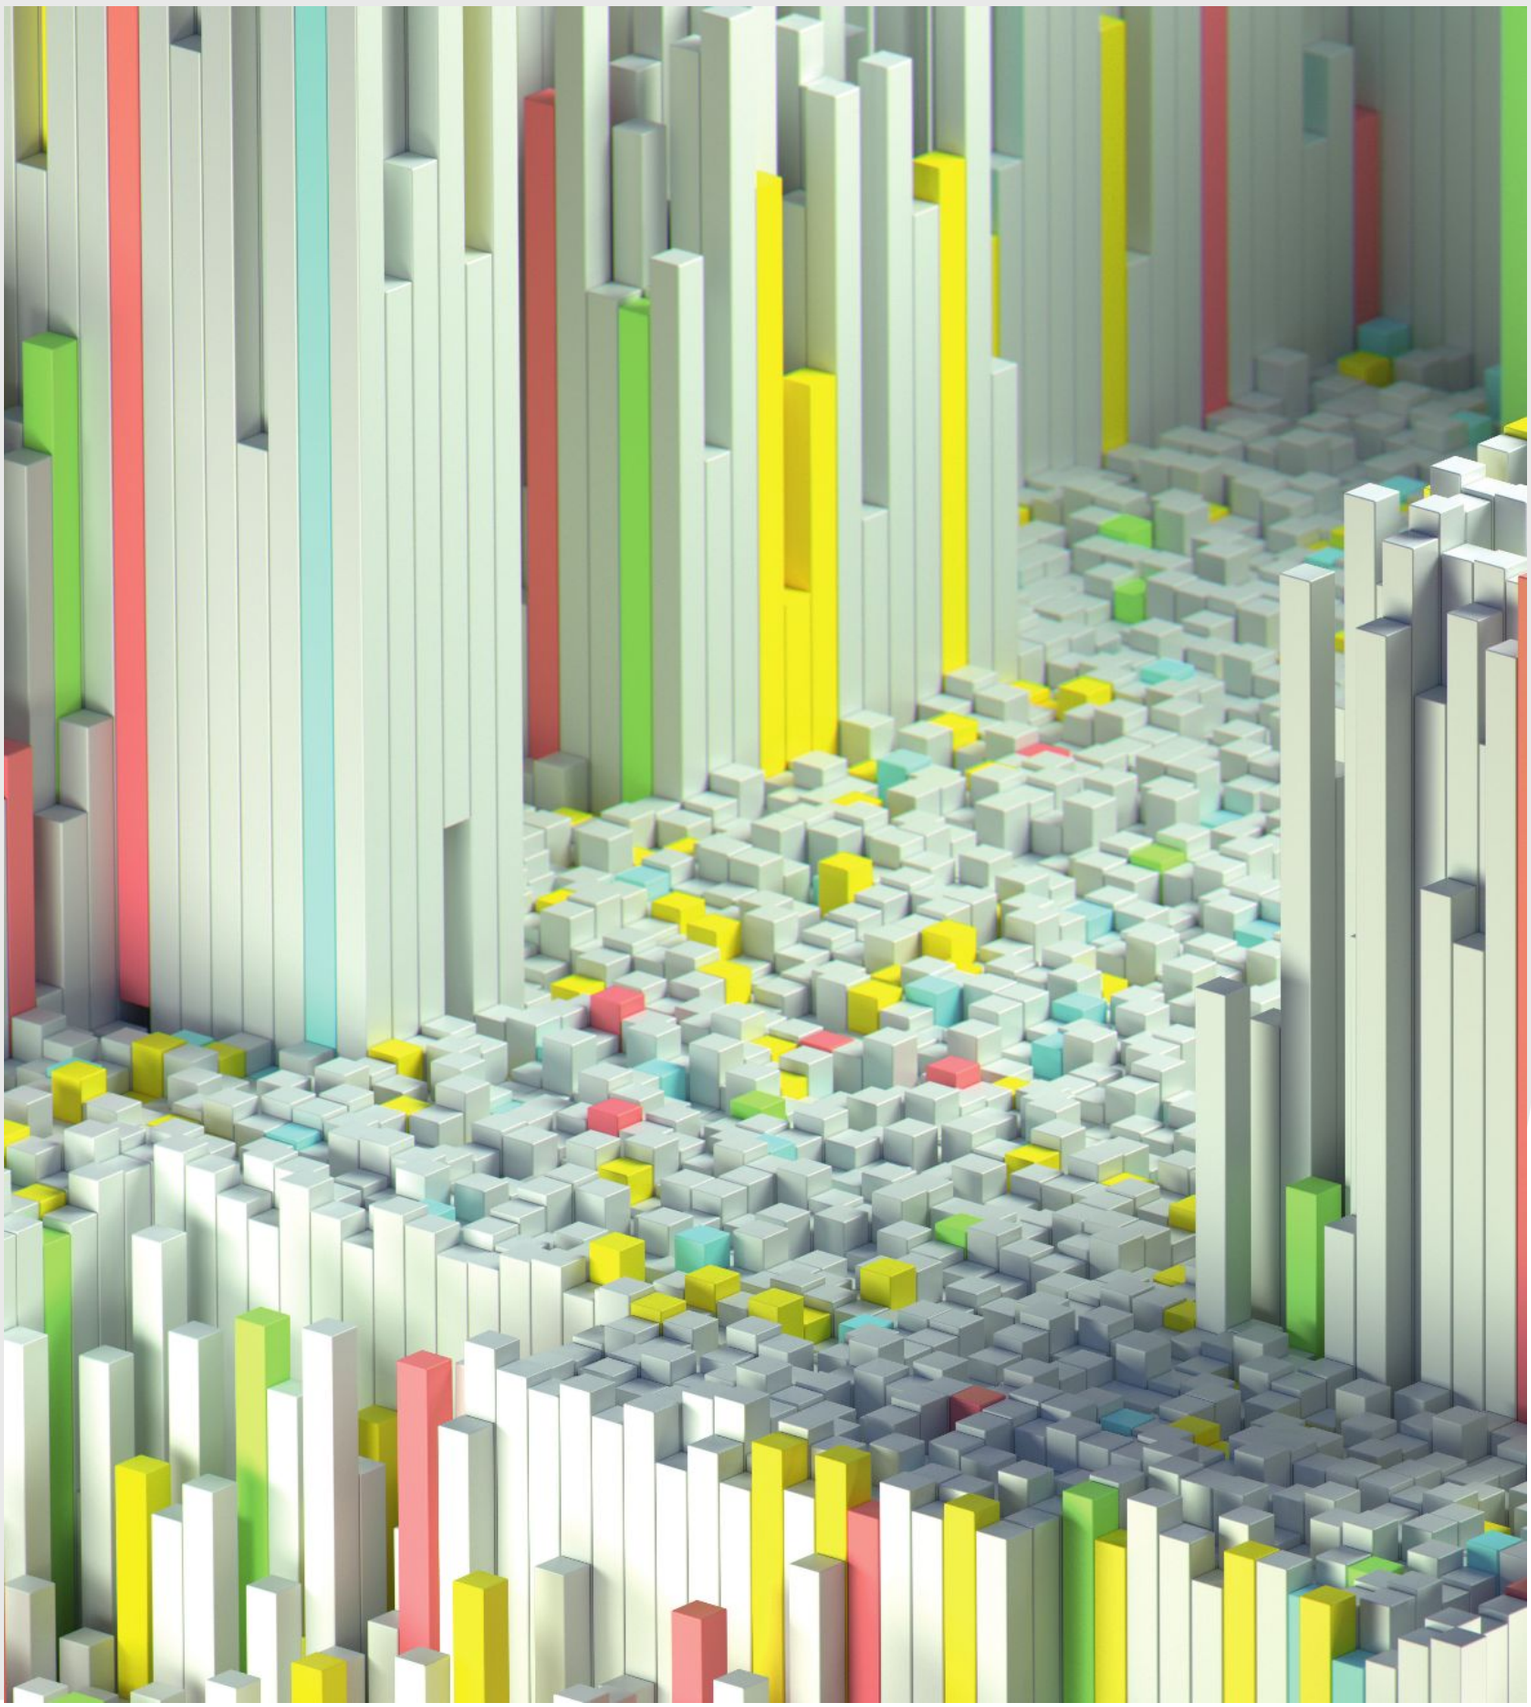
	35 мм² клемма заземления серии TU			50 мм² клемма заземления серии TU			95 мм² клемма заземления серии TU		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	16	59.2	65.05	20.4	70.7	76.1	25	83.2	90.1
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А	*		*	*		*	*		*
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	1.5-50	1.5-35	1.5-35	16-70	16-70	25-50	25-95	35-95	35-95
AWG	16-1/0	16-1/0	16-1/0	6-2/0	6-2/0	6-2/0	4-3/0	4-3/0	4-3/0
Тип винта		M6			M6			M8 внутренний шестиугольник	
Крутящий момент, N.m		3.0			6			15	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		17-18			24			33	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Жёлто-зелёный	TU35-2-PE			TU50-2-PE			TU95-2-PE		
Защитная крышка	*			*			*		
	*			*			*		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	*			*			*		
3	*			*			*		
4	*			*			*		
5	*			*			*		
6	*			*			*		
7	*			*			*		
8	*			*			*		
9	*			*			*		
10	*			*			*		
Передняя маркировка									
Доступный принт	TMB10.2-10			TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	310801			310801			310801		

2.5 мм² клемма заземления серии TU	4 мм² клемма заземления серии TU	2.5 мм² клемма заземления серии TU	4 мм² клемма заземления серии TU
			
5.2 56.8 47	6.2 56.8 47	5.2 59.2 47	6.2 70.7 47
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-6 0.2-4 0.2-4
26-12 26-12 26-12	26-10 26-10 26-10	26-12 26-12 26-12	26-10 26-10 26-10
M2.5	M3	M2.5	M3
0.4	0.5	0.4	0.5
V0	V0	V0	V0
9-11	8-9	9-11	8-9
TU2.5-3-PE	TU4-3-PE	TU2.5-4-PE	TU4-4-PE
TU2.5-3-GY-EA	TU2.5-3-GY-EA	TU2.5-4-GY-EA	TU2.5-4-GY-EA
TU2.5-3-OG-EA	TU2.5-3-OG-EA	TU2.5-4-OG-EA	TU2.5-4-OG-EA
* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *	* * * * * * * * *
TMB5.2-120	TMB6.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100
305801	306801	305801	306801

	2.5 мм² двухуровневая клемма			2.5 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов			4 мм² двухуровневая клемма		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	5.2	69.9	64.5	5.2	69.9	64.5	6.2	69.9	64.5
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А	24		20	24		20	32		30
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10
Тип винта		M2.5			M2.5			M3	
Крутящий момент, N.m		0.4			0.4			0.5	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		9-11			9-11			9-11	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Серый	TUD2.5-2-GY			TUD2.5-2-PV (чёрный)			TUD4-2-GY		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Оранжевый	TUD2.5-2-OG						TUD4-2-OG		
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 Синий	TUD2.5-2-BU						TUD4-2-BU		
Защитная крышка	TUD2.5-2-GY-EA			TUD2.5-2-GY-EA			TUD2.5-2-GY-EA		
	TUD2.5-2-OG-EA			TUD2.5-2-OG-EA			TUD2.5-2-OG-EA		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	TJA5.2-2			TJA5.2-2			TJA6.2-2		
3	TJA5.2-3			TJA5.2-3			TJA6.2-3		
4	TJA5.2-4			TJA5.2-4			TJA6.2-4		
5	TJA5.2-5			TJA5.2-5			TJA6.2-5		
6	TJA5.2-6			TJA5.2-6			TJA6.2-6		
7	TJA5.2-7			TJA5.2-7			TJA6.2-7		
8	TJA5.2-8			TJA5.2-8			TJA6.2-8		
9	TJA5.2-9			TJA5.2-9			TJA6.2-9		
10	TJA5.2-10			TJA5.2-10			TJA6.2-10		
Передняя маркировка									
Доступный принт	TMB5.2-120			TMB5.2-120			TMB6.2-100		
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	305801			305801			306801		

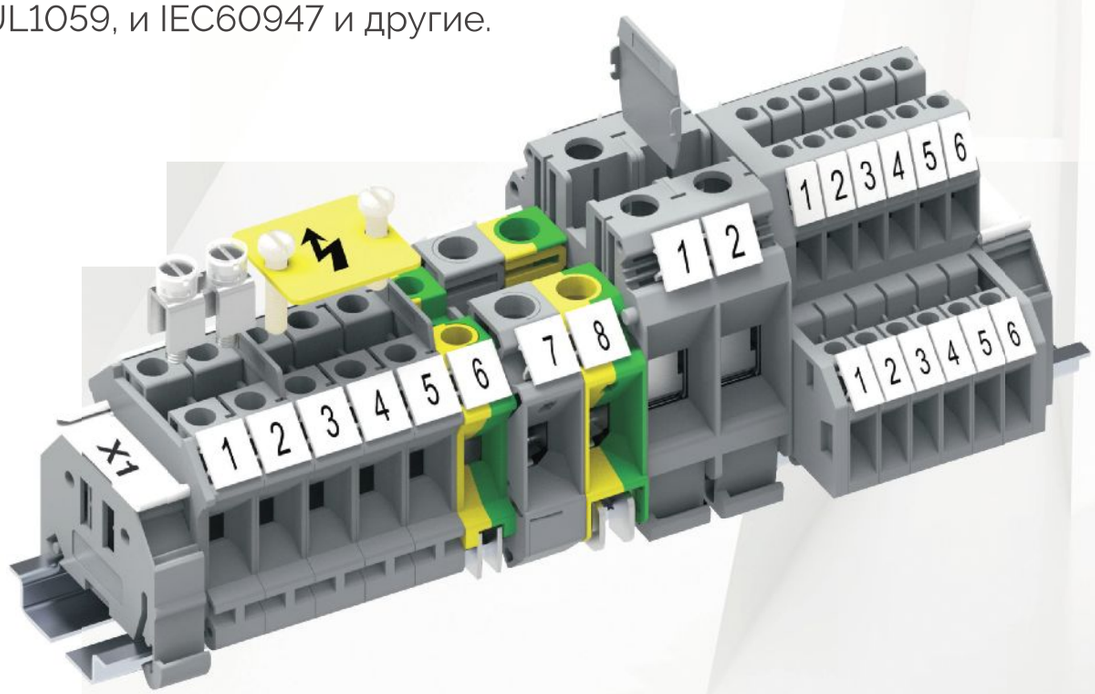
4 мм² двухуровневая клемма с уравнителем потенциалов	2.5 мм² двухуровневая клемма заземления	4 мм² двухуровневая клемма заземления
		
6.2 69.9 64.5	5.2 69.9 64.5	6.2 69.9 64.5
IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	* *	* *
32 30	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-6 0.2-4 0.2-4	0.2-4 0.2-2.5 0.25-2.5	0.2-6 0.2-4 0.25-4
26-10 26-10 26-10	26-12 26-12 26-12	26-12 26-10 26-10
M3	M2.5	M3
0.5	0.4	0.5
V0	V0	V0
9-11	9-11	9-11
TUD4-2-PV (чёрный)	TUD2.5-2-PE	TUD4-2-PE
TUD2.5-2-GY-EA TUD2.5-2-OG-EA	TUD2.5-2-GY-EA TUD2.5-2-OG-EA	TUD2.5-2-GY-EA TUD2.5-2-OG-EA
TJA6.2-2	*	*
TJA6.2-3	*	*
TJA6.2-4	*	*
TJA6.2-5	*	*
TJA6.2-6	*	*
TJA6.2-7	*	*
TJA6.2-8	*	*
TJA6.2-9	*	*
TJA6.2-10	*	*
TMB6.2-100	TMB5.2-120	TMB6.2-100
306801	305801	306801

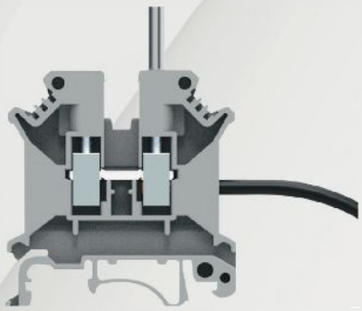
	4 мм² клемма с держателем предохранителя			4 мм² клемма с держателем предохранителя и световой индикацией (24В)			Размыкательные клеммы		
									
Размеры (Ш х Д х В)									
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	8.2	53	43.2	8.2	53	43.2	6.2	49	57.8
Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В	800		600	800		600	1000		600
Номинальный ток, А	12		12	12		12	32		30
Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жесткий	Гибкий	С нако-Нечником
мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-6	0.2-4	0.2-4
AWG	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	22-10	26-10	26-10	26-10
Тип винта		M3			M3			M3	
Крутящий момент, N.m		0.5			0.5			0.4	
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9	
Доступно для рейки DINNS 35/7.5 — Серый	TU4-HESI-GY			TU4-HESILED24-GY			TU4-MT-GY		
							TU4-MT-OG		
							TU4-MT-BU		
Защитная крышка	TU4-HESI-GY-EA			TU4-HESI-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA		
Перемычка									
Количество полюсов									
2	*			*			TJA6.2-2		
3	*			*			TJA6.2-3		
4	*			*			TJA6.2-4		
5	*			*			TJA6.2-5		
6	*			*			TJA6.2-6		
7	*			*			TJA6.2-7		
8	*			*			TJA6.2-8		
9	*			*			TJA6.2-9		
10	*			*			TJA6.2-10		
Передняя маркировка									
Доступный принт	TMB8.2-50			TMB8.2-50			TMB6.2-100		
Передняя и задняя маркировка									
Доступный принт	308801			308801			306801		



ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СЕРИИ UK И SUK ДЛЯ УСТАНОВКИ НА DIN-РЕЙКУ

Клеммы серии UK и SUK используют технологию винтового зажима и предоставляют широкий спектр аксессуаров на выбор. Это обеспечивает комфортную работу, простоту в эксплуатации и позволяет экономить пространство. Данная серия широко используется в платах управления низковольтным электрооборудованием. Клеммы соответствуют международным стандартам CQC, UL, VDE, CE, ROHS а также имеют сертификаты UL1059, и IEC60947 и другие.





Винтовое соединение

Стабильные электрические характеристики, надёжное соединение, широкое применение



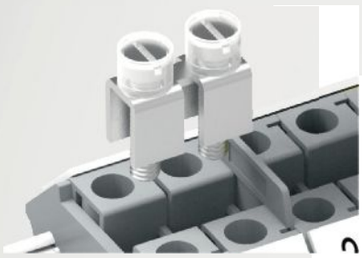
Материал винта

Винты могут быть выполнены в стальном или латунном исполнении



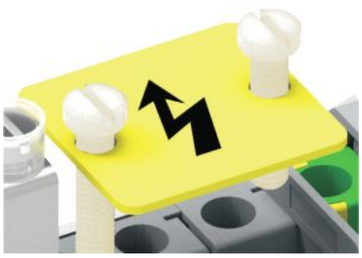
Маркировка

Чёткая маркировка гарантирует безопасный и быстрый процесс установки клемм



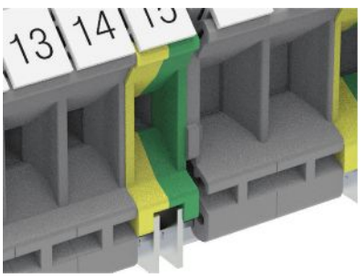
Система соединительных перемычек

Перемычки вкручиваются в клеммы для надёжного крепления



Предупредительная маркировка

Маркировка, наглядно обозначающая место, которое требует повышенного внимания



Клеммная сборка

Клеммы могут быть сгруппированы по типу проводов




Двухуровневая клемма

Верхний и нижний уровни спроектированы ступенчатой конструкцией: на нижнем уровне удобно производить работы отвёрткой, основный отметки и линии хорошо читаемы




Клемма с предохранителем

В зависимости от потребностей, есть возможность установки предохранителя внутри клемм



Измерительные клеммы с ползунковым размыкателем

Могут быть реализованы различные соединения для вторичной цепи трансформатора


		1.5 мм² проходные клеммы серии UK			2.5 мм² проходные клеммы серии UK			2.5 мм² проходные клеммы серии UK		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		4.2	42.5	42	6.1	42.2	42	5.1	42.2	42
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	800		300	800		600
Номинальный ток, А		17.5		15	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.14-1.5	0.14-1.5	0.14-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
AWG		30-14	30-14	30-14	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12
*			M2			M3			M3	
N.m			0.2-0.25			0.6-0.8			0.6-0.8	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			7			7-8			8-9	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый		301901			302901			303901	
	Оранжевый		301904			302904			303904	
	Синий		301902			302902			303902	
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый		302101			302101			303101	
	Оранжевый		302102			302102			303102	
Промежуточная пластина	Синий					302103			303103	
	Серый		*			*			302151	
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2			*			302302			303302	
3			*			302303			303303	
4			*			302304			303304	
...			...			...			...	
9			*			302309			303309	
10			*			302310			303310	
Предупредительная маркировка										
			*			*			*	
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт			*			306801			305801	

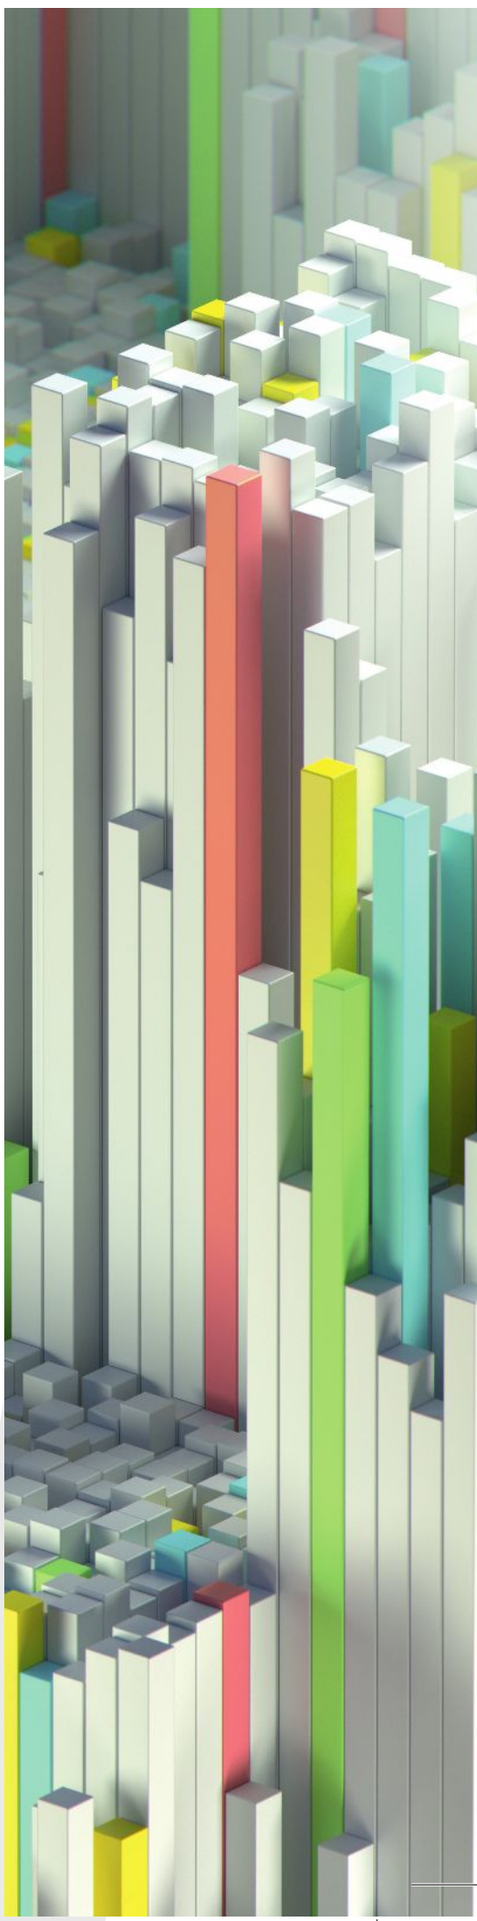
4 мм² проходные клеммы серии UK	6 мм² проходные клеммы серии UK	10 мм² проходные клеммы серии UK	16 мм² проходные клеммы серии UK
			
6.1 42.2 42	8.1 42.2 42	10 42.2 42	12 42.2 53.7
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	800 600	800 600
32 30	41 50	57 65	76 85
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-6 0.2-4 0.25-2.5	0.2-10 0.2-6 0.25-6	0.5-16 0.5-10 0.5-6	2.5-25 4-16 1.5-16
30-10 30-10 30-10	26-8 26-8 26-8	24-6 24-6 24-6	22-4 22-4 22-4
M3	M4	M4	M4
0.6-0.8	1.2-1.5	1.2-1.5	1.2-1.5
V0	V0	V0	V0
8-9	10-11	10-11	11-12
305901	306901	310901	316901
305904	306904	310904	316904
305902	306902	310902	316902
303101	303101	303101	316101
303102	303102	303102	316102
303103	303103	303103	316103
302151	302151	302151	302151
302302	306302	310302	316302
302303	306303	310303	316303
302304	306304	310304	316304
...	...	...	...
302309	306309	310309	316309
302310	306310	310310	316310
*	306701	310701	316701
306801	308801	310801	310801

		35 мм² проходные клеммы серии UK			50 мм² проходные клеммы серии UK			2.5 мм² 2-2 проходные клеммы серии UK		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		15	50.3	62.3	20.4	70.7	76.1	5.2	58	45.9
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		1000		600	1000		600	500		300
Номинальный ток, А		125		150	150		150	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
	мм²	0.75-50	0.75-35	0.75-35	16-70	25-70	25-50	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	AWG	18-1/0	18-1/0	18-1/0	6-2/0	6-2/0	6-2/0	24-12	24-12	24-12
	*		M6			M6			M3	
	N.m		3.0-3.5			6-8			0.5-0.6	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			16-17			24			8-9	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый		335901			350901			303941	
	Оранжевый		335904			350904			303944	
	Синий		335902			350902			303942	
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый		*			*			303141	
	Оранжевый		*			*			303142	
Промежуточная пластина	Синий		*			*			*	
	Серый		302151			*			*	
Перемычка										
Кол-во полюсов										
	2		335302			*			303302	
	3		335303			*			303303	
	4		335304			*			303304	
	...		...			...			...	
	9		335309			*			303309	
	10		335310			*			303310	
Предупредительная маркировка			*			*			*	
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт			310801			310801			305801	

4 мм² 2-2 проходные клеммы				2.5 мм² клемма заземления серии UK			2.5 мм² клемма заземления серии UK		
									
6.2	58	45.9	Размеры (Ш x Д x В) Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм	6.1	42.9	41.85	5.1	42.9	47.25
IEC		UL	Номинальные параметры	IEC		UL	IEC		UL
630		600	Номинальное напряжение, В	*		*	*		*
32		30	Номинальный ток, А	*		*	*		*
Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Размер сечения	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
0.2-6	0.2-4	0.2-4	мм²	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5
30-10	30-10	30-10	AWG	30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12
	M3		*		M3			M3	
	0.5-0.6		N.m		0.6-0.8			0.6-0.8	
			Другие параметры						
	V0		Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0	
	8-9		Длина снятия изоляции, мм		7-8			8-9	
305941 305944 305942			Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5: Желто-зеленый	302903			303903		
			Защитная крышка						
303141			Защитная крышка: Серый	*			*		
303142			Защитная крышка: Оранжевый	*			*		
*			Промежуточная пластина: Синий	*			*		
*			Промежуточная пластина: Серый	*			302151		
			Перемычка						
			Кол-во полюсов						
302302			2	*			*		
302303			3	*			*		
302304			4	*			*		
...			...	...			...		
302309			9	*			*		
302310			10	*			*		
			Предупредительная маркировка						
*				*			*		
			Передняя и задняя маркировка						
306801			Доступный принт	306801			305801		




		4 мм² клемма заземления серии UK			6 мм² клемма заземления серии UK			10 мм² клемма заземления серии UK		
										
Размеры (Ш x Д x В)		6.1	42.9	42.2	8.1	42.9	42.2	10	42.8	42.2
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальные параметры		*		*	*		*	*		*
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
Размер сечения		0.2-6	0.2-4	0.25-2.5	0.2-10	0.2-6	0.25-6	0.5-16	0.5-10	0.5-6
мм²		30-10	30-10	30-10	26-8	26-8	26-8	24-6	24-6	24-6
AWG			M3			M4			M4	
*			0.6-0.8			1.2-1.5			1.2-1.5	
N.m										
Другие параметры			V0			V0			V0	
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			8-9			10-11			10-11	
Длина снятия изоляции, мм										
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	305903			306903			310903		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Промежуточная пластина	Синий	*			*			*		
	Серый	302151			302151			302151		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		*			*			*		
3		*			*			*		
4		*			*			*		
...		...			...			...		
9		*			*			*		
10		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		306801			308801			310801		





16 мм² клемма заземления серии UK	35 мм² клемма заземления серии UK	50 мм² клемма заземления серии UK
		
12 43 54.3	15 50.4 62.45	20 70.7 76.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *
* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
2.5-25 4-16 1.5-16	0.75-50 0.75-35 0.75-35	16-70 25-70 25-50
22-4 22-4 22-4	18-1/0 18-1/0 18-1/0	6-2/0 6-2/0 6-2/0
M4	M6	M6
1.2-1.5	3.0-3.5	6-8
V0	V0	V0
11-12	15-16	24
316903	335903	350903
*	*	*
*	*	*
*	*	*
302151	302151	302151
*	*	*
*	*	*
*	*	*
...	...	...
*	*	*
*	*	*
316701	*	*
310801	310801	310801








		2.5 мм² проходные клеммы серии SUK			2.5 мм² проходные клеммы серии SUK			4 мм² проходные клеммы серии SUK		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6.1	42.2	42	5.1	42.2	46.8	6	42.2	46.8
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		300	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		24	24		20	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.25-4
AWG		30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12	30-10	30-10	30-10
*			M3			M3			M3	
N.m			0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			7-8			8-9			8-9	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	302991			303991			305991		
	Оранжевый	302994			303994			305994		
	Синий	302992			303992			305992		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	302101			303101			303101		
	Оранжевый	302102			303102			303102		
Промежуточная пластина	Синий	302103			303103			303103		
	Серый	*			302151			302151		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		302302			303302			302302		
3		302303			303303			302303		
4		302304			303304			302304		
...		...			...			...		
9		302309			303309			302309		
10		302310			303310			302310		
Предупредительная маркировка										
		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		306801			305801			306801		

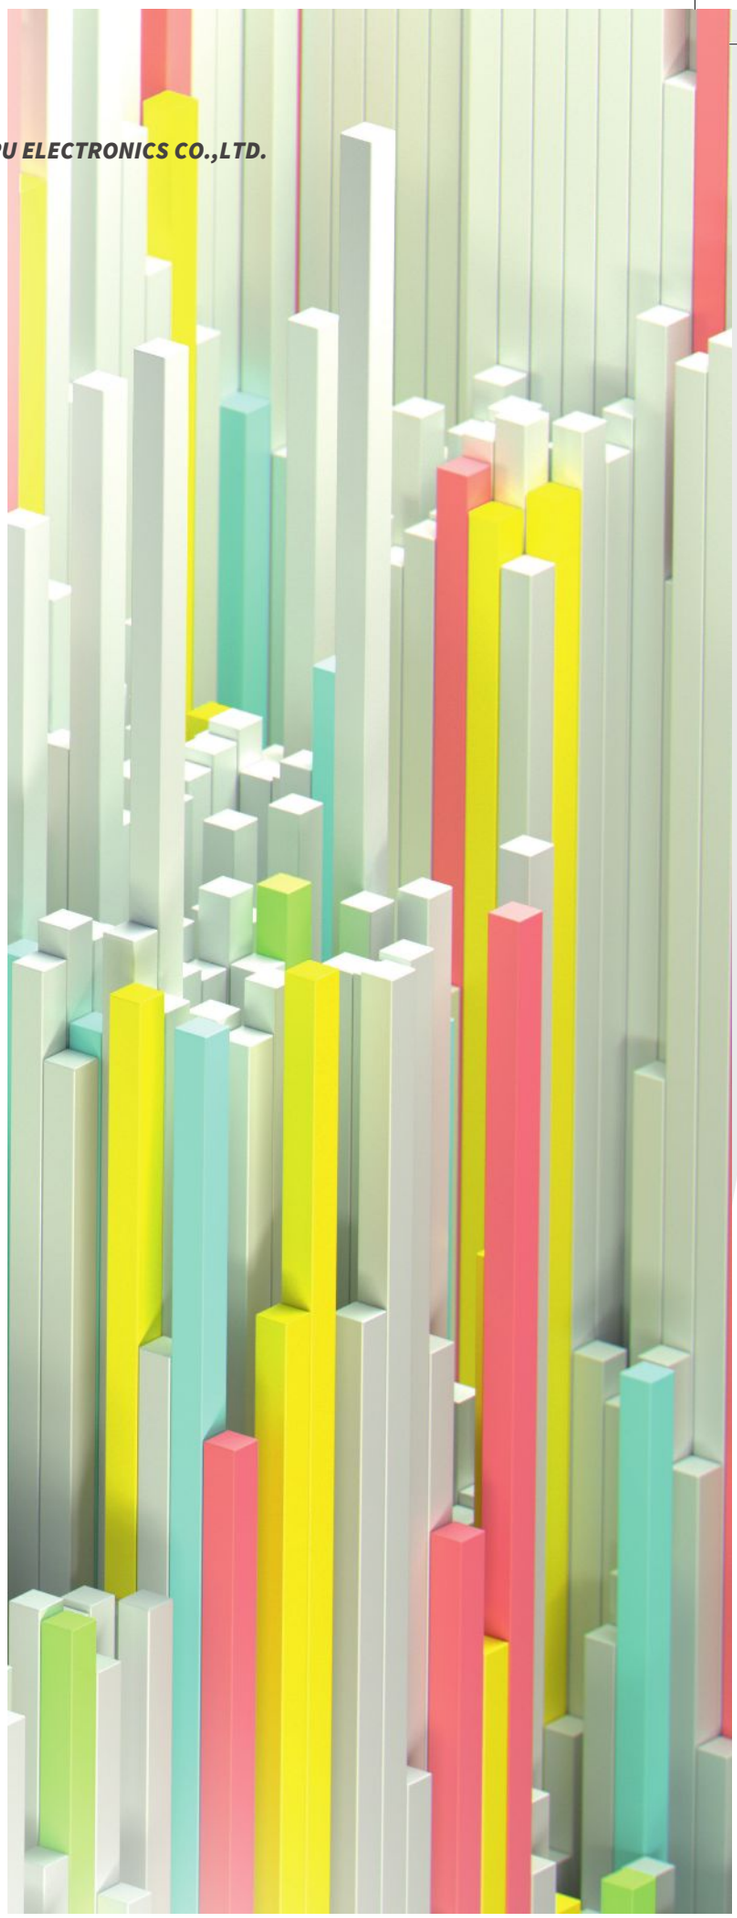
6 мм² проходные клеммы серии SUK	10 мм² проходные клеммы серии SUK	16 мм² проходные клеммы серии SUK	35 мм² проходные клеммы серии SUK
			
8.1 42.2 46.8	10 42.2 46.8	12.2 50.5 50.8	16 53.5 62.5
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	800 600	1000 600
41 50	57 65	76 85	125 150
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-10 0.2-6 0.25-6	1.5-16 1.5-10 1.5-6	6-16 6-16 6-16	10-35 10-35 10-35
26-8 26-8 26-8	16-6 16-6 16-6	10-4 10-4 10-4	8-1/0 8-1/0 8-1/0
M4	M4	M5	M6
1.2-1.5	1.2-1.5	1.2-1.5	3.0-3.5
V0	V0	V0	V0
10-11	10-11	2.0-2.5	16-17
306991	310991	316991	335991
306994	310994	316994	335994
306992	310992	316992	335992
303101	303101	*	*
303102	303102	*	*
303103	303103	*	*
302151	302151	302151	302151
306302	310302	316302	335302
306303	310303	316303	335303
306304	310304	316304	335304
...	...	...	...
306309	310309	316309	335309
306310	310310	316310	335310
306701	310701	316701	*
308801	310801	310801	310801

		2.5 мм² клемма заземления серии SUK			2.5 мм² клемма заземления серии SUK			4 мм² клемма заземления серии SUK		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6.1	42.9	41.85	5.1	42.9	47.25	6.1	42.9	42.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		*		*	*		*	*		*
Номинальный ток, А		*		*	*		*	*		*
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-4	0.2-2.5	0.25-2.5	0.2-6	0.2-4	0.25-2.5
AWG		30-12	30-12	30-12	28-12	28-12	28-12	30-10	30-10	30-10
*			M3			M3			M3	
N.m			0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			7-8			8-9			8-9	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Желто-зеленый	302993			303993			305993		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Промежуточная пластина	Синий	*			*			*		
	Серый	*			302151			302151		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		*			*			*		
3		*			*			*		
4		*			*			*		
...		...			...			...		
9		*			*			*		
10		*			*			*		
Предупредительная маркировка										
		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		306801			305801			306801		

6 мм² клемма заземления серии SUK	10 мм² клемма заземления серии SUK	16 мм² клемма заземления серии SUK	35 мм² клемма заземления серии SUK
			
8.1 42.9 42.2	10.2 42.8 42.2	12.2 50.5 50.3	16 53.2 62.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL	IEC UL
* *	* *	* *	* *
* *	* *	* *	* *
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-10 0.2-6 0.25-6	0.2-16 0.2-10 0.5-6	0.2-25 0.2-16 0.5-16	0.5-35 0.5-35 0.75-35
26-8 26-8 26-8	16-6 16-6 16-6	10-4 10-4 10-4	8-1/0 8-1/0 18-1/0
M4	M4	M5	M6
1.2-1.5	1.2-1.5	2.0-2.5	3.0-3.5
V0	V0	V0	V0
10-11	10-11	12-13	16-17
306993	310993	316993	335993
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
302151	302151	302151	302151
*	*	*	*
*	*	*	*
*	*	*	*
...	...	...	...
*	*	*	*
*	*	*	*
306701	310701	316701	*
308801	310801	310801	310801

		2.5 мм² двухуровневая клемма серии UKD			4 мм² двухуровневая клемма серии UKD			4 мм² двухуровневая клемма серии UKD с перемычкой		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5.2	67.2	62.2	6.2	67.2	62.2	6.2	67.2	62.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		600	500		600	500		600
Номинальный ток, А		24		20	32		30	32		30
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
мм²		0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.25-4	0.2-4	0.2-4	0.25-4
AWG		28-12	28-12	28-12	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10	26-10
*			M3			M3			M3	
N.m			0.6-0.8			0.6-0.8			0.6-0.8	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			8-9			8-9			8-9	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	303921			305921			305921-PV		
	Оранжевый	*			*			*		
	Синий	303922			305922			*		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	303121			303121			303121		
	Оранжевый	*			*			*		
Промежуточная пластина	Серый	*			*			*		
Компенсационная крышка	Серый	305121			305121			305121		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2		303302			302302			302302		
3		303303			302303			302303		
4		303304			302304			302304		
...		...			...			...		
9		303309			302309			302309		
10		303310			302310			302310		
Предупредительная маркировка										
		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		305801			306801			306801		

10 мм² двухуровневая клемма серии UKD	10 мм² двухуровневая клемма серии UKD с перемычкой
	
10.2 77.5 73	10.2 77.5 73
IEC UL	IEC UL
500 600	500 600
57 65	57 65
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.5-10 0.5-10 0.5-10	0.5-10 0.5-10 0.5-10
24-6 24-6 24-6	24-6 24-6 24-6
M4	M4
1.2-1.5	1.2-1.5
V0	V0
11-12	11-12
310921	310921-PV
*	*
*	*
310121	310121
*	*
*	*
*	*
310302	310302
310303	310303
310304	310304
...	...
310309	310309
310310	310310
*	*
310801	310801



		6 мм² измерительная клемма			6 мм² измерительная клемма с гнездом для тестера			6 мм² измерительная клемма серии URTK/S		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		8.2	72.4	50.6	8.2	72.4	50.6	8.2	72.4	51.7
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		630		300	630		300	400		300
Номинальный ток, А		41		50	41		50	41		50
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-6	0.5-10	0.5-6	0.5-4
AWG		26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8	26-8
*			M4			M4			M4	
N.m			1.2-1.6			1.2-1.6			1.2-1.5	
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции, мм			13-14			13-14			13-14	
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	SUK6-T-GY			SUK6-T-JP-GY			306911		
	Синий	*			*			*		
Защитная крышка										
Защитная крышка	Серый	306101			306101			306101		
	Оранжевый	*			*			*		
Промежуточная пластина	Серый	306151			306151			306151		
Компенсационная крышка	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2										
3										
4		*			*			306322	306320	
...										
9										
10										
Предупредительная маркировка										
		*			*			*		
Передняя и задняя маркировка										
Доступный принт		308801			308801			308801		

4 мм² испытательная клемма с держателем предохранителя серии UK5/HESI





8	72.6	50.4

IEC	UL
500	600
6.3	12

Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-4	0.2-4	0.25-4
26-10	26-10	26-10
	M3	
	0.6-0.8	

V0

8-9

Серый 305972

Чёрный 305971

*

*

*

*

*

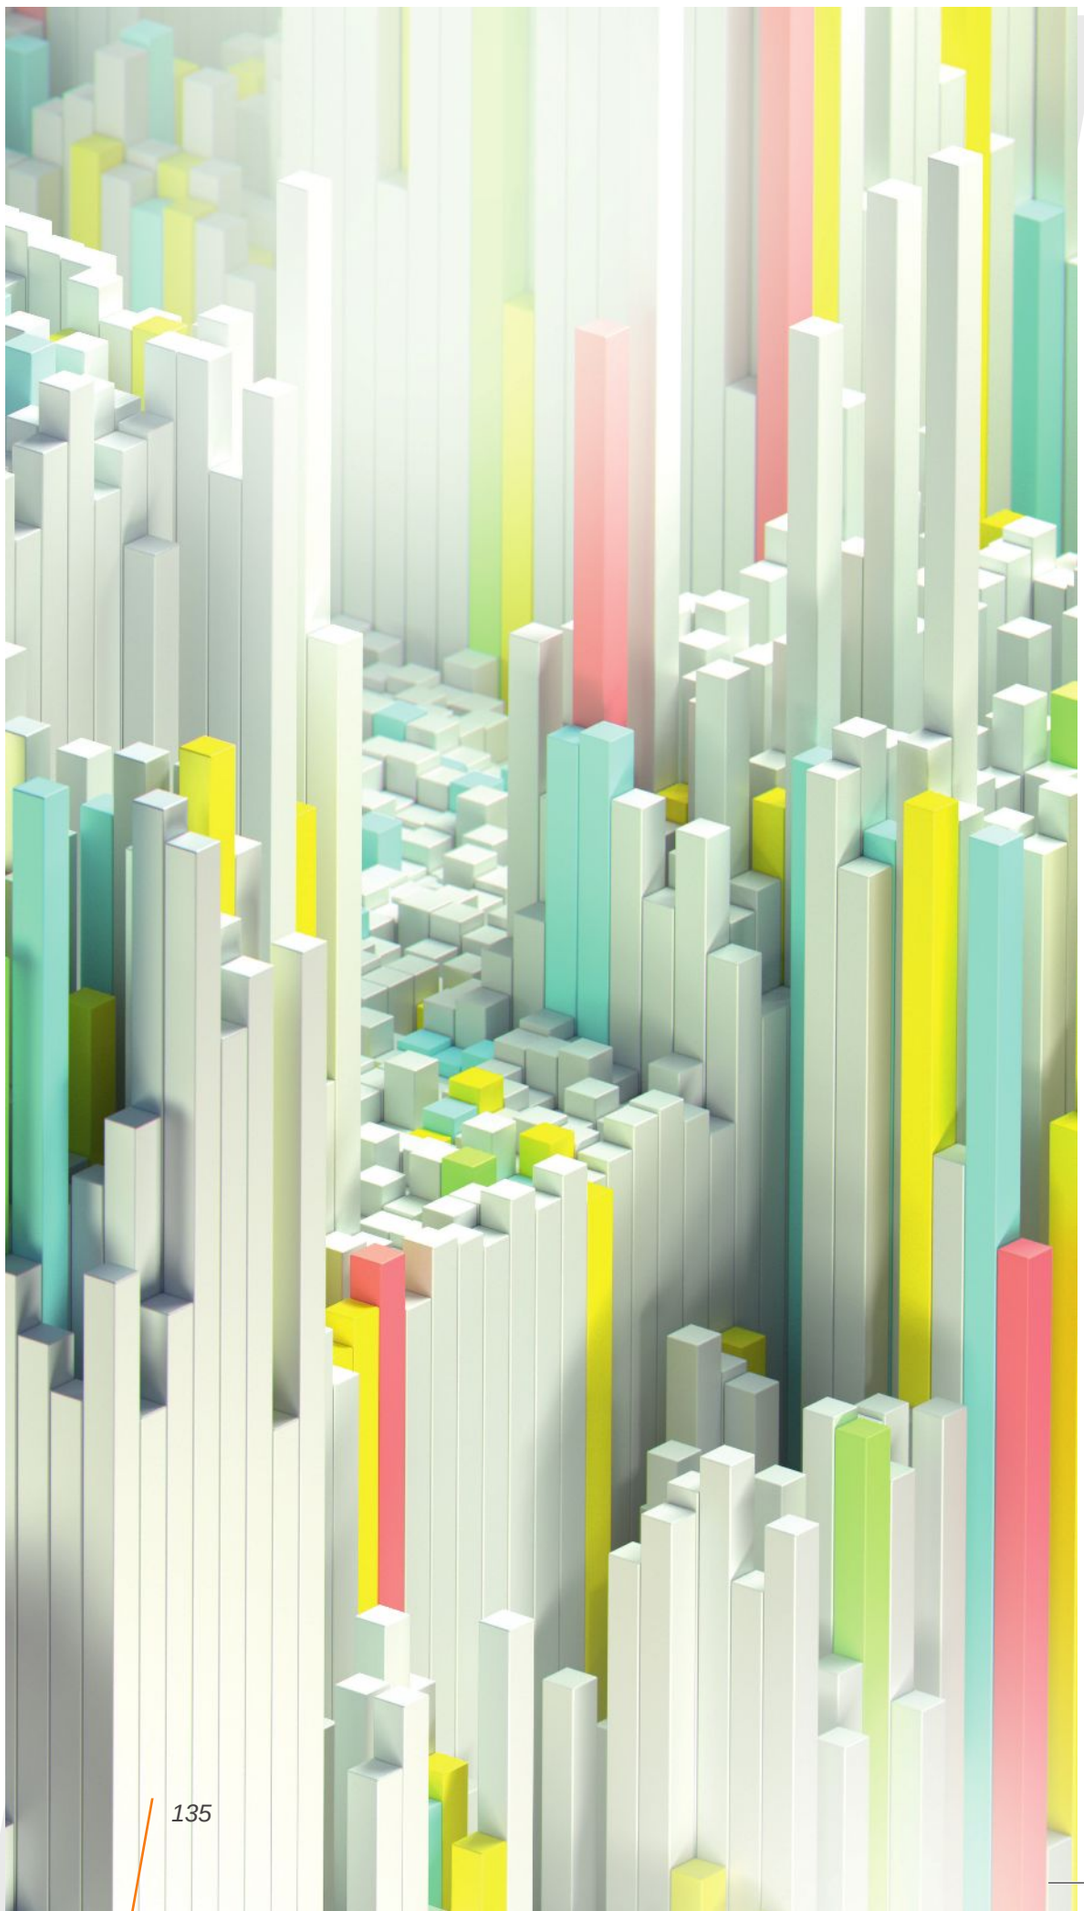
...

*

*

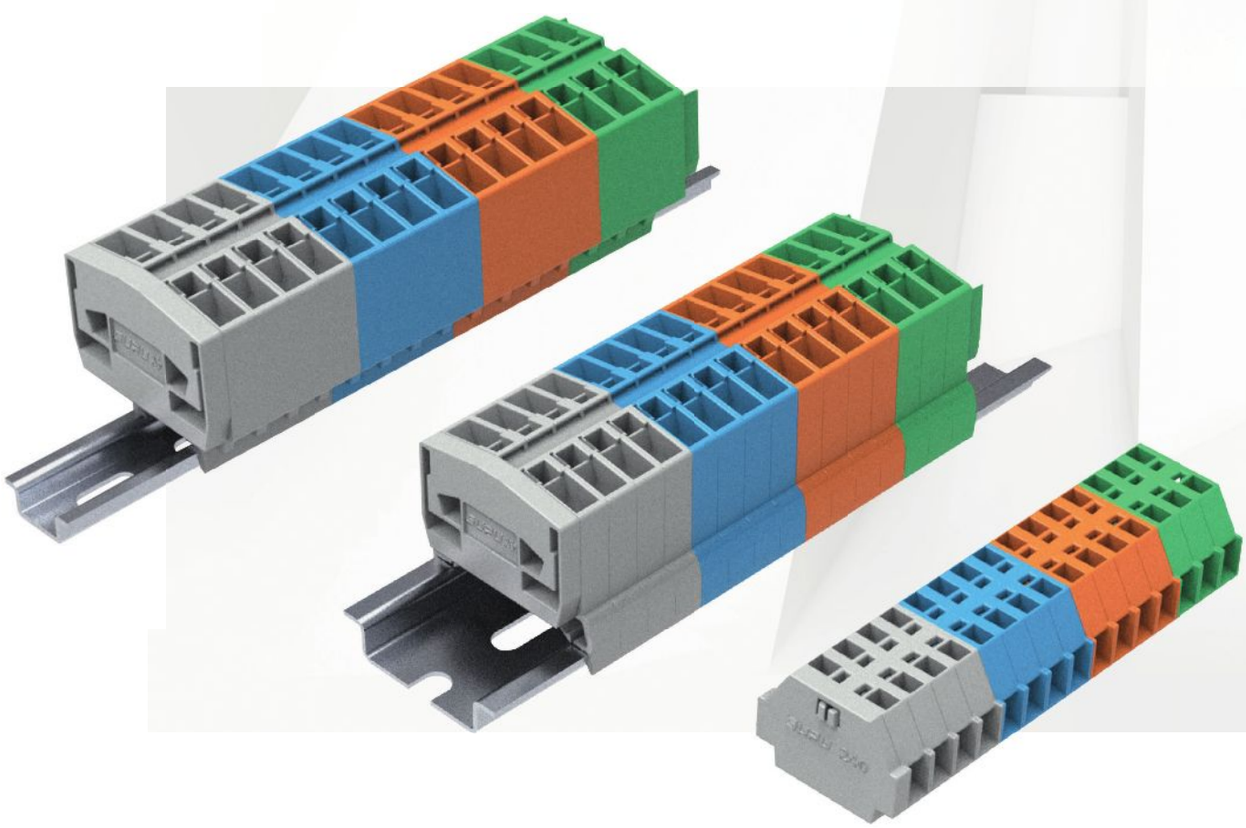
*

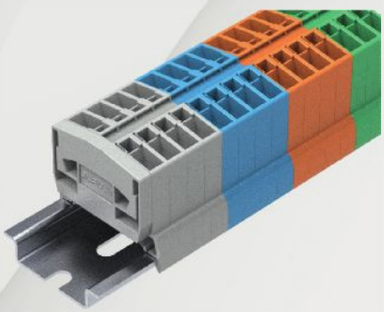
308801



МИНИ-КЛЕММЫ СЕРИИ ТВ С ПРУЖИННЫМ ЗАЖИМОМ


Миниатюрные клеммы серии ТВ используют технологию компактного пружинного зажима, что позволяет устанавливать их в изделия, более требовательные к экономии пространства. Доступны различные варианты крепления фланцы, врезание в панель, крепление на DIN-рейку. Сертифицированы согласно стандартам: CQC, UL, VDE, CE, ROHS а также имеет сертификаты UI1059, и IEC/EN60947.
Доступны варианты как для DIN-35, так и DIN-15





Миниатюрность

Компактность позволяет использовать эти клеммы в минидвигателях с малыми токами



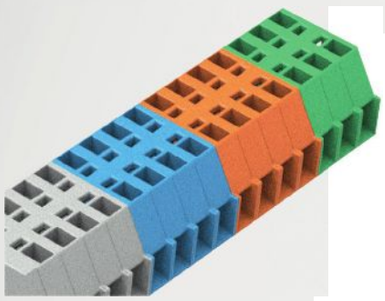
Способ подключения

Есть возможность крепления друг к другу при помощи шпенков.



Исполнения

Есть проходные и сдвоенные версии клемм



Цвет

Доступны в разных цветовых исполнениях, для удовлетворения различных требований заказчика




Система перемычек

Есть ряды шунтирования для соединения клемм в одном ряду



DIN-рейка

2 варианта поддерживаемых креплений: TS15 или TS35



Кнопки

Возможность подключения провода с помощью кнопок






Концевые и промежуточные пластины



Пластина может иметь монтажные фланцы и защёлкивающиеся монтажные ножки






Фиксированное крепление



Клеммы могут быть установлены на DIN-рейку с помощью фиксированного крепления

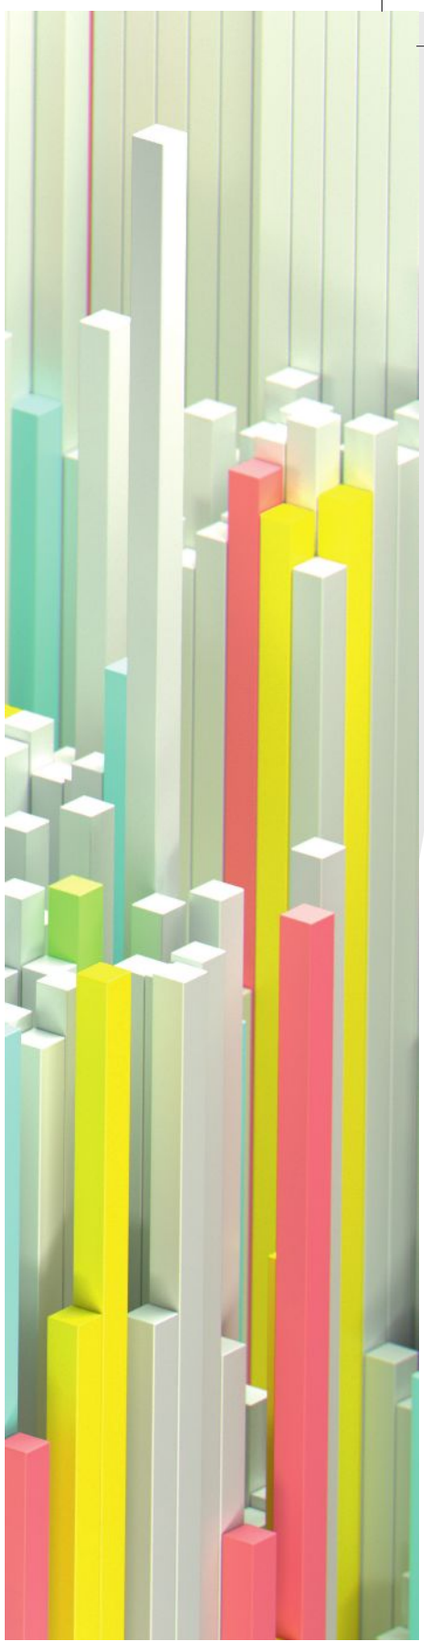
		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		5	25.1	17.2	8	25.1	17.2	5	25.1	17.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		400		300	400		300	400		300
Номинальный ток, А		18		10	18		10	18		10
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1
AWG		28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16	28-16
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	240301			240331			240311		
	Оранжевый	240302			240332			240312		
	Светло-серый	240303			240333			240313		
	Синий	240304			240334			240314		
	Желтый	240305			240335			240315		
	Зеленый	240306			240336			240316		
	Желто-зеленый	240307			240337			240317		
	Розовый	240309			240339			240319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	*			*			240641		
	Оранжевый	*			*			240642		
С фланцевым креплением	Серый	240621			240621			*		
	Оранжевый	240622			240622			*		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			240631		
	Оранжевый	*			*			240632		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019			241019		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	240601			240601			240601		




2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися	1-1 промежуточная проходная клемма с боковым подключением	2-2 промежуточная проходная клемма с боковым подключением
		
8 25.1 17.2	5 25.1 17.2	8 25.1 17.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL
400 300	400 300	400 300
18 10	18 10	18 10
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1	0.2-1.5 0.2-1.5 0.2-1
28-16 28-16 28-16	28-16 28-16 28-16	28-16 28-16 28-16
V0	V0	V0
8-9	8-9	8-9
240341	240321	240351
240342	240322	240352
240343	240323	240353
240344	240324	240354
240345	240325	240355
240346	240326	240356
240347	240327	240357
240349	240329	240359
240641	240641	240641
240642	240642	240642
*	*	*
*	*	*
240631	240631	240631
240632	240632	240632
*	*	*
241019	241019	241019
240601	240601	240601






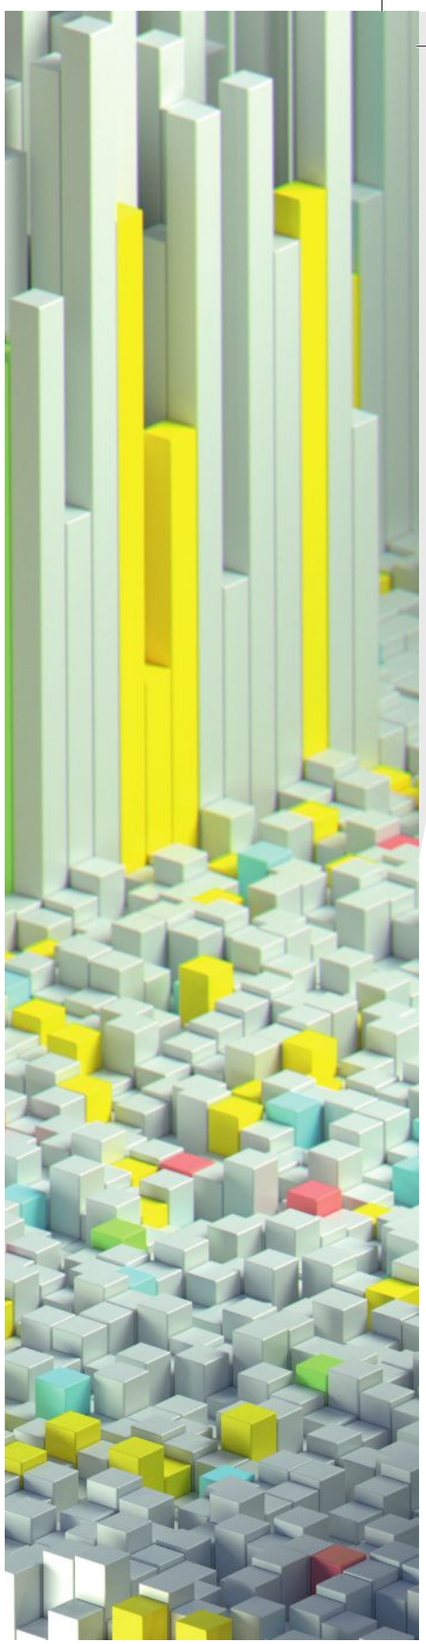
		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6	28.1	18	10	28.1	18	6	28.1	18
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		500		300	500		300	500		300
Номинальный ток, А		24		15	24		15	24		15
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
AWG		28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14	28-14
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	241301			241331			241311		
	Оранжевый	241302			241332			241312		
	Светло-серый	241303			241333			241313		
	Синий	241304			241334			241314		
	Желтый	241305			241335			241315		
	Зеленый	241306			241336			241316		
	Желто-зеленый	241307			241337			241317		
	Розовый	241309			241339			241319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	*			*			241641		
	Оранжевый	*			*			241642		
С фланцевым креплением	Серый	241621			241621			*		
	Оранжевый	241622			241622			*		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			241631		
	Оранжевый	*			*			241632		
Кнопка	Белый	241221			241221			241221		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019			241019		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	241601			241601			241601		


2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися	1-1 промежуточная проходная клемма с боковым подключением	2-2 промежуточная проходная клемма с боковым подключением серии 241
		
		
10 28.1 18	6 28.1 18	10 28.1 18
IEC UL	IEC UL	IEC UL
500 300	500 300	500 300
24 15	24 15	24 15
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5	0.2-2.5 0.2-2.5 0.2-1.5
28-14 28-14 28-14	28-14 28-14 28-14	28-14 28-14 28-14
V0	V0	V0
8-9	8-9	8-9
241341	241321	241351
241342	241322	241352
241343	241323	241353
241344	241324	241354
241345	241325	241355
241346	241326	241356
241347	241327	241357
241349	241329	241359
241641	241641	241641
241642	241642	241642
*	*	*
*	*	*
241631	241631	241631
241632	241632	241632
241221	241221	241221
241019	241019	241019
241601	241601	241601





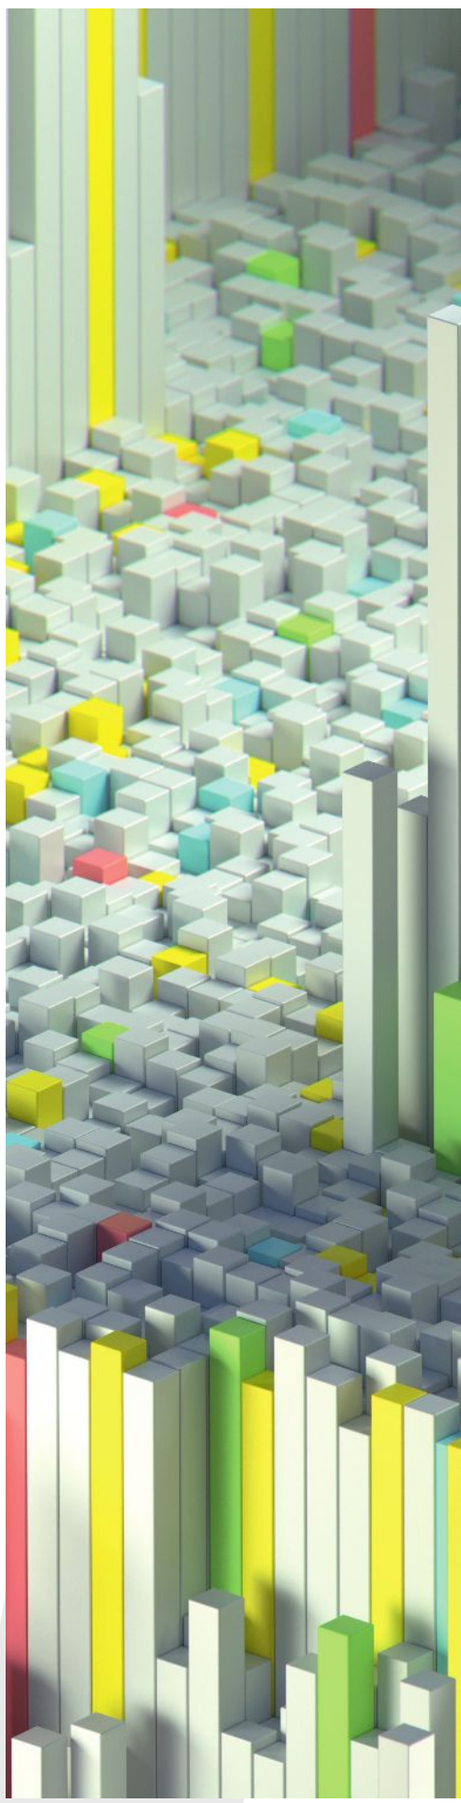
		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		7	33.6	23.1	12	33.6	23.1	7	33.6	23.1
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		630		300	630		300	630		300
Номинальный ток, А		24		20	32		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
AWG		28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		9-10			9-10			9-10		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	242301			242331			242311		
	Оранжевый	242302			242332			242312		
	Светло-серый	242303			242333			242313		
	Синий	242304			242334			242314		
	Желтый	242305			242335			242315		
	Зеленый	242306			242336			242316		
	Желто-зеленый	242307			242337			242317		
	Розовый	242309			242339			242319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	*			*			242641		
	Оранжевый	*			*			242642		
С фланцевым креплением	Серый	242621			242621			242631		
	Оранжевый	242622			242622			242632		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	241019			241019			241019		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	242601			242601			242601		


2-2 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися	1-1 промежуточная проходная клемма с боковым подключением	2-2 промежуточная проходная клемма с боковым подключением серии 242
		
12 33.6 23.1	7 33.6 23.1	12 33.6 23.1
IEC UL	IEC UL	IEC UL
630 300	630 300	630 300
32 20	24 20	32 20
Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником	Жёсткий Гибкий С нако-нечником
0.2-4 0.2-4 0.2-2.5	0.2-4 0.2-4 0.2-2.5	0.2-4 0.2-4 0.2-2.5
28-12 28-12 28-12	28-12 28-12 28-12	28-12 28-12 28-12
V0	V0	V0
9-10	9-10	9-10
242341	242321	242351
242342	242322	242352
242343	242323	242353
242344	242324	242354
242345	242325	242355
242346	242326	242356
242347	242327	242357
242349	242329	242359
242641	242641	242641
242642	242642	242642
242631	242631	242631
242632	242632	242632
*	*	*
*	*	*
*	*	*
241019	241019	241019
242601	242601	242601




		1-1 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 254			2-2 проходная клемма с боковым подключением с крепёжными фланцами серии 254			1-1 проходная клемма с боковым подключением с защёлкивающимися ножками серии 254		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6	32	22.2	10	32	22.2	6	32	22.2
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		20	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником	Жёсткий	Гибкий	С нако-нечником
мм²		0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
AWG		28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	254301			254331			254311		
	Оранжевый	254302			254332			254312		
	Светло-серый	254303			254333			254313		
	Синий	254304			254334			254314		
	Желтый	254305			254335			254315		
	Зеленый	254306			254336			254316		
	Желто-зеленый	254307			254337			254317		
	Розовый	254309			254339			254319		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	254625			254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622			254622		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	*			*			*		

2-2 проходная клемма фронтального подключения с защёлкивающимися ножками серии 254	1-1 промежуточная проходная клемма фронтального подключения серии 254	2-2 промежуточная проходная клемма фронтального подключения серии 254
		
10 32 22.2	6 32 22.2	10 32 22.2
IEC UL	IEC UL	IEC UL
800 600	800 600	800 600
24 20	24 20	24 20
Жёсткий / Гибкий / С нако-нечником	Жёсткий / Гибкий / С нако-нечником	Жёсткий / Гибкий / С нако-нечником
0.2-2.5 / 0.2-2.5 / 0.2-1.5	0.2-2.5 / 0.2-2.5 / 0.2-1.5	0.2-2.5 / 0.2-2.5 / 0.2-1.5
28-12 / 28-12 / 28-12	28-12 / 28-12 / 28-12	28-12 / 28-12 / 28-12
V0	V0	V0
8-9	8-9	8-9
254341	254321	254351
254342	254322	254352
254343	254323	254353
254344	254324	254354
254345	254325	254355
254346	254326	254356
254347	254327	254357
254349	254329	254359
254625	254625	254625
254626	254626	254626
254621	254621	254621
254622	254622	254622
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*
*	*	*



		1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 15×7.5)			2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 15×7.5)			1-1 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 35×7.5)		
										
Размеры (Ш x Д x В)										
Примечание: высота на DINрейке NS35/7.5, мм		6	32	32.1	10	32	32.1	6	32	32.1
Номинальные параметры		IEC		UL	IEC		UL	IEC		UL
Номинальное напряжение, В		800		600	800		600	800		600
Номинальный ток, А		24		20	24		20	24		20
Размер сечения		Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником	Жёсткий	Гибкий	С наконечником
	мм²	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
	AWG	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12	28-12
Другие параметры										
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0		
Длина снятия изоляции, мм		8-9			8-9			8-9		
Доступно для рейки DIN-NS	Серый	254361			254391			254371		
	Оранжевый	254362			254392			254372		
	Светло-серый	254363			254393			254373		
	Синий	254364			254394			254374		
	Желтый	254365			254395			254375		
	Зеленый	254366			254396			254376		
	Желто-зеленый	254367			254397			254377		
	Розовый	254369			254399			254379		
Защитная крышка										
Пластина	Серый	254625			254625			254625		
	Оранжевый	254626			254626			254626		
С фланцевым креплением	Серый	254621			254621			254621		
	Оранжевый	254622			254622			254622		
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*			*			*		
	Оранжевый	*			*			*		
Кнопка	Белый	*			*			*		
Фиксированное крепление	Серый	*			*			*		
Перемычка										
Кол-во полюсов										
2	Серый	*			*			*		

2-2 проходная клемма фронтального подключения серии 254 (DIN 35×7.5)



10	37	31.6
IEC		UL
800		600
24		20
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		
8-9		

254381
254382
254383
254384
254385
254386
254387
254389

254625
254626

254621
254622


*
*

*

*


*

1-1 проходная клемма заземления фронтального подключения серии 254 (DIN 15×7.5)



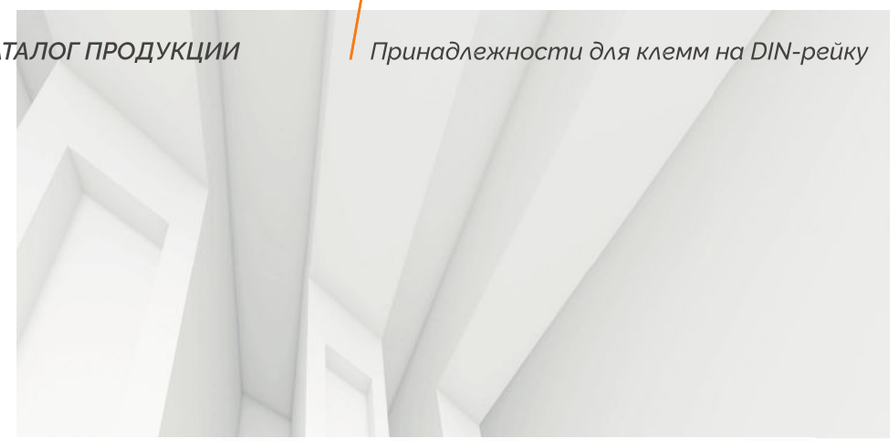
6	32	32.9
IEC		UL
*		*
*		*
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		
8-9		

1-1 проходная клемма заземления фронтального подключения серии 254 (DIN 35×7.5)



6	42.6	33.5
IEC		UL
*		*
*		*
Жёсткий	Гибкий	С наконечником
0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-1.5
28-12	28-12	28-12
V0		
8-9		

Доступно для рейки DIN-NS	Желто-зеленый	254507	254607
Защитная крышка			
Пластина	Серый	254625	254625
	Оранжевый	254626	254626
С фланцевым креплением	Серый	254621	254621
	Оранжевый	254622	254622
С защёлкивающимися крепёжными ножками	Серый	*	*
	Оранжевый	*	*
Кнопка	Белый	*	*
Фиксированное крепление	Серый	*	*
Перемычка			
Кол-во полюсов 2	Серый	*	*



АКССЕСУАРЫ

		Концевой стопор на DIN35 SPD35	Концевой стопор на DIN35 SPD35 T=10 мм	Концевой стопор на DIN35
				
Размеры (Ш x Д x В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм		9.5 46.1 35.1	10 43.7 28	10 55.5 50
Другие параметры				
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0	V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215201	215202	215207
Кол-во в упаковке		100	100	100
Подходит для DIN рейки		900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 215210	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601
Маркировка				
Доступный принт		*	225801	TMB10.2-10

	Концевой стопор на DIN35 с дополнительным винтовым креплением T=6 мм			Концевой стопор на DIN35 с дополнительным винтовым креплением			Концевой стопор на DIN15 с дополнительным винтовым креплением		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
Примечание: высота на DIN рейке, мм	6	43.7	28	9.4	44.1	33	6	22	11.6
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5 Серый	215203			215204			215206		
Кол-во в упаковке	100			100			100		
Подходит для DIN рейки	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001			900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 215214			900421/061		
Маркировка									
Доступный принт	225801			*			*		

	Упор с винтом SPD15 T=5.2 мм		
			
Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DIN рейке, мм	5.2	22.7	22.1
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5 Серый	215208		
Кол-во в упаковке	100		
Подходит для DIN рейки	900421/061		
Маркировка			
Доступный принт	305801		



ДЕРЖАТЕЛИ МАРКИРОВКИ

		Держатель табличек			Прозрачный держатель маркировки		
							
Размеры (Ш x Д x В)							
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм		1.0	30.5	10	9.4	46	36.8
Другие параметры							
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	215210			215214		
Кол-во в упаковке		100			100		
Подходит для DIN рейки		215202 215203			215204		
Маркировка							
Доступный принт		*			*		

ПЕРЕХОДНИКИ МОНТАЖНОЙ РЕЙКИ

		Монтажный адаптер серии 254			Монтажный адаптер серии 450			Монтажный адаптер серии 450			Монтажный адаптер серии 241		
													
Размеры (Ш x Д x В)													
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм		6	38	12.7	6.4	41.7	10.6	4.9	42.8	14.3	6.3	43.3	10.5
Другие параметры													
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0			V0			V0			V0		
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	254611			450018			450017			241019		
Кол-во в упаковке		100			100			100			100		
Подходит для DIN рейки		Переходник для миниатюрных клемм серии SP254 (с защёлкивающимися ножками)			Переходник для клемм серии SP450/475 и миниатюрных клемм SP240/241/242 (с защёлкивающимися ножками)			Совместим с модулями реле			Переходник для миниатюрных клемм серии SP241 (с концевым стопором)		
Маркировка													
Доступный принт		*			*			*			*		

ПЕРЕГОРОДКИ

	Разделительная пластина TU	Разделительная пластина TP	Разделительная пластина TS-k
			
Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм			1 22.1 22.15
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5 — Серый	ATP-TU	ATP-TP	302151
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для DIN рейки	Подходит для клемм серии TU	Подходит для клемм серии TP	Подходит для клемм серии UK/SUK
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

ЗАЩИТНЫЕ КРЫШКИ

	Защитный профиль для DIN-рейки	Держатель защитного профиля	Держатель защитного профиля с крепежным винтом
			
Размеры (Ш x Д x В)			
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5, мм	2 94 44.8	2.2 91.65 72.7	2.2 91.65 89
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5 — Серый	900601	900611	900612
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для DIN рейки	900611 900612	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601	900421/011 900421/031 900401/001 900421/021 900431/001 900601
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ TP/TU/TC

	TJA3.5	TJA4.2	TJA5.2
			
Размеры (Ш х Д х В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	TJA3.5-2	TJA4.2-2	TJA5.2-2
3	TJA3.5-3	TJA4.2-3	TJA5.2-3
……	……	……	……
9	TJA3.5-9	TJA4.2-9	TJA5.2-9
10	TJA3.5-10	TJA4.2-10	TJA5.2-10
……			
20			
Кол-во в упаковке	50	50	50
Подходит для клемм	серии TP1.5 TPD1.5	серии TC1.5	серии TP2.5;TC2.5;TU2.5
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

	TJA6.2	TJA8.2	TJA10.2
			
Размеры (Ш х Д х В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	TJA6.2-2	TJA8.2-2	TJA10.2-2
3	TJA6.2-3	TJA8.2-3	
……	……	……	
9	TJA6.2-9	TJA8.2-9	
10	TJA6.2-10	TJA8.2-10	
……			
20			
Кол-во в упаковке	50	50	50
Подходит для клемм	серии TP4;TC4;TU4	серии TP6;TC6;TU6	серии TP10;TC10;TU10
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

	[redacted]	[redacted]	TJB5.2
			
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	TJA12.2-2	TJA16-2	TJB5.2-2
3			TJB5.2-3
.....			.....
9			TJB5.2-9
10			TJB5.2-10
.....			
20			
Кол-во в упаковке	50	50	50
Подходит для клемм	серии TP16;TC16;TU16	серии TC35;TU35	серии TP2.5;TC2.5;TU2.5
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ TA

	Перемычка 215	Перемычка 225	Перемычка 204
			
Размеры (Ш x Д x В)	4 22.45 8	4.9 21.9 7.8	6.2 23.7 8
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2 Серый	215301	225301	204301
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серии SP215	серии SP225	серии SP204
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИИ TA

	Перемычка 206	Перемычка 220	Перемычка 216
			
Размеры (Ш x Д x В)	8 25.5 8	9.7 26.5 9	11 32 13.5
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2 Серый	206301	210301	216301
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для DIN-рейки	серии SP206	серии SP210	серии SP216
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*


	Перемычка 225	Проводная перемычка
		
Размеры (Ш x Д x В)	9.7 25.4 5.75	9.7 26.5 9
Другие параметры		
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0
Количество полюсов		
2 Серый	225321-3	225311 (L=60 mm) 225312 (L=110 mm) 225313 (L=250 mm)
Кол-во в упаковке	100	100
Подходит для DIN-рейки	серии SP225	серии SP225
Маркировка		
Доступный принт	*	*

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИЙ UK/SUK

			
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	302302	303302	306302
3	302303	303303	306303
……	…	…	…
9	302309	303309	306309
10	302310	303310	306310
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серии SP302; 305	серии SP303	серии SP306
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

			
Размеры (Ш x Д x В)			
Другие параметры			
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0	V0	V0
Количество полюсов			
2	310302	316302	335302
3	310303	316303	335303
……	…	…	…
9	310309	316309	335309
10	310310	316310	335310
Кол-во в упаковке	100	100	100
Подходит для клемм	серии SP310	серии SP316	серии SP335
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*


ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИЙ UK/SUK

	Коммунтационная перемычка для измерительных клемм			Коммунтационная перемычка для измерительных клемм		
						
Размеры (Ш x Д x В)						
				1	79.7	10.2
Другие параметры						
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0		
Количество полюсов						
2	306322			306320		
3						
.....						
9						
10						
Кол-во в упаковке	100			100		
Подходит для клемм	серии 306911			серии 306911		
Маркировка						
Доступный принт	*			*		

ПЕРЕМЫЧКИ ДЛЯ КЛЕММ СЕРИЙ TB

	Перемычка 240			Перемычка 241			Перемычка 242		
									
Размеры (Ш x Д x В)									
	3.3	12.15	8	3.3	13.1	10	3.6	15	11.8
Другие параметры									
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0		
Количество полюсов									
2	240601			241601			242601		
3									
.....									
9									
10									
Кол-во в упаковке	100			100			100		
Подходит для клемм	серия SP240			серия SP241			серия SP242		
Маркировка									
Доступный принт	*			*			*		

КОНЦЕВОЙ КОЛПАЧОК

		Концевой колпачок для DIN рейки 7.5*35
		
Размеры (Ш х Д х В)		
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5		3.7 38 7
Другие параметры		
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94		V0
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Чёрный	920001
Кол-во в упаковке		100
Подходит для DIN рейки		900421/011 900421/031 900401/001 900421/021
Маркировка		
Доступный принт		*

DIN РЕЙКИ


		Стальная рейка перф. 7.5*35(5.2X15X10)	Стальная рейка перф. 7.5*35(5.2X25X11)	Стальная рейка 7.5*35 (без отверстий)
				
Размеры (Ш х Д х В)				
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5		1 35 7.5	1 35 7.5	1 35 7.5
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	900421/011 (2m) 902010-G (1m)	900421/031	900401/001
Кол-во в упаковке		100	100	100
Подходит для клемм		с креплением SP35	с креплением SP35	с креплением SP35
Маркировка				
Доступный принт		*	*	*

		Алюминиевая рейка перф. 7.5*35 (4.8X25X10.5)	Стальная рейка перф. 5.5*15(4.2*12.2)
			
Размеры (Ш х Д х В)			
Примечание: высота на DIN рейке NS35/7.5		1 35 7.5	1 15 5.5
Доступно для рейки DIN-NS 35/7.5	Серый	900431/001	900421/061
Кол-во в упаковке			
Подходит для клемм		с креплением SP35	с креплением SP15
Маркировка			
Доступный принт		*	*


	Инструмент нажатия кнопок Push-in для 1-го контакта 5.0 мм	Инструмент нажатия кнопок Push-in для 2-ух контактов 5.0 мм	Инструмент нажатия кнопок Push-in для 10-ти контактов 5.0 мм
			
Артикул	910111	910112	910120
Кол-во в упаковке			
Подходит для клемм	серии SP240	серии SP240	серии SP240
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*

	Отвёртка наконечник 2.5×0.4 мм	Отвёртка наконечник 3.5×0.5 мм	Отвёртка наконечник 5.5×0.8 мм
			
Артикул	**230024**	230025	230026
Кол-во в упаковке			
Подходит для клемм	с сечением 1.5 мм²	с сечением 2.5/4 мм²	с сечением 6/10 мм ²
Маркировка			
Доступный принт	*	*	*


МАРКИРОВКА




254801




215801




225801




2150-801




620801




TMB3.5-100




TMB4.2-100




TMB5.2-120




TMB6.2-100




TMB8.2-50




TMB10.2-10




305801




306801




308801




310801




TMBW5.2-96




TMC5.2-96



TMZ9.6-50



SP-WMC0.75



SP-WMC2.5

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	5.0	5.0	10X10=100	4.0	10.1	10X10=100	5.0	10.2	10X10=100	3.5	10.2	10X8=80
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	254801			215801			225801			2150-801		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	7.5	3.6	6X10=60	3.5	6.5	10X10=100	4.2	6.5	10X10=100	5.2	6.5	12X10=120
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	620-801			TMB3.5-100			TMB4.2-100			TMB5.2-120		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	6.2	6.5	10X10=100	8.2	6.5	5X10=50	10.2	10.7	10X1=10	5.3	10.6	10X1=10
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB10.2-10			305801		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	310801	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	6.3	10.6	10X1=10	8.0	10.6	10X1=10	10.0	10.6	10X1=10	5.2	6.5	12X8=96
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	306801			308801			310801			TMBW5.2-96		
Кол-во в упаковке	5			5			5			5		

Размеры	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок	Шаг	Длина	Кол-во пластинок
	5.2	1.5	12X8=96	/	9.6	/	12.0	12.1	5X8=40	18	12.1	3X8=24
Другие параметры												
Степень изоляции/ огнестойкости в соответствии с сертификатом UL94	V0			V0			V0			V0		
Цвет Белый	TMC5.2-96			TMZ9.6-50			SP-WMC0.75			SP-WMC2.5		
Кол-во в упаковке	5			1			1			1		

