


## МАРКИРОВКА ДЛЯ ТОНКИХ ПРОВОДОВ СЕРИЯ РУ

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Миниатюрная маркировка для тонких проводов электроники.


Особенности: шильдик с готовой маркировкой надевается на провод.

Материал: UV-устойчивый ПВХ, температура при эксплуатации от -30 до +70°C, не поддерживает горения, бензо-маслостойкий, устойчив к радиации и большинству кислот и щелочей (до 70% концентрации).

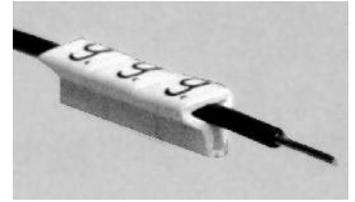

### ГАБАРИТЫ И ПАРАМЕТРЫ МАРКИРОВКИ

Тип	высота, мм	ширина, мм	Ø провода, мм	сечение провода, мм <sup>2</sup>	
РУ-01	3.3	3.5	1.0...2.0	0.2...0.7	

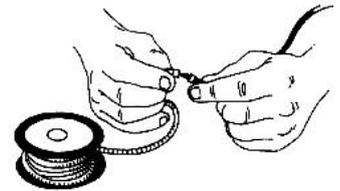

Преимущества шильдиков РУ:

- предназначены для проводов диаметром от 1.0 до 2.0 мм и сечением от 0.2 до 0.7 мм<sup>2</sup>,
- высокая стойкость надписей к ультрафиолету и стиранию,
- специальная конструкция надежно удерживает шильдик на проводе,
- шильдики поставляются россыпью и в катушках,
- серия РУ рассчитана в основном на применение в электронике.

Маркировка на стандартных шильдиках: все буквы латинского алфавита, цифры 0...9, специальные символы.

На заказ: без маркировки и с заказной маркировкой (например: IN/OUT).

Цвет: со склада – желтый, на заказ все цвета, соответствующие международному цветовому коду, для "земляных" проводов – желто-зеленые.

Полезные принадлежности: касса PSK для хранения шильдиков.