

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ НА 2 ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ АКС-22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.


Управление переключателем производится с помощью ключа, входящего в комплект изделия.

Применяются в электроцитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.

Изделия состоят из двух узлов – быстросъемной головки и контактного модуля.

Контактная группа коричневого цвета – размыкающая (1р).


Возможна установка дополнительных групп контактов.

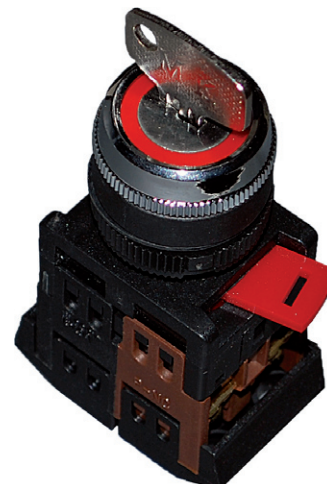

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество и род контактов	1 «Р»
Номинальный рабочий ток контактов, А	10
Диаметр установочного отверстия, мм	22
Степень защиты механизма	IP 40
Механическая износостойкость, тыс. циклов	100
Коммутационная износостойкость, тыс. циклов	10
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

