

## ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА 3 ПОЛОЖЕНИЯ С ДЛИННОЙ РУКОЯТКОЙ ALCLR-22

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Переключатели предназначены для оперативного управления контакторами (магнитными пускателями) и реле автоматики в электрических цепях переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.

Применяются в электроцитах, промышленном оборудовании и на объектах энергоснабжения.

Изделия состоят из двух узлов – быстросъемной головки и контактного модуля.

Контактная группа черного цвета замыкающая (1з), коричневого цвета – размыкающая (1р).

Возможна установка дополнительных групп контактов.


Цвет ручки: черный.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |             |
|---|-------------|
| Количество и род контактов                  | 1«З» + 1«Р» |
| Номинальный рабочий ток контактов, А        | 10          |
| Диаметр установочного отверстия, мм         | 22          |
| Степень защиты механизма                    | IP 40       |
| Механическая износостойкость, тыс. циклов   | 100         |
| Коммутационная износостойкость, тыс. циклов | 10          |
| Диапазон рабочих температур, °С             | -10...+40   |

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

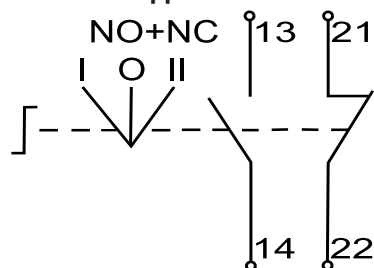

### ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

