



## ФИЛЬТР ПОМЕХ ФП-1 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фильтр помех ФП-1 предназначен для подавления помех, возникающих в электрических цепях переменного тока при коммутации индуктивных нагрузок.

Применяется с магнитными пускателями, контакторами, электромагнитами, электромагнитными клапанами и т.д.

### ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

- ✓ Наименование: Фильтр помех ФП-1.
- ✓ Количество изделий: от 1 шт.
- ✓ Ваши контактные данные для согласования условий поставки и последующего получения счёта на оплату.


Способы оформления заказа на поставку:

- 1) Сайт «Реле и Автоматика» — [HTTPS://RELE.RU/FP1](https://rele.ru/fp1)
- 2) Онлайн-справочник по ассортименту: @rele\_bot или <https://rele.market>
- 3) Наш офис в Москве: 8 800 250-8445, +7 495 921-2262, [info@rele.ru](mailto:info@rele.ru)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В, частоты 50Гц	24 — 220
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Длина присоединительных проводников, мм	2x100
Габаритные размеры, мм (ДxШxВ), не более	24.5x24.5x15

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

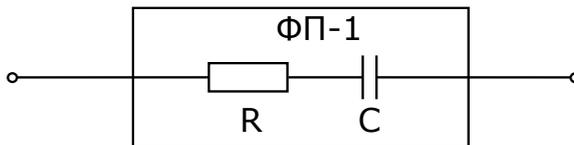

Номиналы применяемых элементов:  
резистор R - 100Ом 2Вт;  
конденсатор C - 0.1 (0.22)мкФ 630В

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

**При повреждении корпуса и контрольной наклейки претензии не принимаются.**

**Реле проверено и признано годным к эксплуатации.**

Дата выпуска " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

М. П.