

ДАТЧИКИ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДКУ-01х3

ТР ТС 004/2011


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Датчики ДКУ-01х3 предназначены для комплектации реле контроля уровня токопроводящей жидкости РКУ-1М и применяются в схемах релейной защиты и автоматики управления сливом и наполнением колодцев или резервуаров.

Комплект включает три датчика для одного реле.

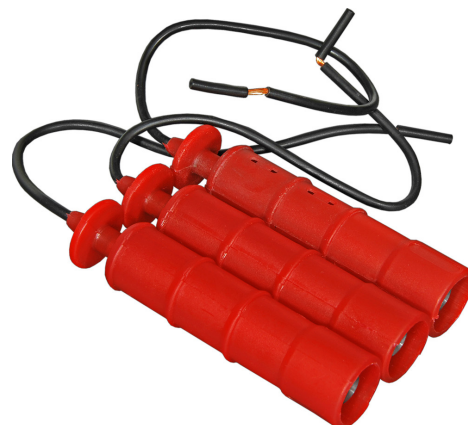

КОНСТРУКЦИЯ

Датчики ДКУ-01х3 выполнены в корпусах из пластмассы, не поддерживающей горение.


Наружный диаметр датчиков - 21мм.

Чувствительный элемент датчиков выполнен из нержавеющей стали.

Длина присоединительного провода - 150мм.

Длина присоединительного провода может быть увеличена клиентом самостоятельно (до 100м), при этом необходимо опрессовать присоединительный провод и провод необходимой длины с помощью гильзы (поставляется в комплекте), и изолировать место опрессовки термоусаживаемой трубкой (также поставляется в комплекте).

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

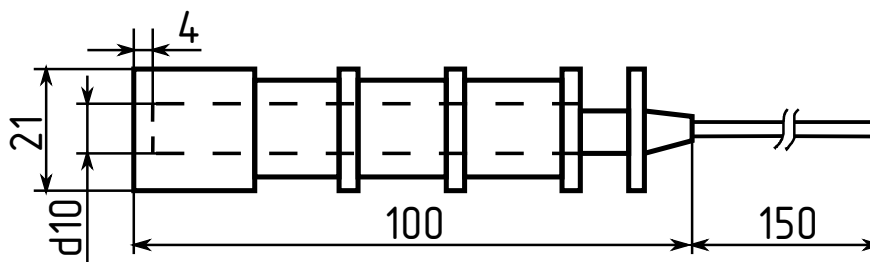

Датчик ДКУ-01х3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу датчика в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса претензии не принимаются.

Датчик проверен и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____ 20__

Представитель ОТК _____

М. П.