



ЕАС ДАТЧИКИ ДУ-3-5 ДЛЯ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ РКУ-1М

ТУ 27.12.24-009-17114305-2024
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Датчики ДУ-3-5 предназначены для эксплуатации с реле контроля уровня токопроводящей жидкости РКУ-1М в схемах реле-лейной защиты и автоматики управления сливом и наполнением колодцев или резервуаров.

Комплект включает три датчика для одного реле — датчик минимального уровня, датчик максимального уровня и общий датчик (в случае металлических стенок резервуара общий датчик возможно не применять, провод от клеммы общего датчика можно присоединить непосредственно к стенкам резервуара).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

- ✓ Наименование: Датчики ДУ-3-5 для реле контроля уровня РКУ-1М.
- ✓ Количество изделий: от 1 комплекта.
- ✓ Ваши контактные данные для согласования условий поставки и последующего получения счёта на оплату.

Способы оформления заказа на поставку:


- 1) Сайт «Реле и Автоматика» — [HTTPS://RELE.RU/DATDU35](https://rele.ru/DATDU35)
- 2) Онлайн-справочник по ассортименту: @rele_bot или <https://rele.market>
- 3) Наш офис в Москве: 8 800 250-8445, +7 495 921-2262, info@rele.ru

КОНСТРУКЦИЯ

Датчики ДУ-3-5 для реле РКУ-1М выполнены в виде пластмассовых цилиндров с размещенными внутри металлическими элементами.

Датчики ДУ-3-5 имеют присоединительные проводники длиной 5 метров.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

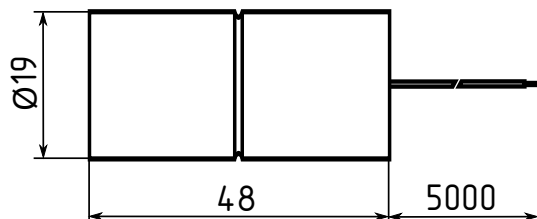

Датчик ДУ-3-5

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик гарантирует нормальную работу датчиков в течение 2 лет со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении условий эксплуатации, но не более 2.5 лет со дня отгрузки потребителю.

При повреждении корпуса претензии не принимаются.

Датчики проверены и признаны годными к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 20____ Представитель ОТК _____

М. П.