

ТАБЛО СВЕТОВЫЕ ТСБ И ТСМ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Табло световые ТСБ и ТСМ предназначены для установки в схемах управления электрических станций и подстанций в качестве элементов отображения световой буквенно-цифровой предупредительной и аварийной сигнализации.

В табло устанавливаются две (ТСБ) или одна (ТСМ) миниатюрные лампы накаливания типов Ц60-8, Ц60-10, Ц127-10, Ц2125-10 с цоколем В15d/18 либо светодиодная лампа типа СКЛ-1 требуемого цвета на соответствующее напряжение.


Транспарант с надписями на пленке или стекле устанавливается в съемную часть табло.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


	ТСБ	ТСМ
Номинальное напряжение, В	60, 127, 220	
Тип цоколя	коммутаторный	
Размер светового поля, Н x l, мм	39x49	27x38
Размер отверстия в панели под установку табло, Н x l, мм	39x104	39x49
Масса, кг	0.36	0.22

Выводы арматуры допускают присоединение проводников сечением от 0.25 до 0.75 мм² под винт.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

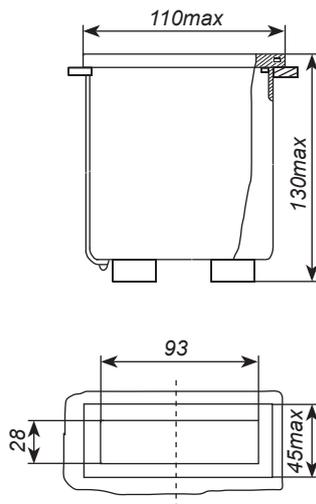

Табло ТСБ

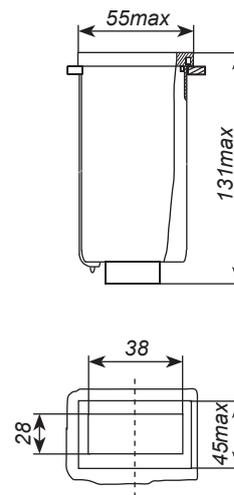

Табло ТСМ