

СВЕТСИГНАЛЬНАЯ АРМАТУРА ENR-22

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светосигнальные индикаторы серии ENR-22 предназначены для индикации (сигнализации) состояния электрических цепей и рабочего состояния электрического оборудования. Применяются на объектах энергоснабжения и в электроцистовом оборудовании. Светосигнальные индикаторы выпускаются на напряжение 230В как переменного, так и постоянного тока.

Цвет свечения красный, желтый, зеленый, синий, белый.



УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Корпус светосигнальных индикаторов выполнен из термостойкой и механически прочной, не поддерживающей горение, пластмассы. С лицевой стороны арматура закрыта колпачком (светофильтром) соответствующего цвета.

В индикаторах используется неоновая лампа на 230В с цоколем ВА9s.

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

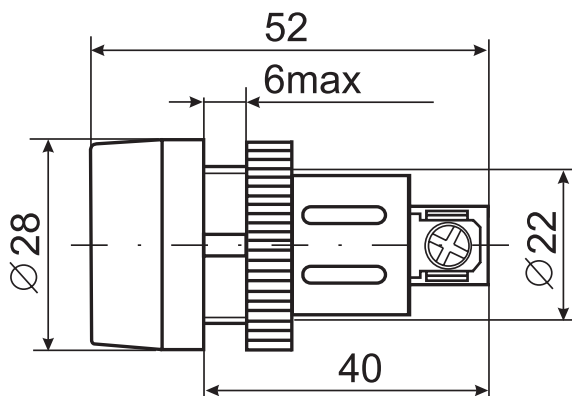


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

